PRENTAÐ: miðvikudagur, 8. mars 2017 10:21:4 sighvatur

GRUNNMYND
1:100

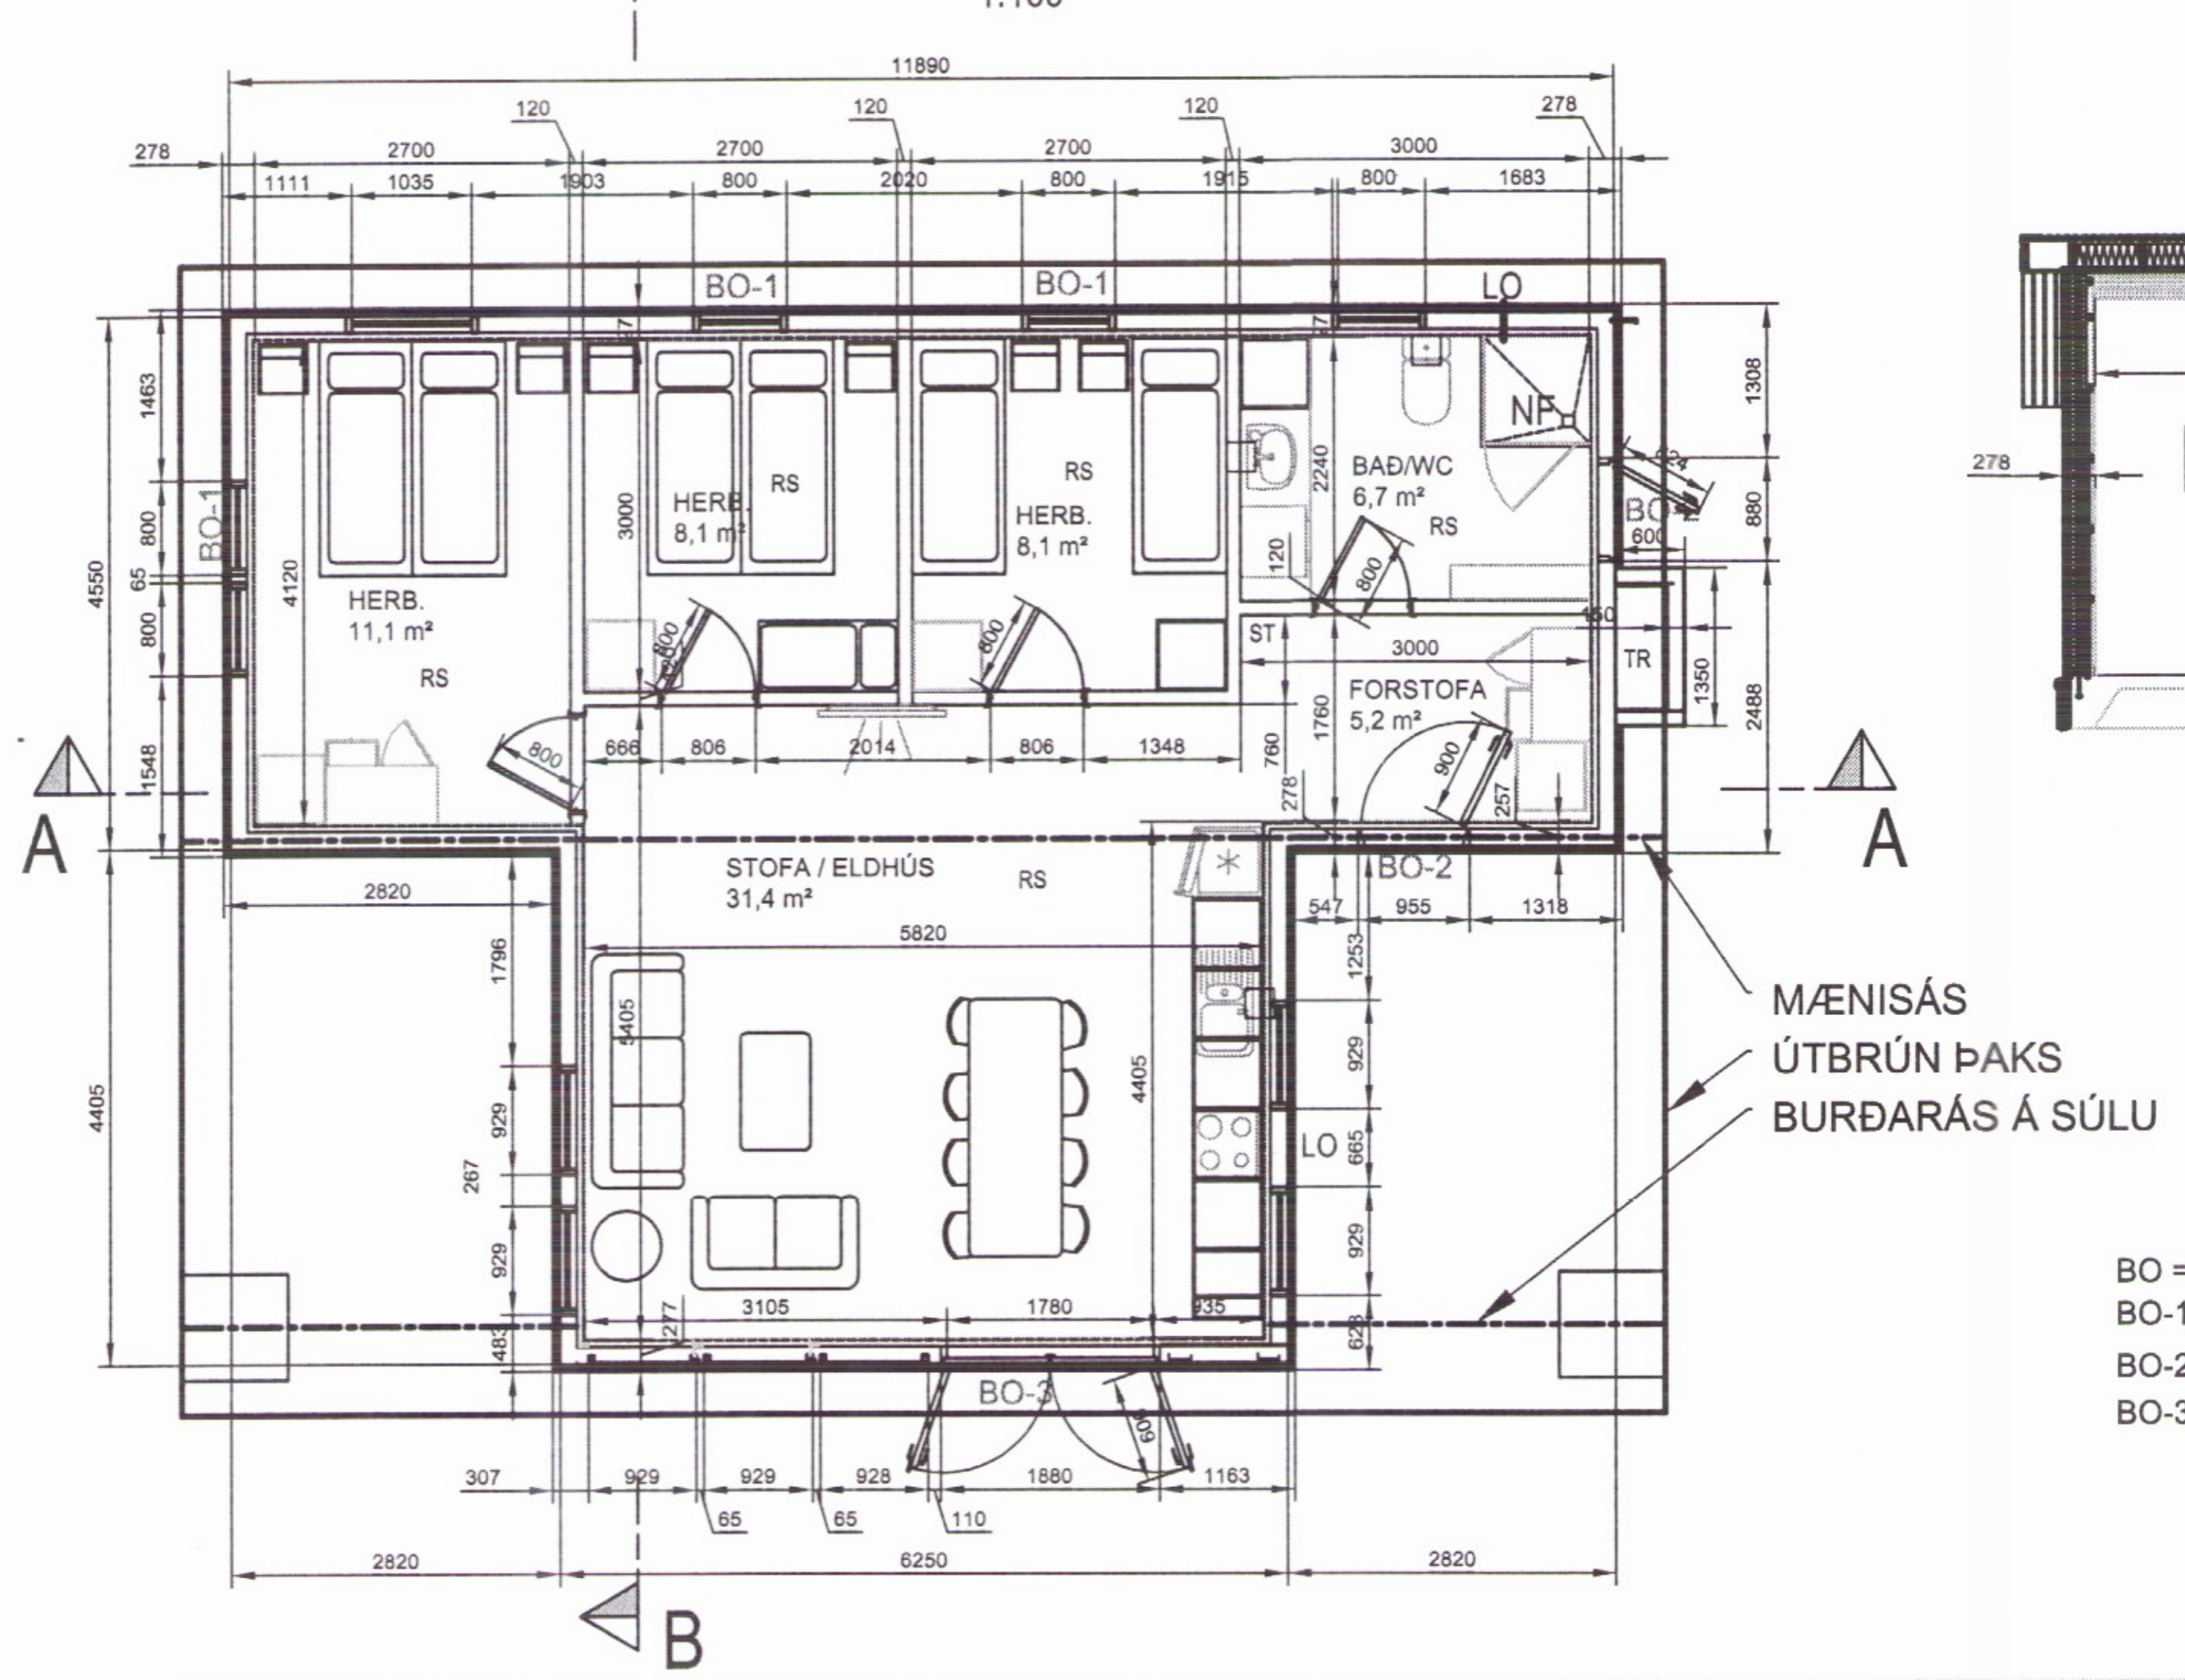

BO = BJÖRGUNAROP
BO-1 B=700 H=1000mm
BO-2 DYR ÚT ÚR BAÐI OG DYR ÚT ÚR FORSTOFU
BO-3 TVÍBREIÐAR DYR ÚT ÚR STOFU/ELDHÚSI

SNIÐ A-A
1:100

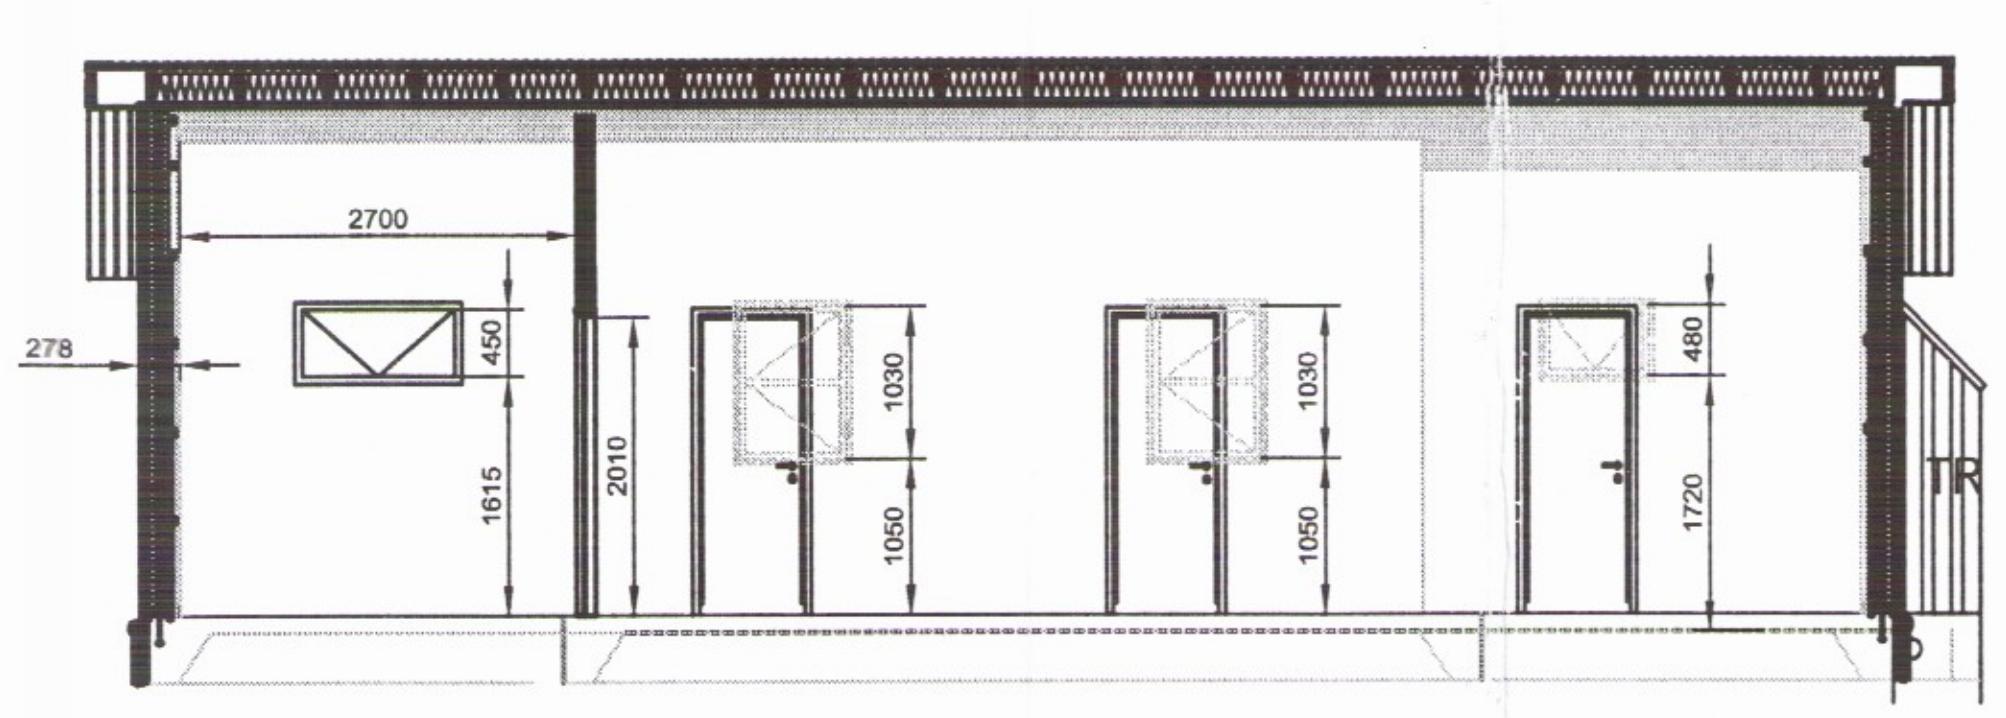

SNIÐ B-B
1:100

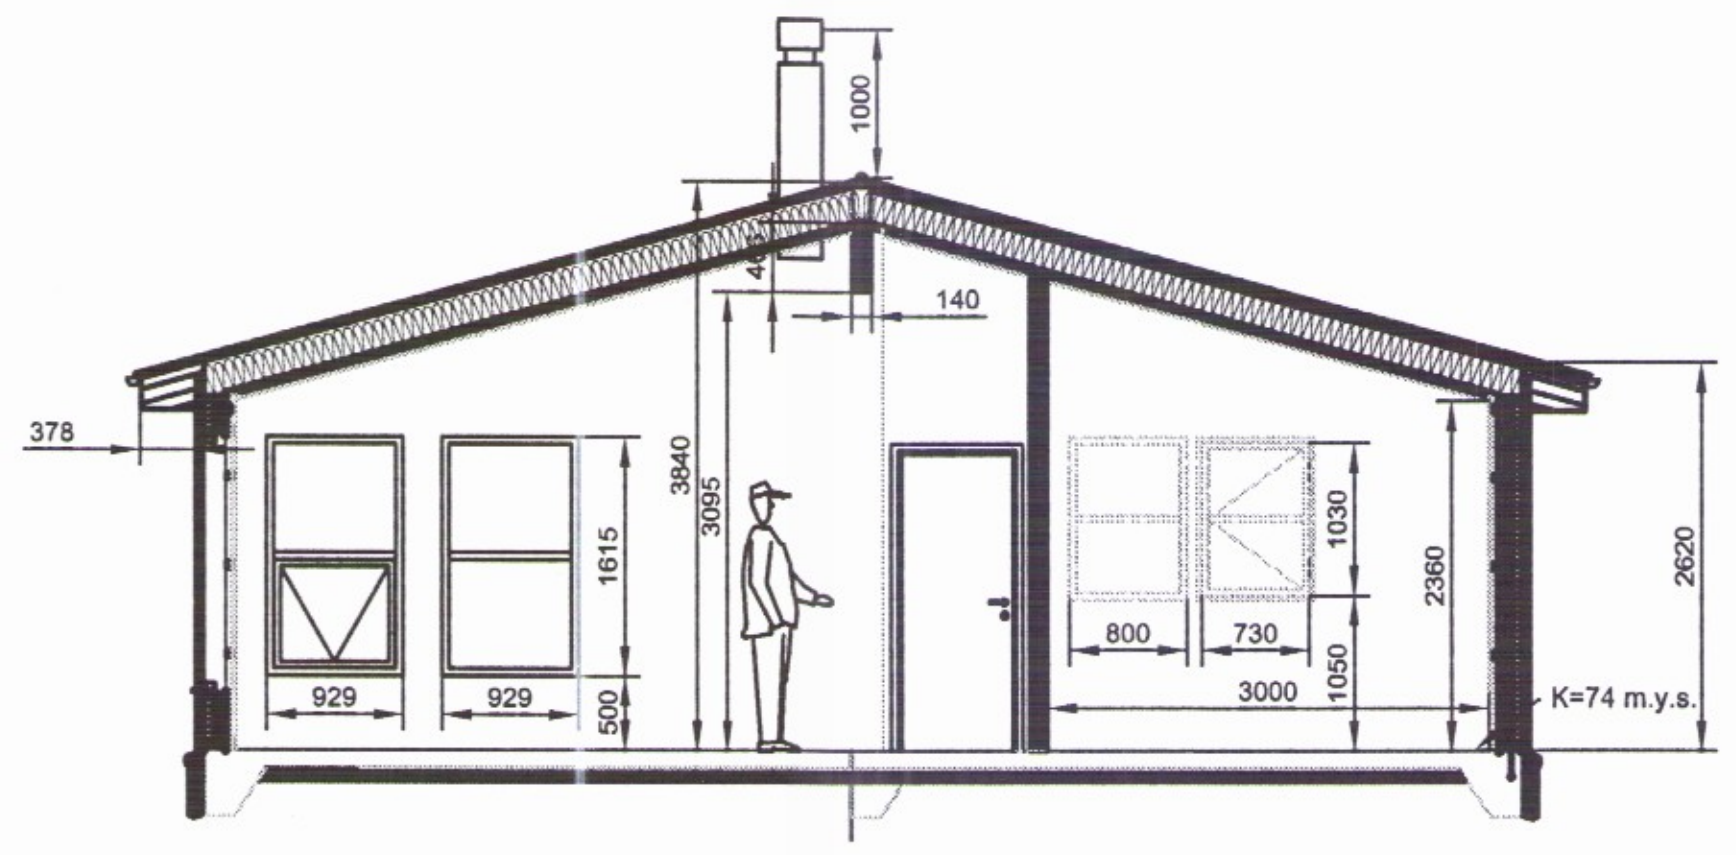

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
01 MARS 2017
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

BO	BJÖRGUAROP
ST	SLÖKKVITÆKI
RS	REYKSYNJARI
LO	LOFTRÆSIVIFTA
NF	NIÐURALL
TR	TÆKNIRÝMI (VARMASKIPTIR, FROSTLAGARDÆLA....)

U-GILDI

GÓLF	0,24 W/m²K
VEGGIR	0,26 W/m²K
ÞAK	0,20 W/m²K
GLUGGAR	1,45 W/m²K
HURÐIR	1,49 W/m²K

Skráningartafla: Tunguholt 7, Bláskógabyggð **Skrásetjari:** Sighvatur Elefsen
Landnúmer: 213480 **Kennitala:** 110160-2599
Matshlutanúmer: 02 Útgáfa: 4.01b **Dags.:** 15.2.2017

Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			81,6	0,0	0,0	0,0	81,6	0,0			277,3	70,6	81,6		395,920
		Botn											16,3				
	01	**1. hæð**			81,6	0,0	0,0	0,0	81,6	0,0			261,0	70,6	81,6		
A	0101	**Sumarhús**	N	0101	81,6	0,0	0,0	0,0	81,6	0,0	2,62	3,84	261,0	70,6	81,6	3,20	225,920
C	0102	**Verönd**	S	0101	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0				170,0		1,00	170,000

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

hald	texti	m²	Skiptarúmmál m³	Skiptarúmmál sameign m³
0101	**Sumarhús**	81,6	395,920	395,920
	Alls	81,6	395,920	395,920

ALMENN LÝSING Á HÚSI

HÚSIÐ ER TIMBURHÚS Á STEYPTRI PLÖTU.
STEYPTIR SÖKKLAR HVÍLA Á ÞJÖPPUÐUM MALARPÚÐA SEM ER 180-200 cm ÞYKKUR OG LIGGUR Á HÖRÐU MALARLAGI.
HITALAGNIR ERU Í PLÖTU. 100mm EINANGRUN UNDIR PLÖTU. 100mm STEINULL UTAN Á SÖKKLUM OG TAKKADÚKUR YFIR. BLIKKÁFELLA LOKAR ULL AÐ OFAN.
FÓTREIM ERU ÚR 45x145 mm. TJÖRUPAPPI MILLI STEYPU OG TIMBURS. INNSTEYPTIR M12 SNITTEINAR HALDA FÓTREIM, 600 mm c/c EÐA ÞÉTTAR ÞAR SEM ÞÖRF ER Á. SNITTINAR NÁ 190 mm NIÐUR Í PLÖTU, RÓ OG SKÍFA, 40x40mm, Á ENDA OG BENDIJÁRN HÆFILEGA NÁLÆGT.
UPPISTÖÐUR Í ÚTVEGGJUM ERU 45x145 mm, 600 mm c/c EÐA ÞÉTTARI. UTAN Á BURÐARGRIND ER KROSSVIÐUR OG ÞAR UTAN Á ER STANDANDI BANDSÖGUÐ KÆÐLNING Á LOFTAÐRI GRIND.
ÚTVEGGIR ERU MEÐ HEFÐBUNDINNI RAKASPERRU INNAN Á UPPISTÖÐUM, LAGNAGRIND OG PANELKLÆÐNINGU.
EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 145mm ÞÉTTULL.
ÞAKSPERRUR ERU 45x195 (HIÐ MINNSTA), 600c/c EÐA ÞÉTTARI. ÞÉTTKLÆTT OFAN Á SPERRUR MEÐ 25x150mm TIMGBURBORÐUM. TJÖRUPAPPI OG BÁRUSTÁL (ALUZINK) ÞAR OFAN Á. BÁRUSTÁL NEGLT MEÐ HEITGLAV RIFFLUÐUM SAUMI.
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ STEINULL MEÐ ÁLÍMDUM VINDPAPPA. 15mm LOFTUNARBIL YFIR PAPPANUM, TRYGGT MEÐ 3 15x20mm LISTUM Í HVERJU SPERRUBILI. 2 x ø32mm ÚTLOFTUN, MEÐ FLUGNANETI, Í HVERJU SPERRUBILI INN YFIR EINAGRUN. HEFÐBUNDIN RAKASPERRA NEÐAN Á SPERRUM.
LAGNAGRIND, 45 mm, NEÐAN Á SPERRUM OG PANILKLÆÐNING NEÐAN Á.

MILLIVEGGIR ERU MEÐ 45x70 UPPISTÖÐUM, KLÆDDIR SPÓNAPLÖTUM BEGGJA VEGNA, STEINULLARFYLLTIR.
RÖR-Í-RÖR KÁPUR ALLAR MEÐ LÆGSTA PUNKT Í TÆKNIRÝMI. DEILIGRIND FYRIR HITAKERFI KASSA VIÐ GÓLF Á SALERNI.
NIÐURFALL Í STURTU ÞJÓNAR ÖLLU RÝMINU - RIFA VERÐUR UNDIR GLERVEGG UMHVERFIS STURTU.
HITAINNTAK, VARMASKIPTIR OG HRINGRÁSARDÆLA Í SÉR TÆKJARÝMI UTANHÚSS, Á SAMBYGGÐUM SÖKKLI. LAGNIR KOMA ÚR JÖRÐU UPP Í GEGN UM ÞENNAN SÖKKUL.

GLUGGAR OG HURÐIR: VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA, GLERJAÐ MEÐ TVÖFÖLDU K GLERI.

BRUNAVARNIR: BJÖRGUNAROP (BO) ÚR ÖLLUM RÝMUM. SAMTENGDIR REYKSKYNJARAR (RS) AF VIÐURKENNDRI GERÐ Í ÖLLUM RÝMUM.
SLÖKKVITÆKI Í FORSTOFU OG SLÖKKVITEPPI Í ELDHÚSI.

RAFMAGN: DEILITAFLA VERÐUR Í HÚSINU, MEÐ FÆÐINGU FRÁ RAFMANGSINNTAKI SEM FYRIR ER Í GESTAHÚSI. MÆLIR ER UTAN Á NÚVERANDI GESTAHÚSI. JARÐSAMBANDSVÍR Í FYLLINGU UTAN SÖKKULS TIL VIÐBÓTAR 30m KAPLI SEM ER TIL STAÐAR.

REYKHÁFUR AF VIÐURKENNDRI GERÐ, FYRIR HUGSANLEGA KAMINU, VEÐUR SETTUR Í ÞAK. FYLGT VERÐUR ÍST STÖÐLUM SBR. GR. 9.6.6 Í REGLUG. 112/2012.

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMÞ.
1.0	27.2.'17	FRUMÚTGÁFA	LDB	TGS	

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 20.3.2017 — F.H. MANNVITS: 141054-3259 [signature]
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 14.3.2017 — NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR / HÖNNUNARSTJÓRA: 040162-5779 Torfi G. Sigurðsson

HÖNNUÐUR

MANNVIT
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

HEITI VERKS
FRÍSTUNDAHÚS
TUNGUHOLT 7
801 BLÁSKÓGABYGGÐ

HEITI TEIKNINGAR
GRUNNMYND HÚSS OG SNIÐ
SKRÁNINGARTAFLA
ALMENN LÝSING BYGGINGAR

VERKNÚMER	MKV.	STÆRÐ
7-001-233	1:100	A2
TEIKNINGANÚMER A03		ÚTGÁFA 1.0

TÖLVUSKRÁ: C:\Users\sighvatur\Documents\SdE Privat\FELL NÝBYGGING\Öryggisafrit af teikningum\ACAD\Fell 04 skráningartöflur.dwg

1550