


140x132mm limtréssúla

140x132mm limtréssúla

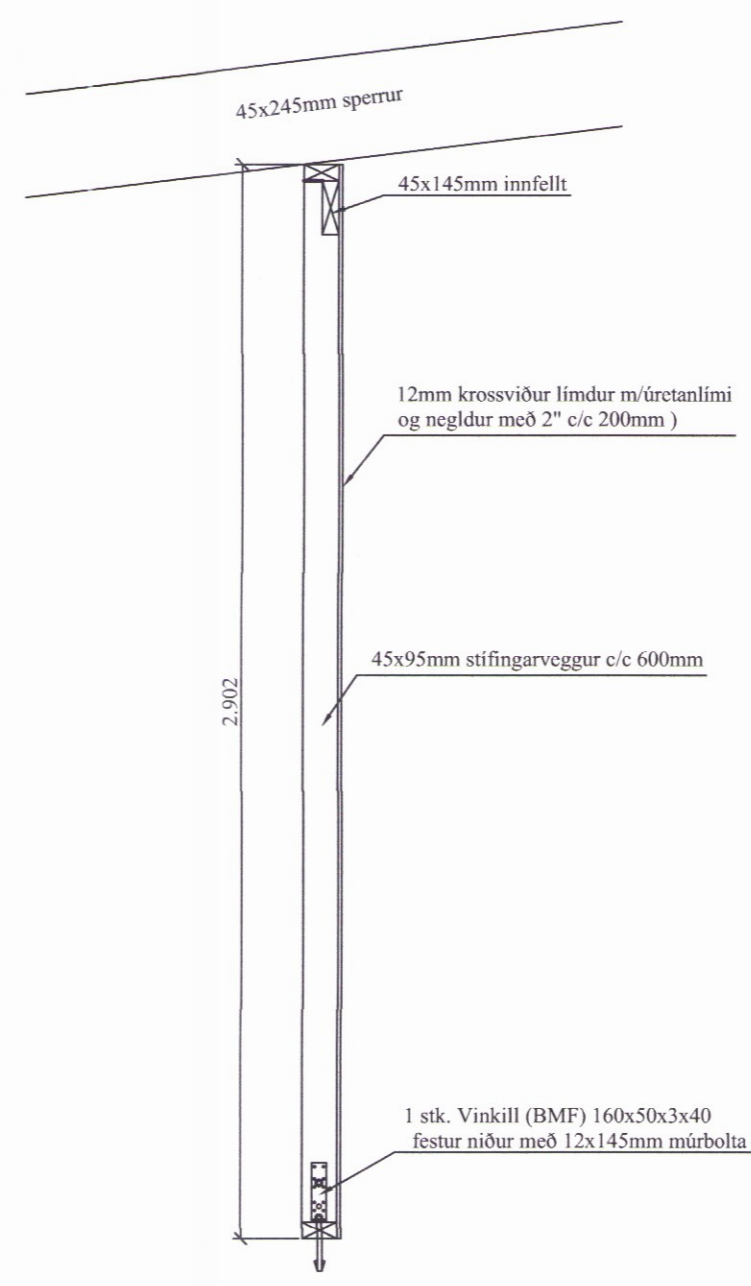

Snið í stífingurvegg  
mkv. 1:20

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru  $\frac{45}{45}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Útan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $\frac{25}{65}$  C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steiptan flöt => 80 mm.

F1 - F4 sjá sérmyndir.

Br:	Breyting	Dags:	Samp:
VERKHETTI:	Hrauntröð 12 801 Grímsnesi	TEIKNUNUMER:	202
VERKHLUTI:	Burðarvirki Burðarveggir	ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður:	Blörgvín Viglundsson kt. 040546-2009	BLADSTÆRÐ:	A-2
Yfirfarið af hönnuðarstjóra:	Blörgvín Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS:	23.05.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844 7699 bsverk@gmail.com		VERKNR:	16-41
		MKV:	1:50 1:20