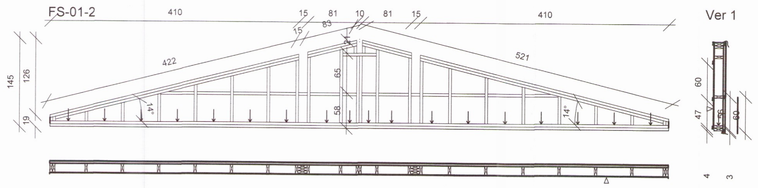

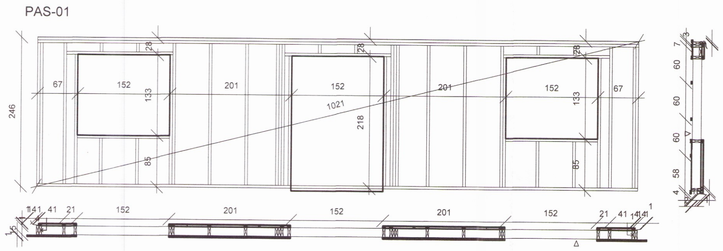

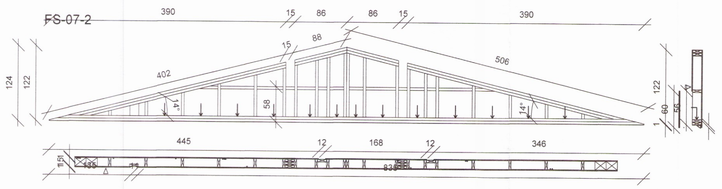

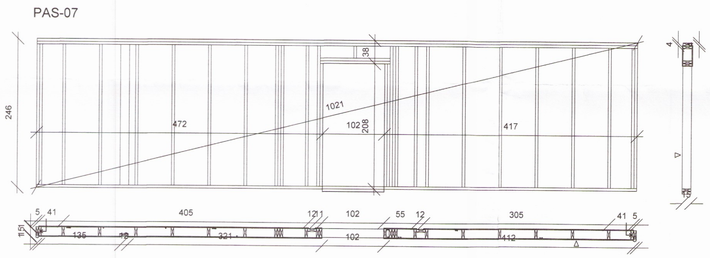

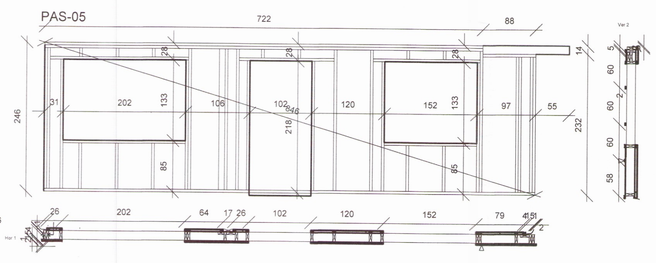

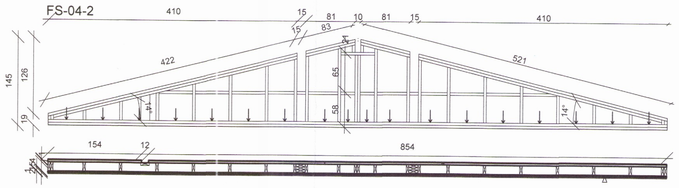

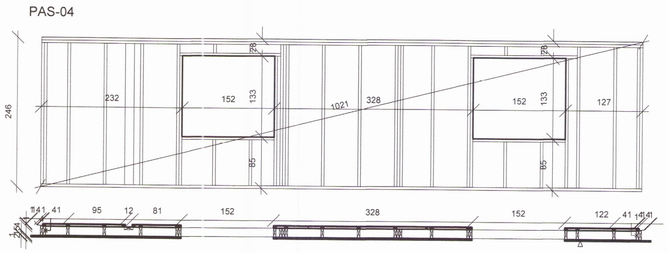

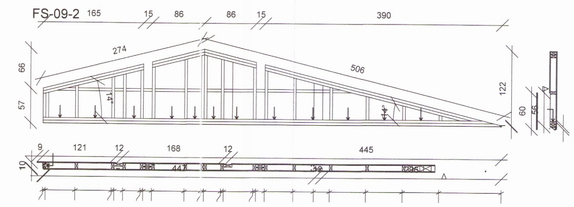

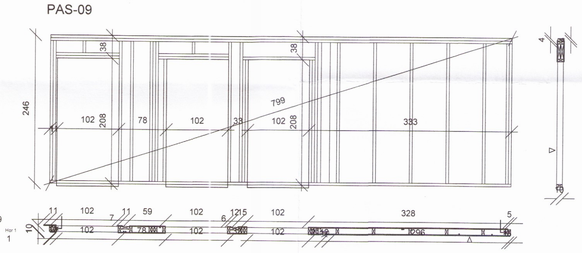

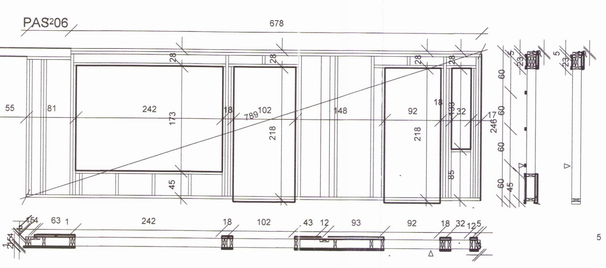







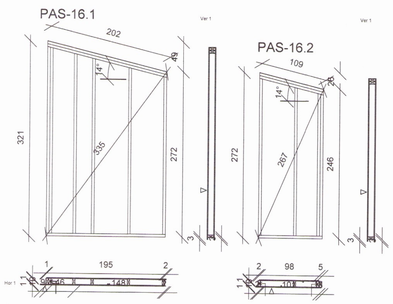

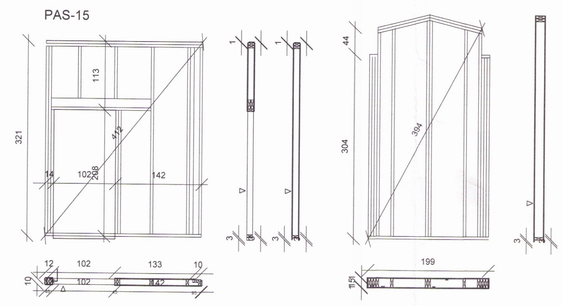

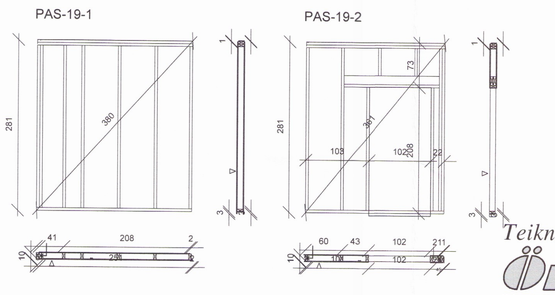

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
12 JÚNÍ 2017
Fh. Byggingarfulltrúi

ALMENNAR SKÝRINGAR VEGGJAGRINDUR:

BURÐARVIRKI TIMBUR A.M.K. C24 SAMKV. ÍST INSTA 142 OG LÍMTRÉ GL28h SAMKV.ÍST EN 14080
STOÐIR Í VEGGJUM ERU A.M.K. C/C600mm EÐA MINNA. FÓTREIMAR ERU TVÆR OG TOPSTYKKI ERU TVÖ. MEÐFRAM GLUGGUM OG HURÐUM ERU TVÆR STOÐIR, YFIR GLUGGUM OG HURÞUM ERU BITAR. GRINDUR ERU NEGLDAR SAMAN MEÐ 3,8X120MM NÖGLUM 3 STK Í HVERJA STOÐ. ÚTVEGGIR ERU HEILKLÆÐDIR UPP AÐ EFRI BRÚN SPERRU MEÐ 12mm OSB PLOTUM SEM ERU NEGLDAR MEÐ 2,8X65mm NÖGLUM C/C100mm, OG MYNDA VINDSTÍFINGU OG VATNSVÖRN.
Á SÖKKUL ERU FEST NIÐUR EIN FÓTREIM UNDIR ÚT- OG INNVEGGI MEÐ INNLÍMDUM MÚRBOLTUM 12x150mm C/C 600mm, UNDIR FÓTREIMUM ER EITT LAG AF TJÖRUPAPPA OG EÐA TJÖRU ÞANBORÐI.
ÚTVEGGJAGRINDUR ERU FESTAR VIÐ FÓTREIMINA MEÐ 8X120mm SPAX SKRÚFUM C/C600mm. INNVEGGJIR ERU FESTIR VIÐ Í FÓTREYMINA MEÐ 2,8X65mm NÖGLUM C/C200mm.
VEGGJAGRINDUR ERU FESTAR AÐ HVOR ANNARI MEÐ 8x120-160mm SPAX SKRÚFUM C/C600mm.
ALLARIR BOLTAR SKULU VERA 12MM OG SKINNUR SKULU VERA UNDIR ÖLLUM BOLTUM 4X400MM. SKRÚFUR SKULU HERTAR MEÐ HERSLUVÉL.

Teiknistofan Örk
Hafnargötu 90. 230 Keflavík.
Haraldur Valbergsson B.F.I.
Kennitala: 290162-5999
Sími 421-4140. Netf. ork@ork.is

BÚSTJÓRABRAUT 4, 801 MIÐENGI

Verk: ÚTVEGGJA GRINDUR OG SKÝRINGAR

Hann.	Teikn.	Mkv.	Teikn.nr.
HV.	HV.	1:50	E-159-1708-103
Samþ.		Dags. 30.04.2017	