


Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

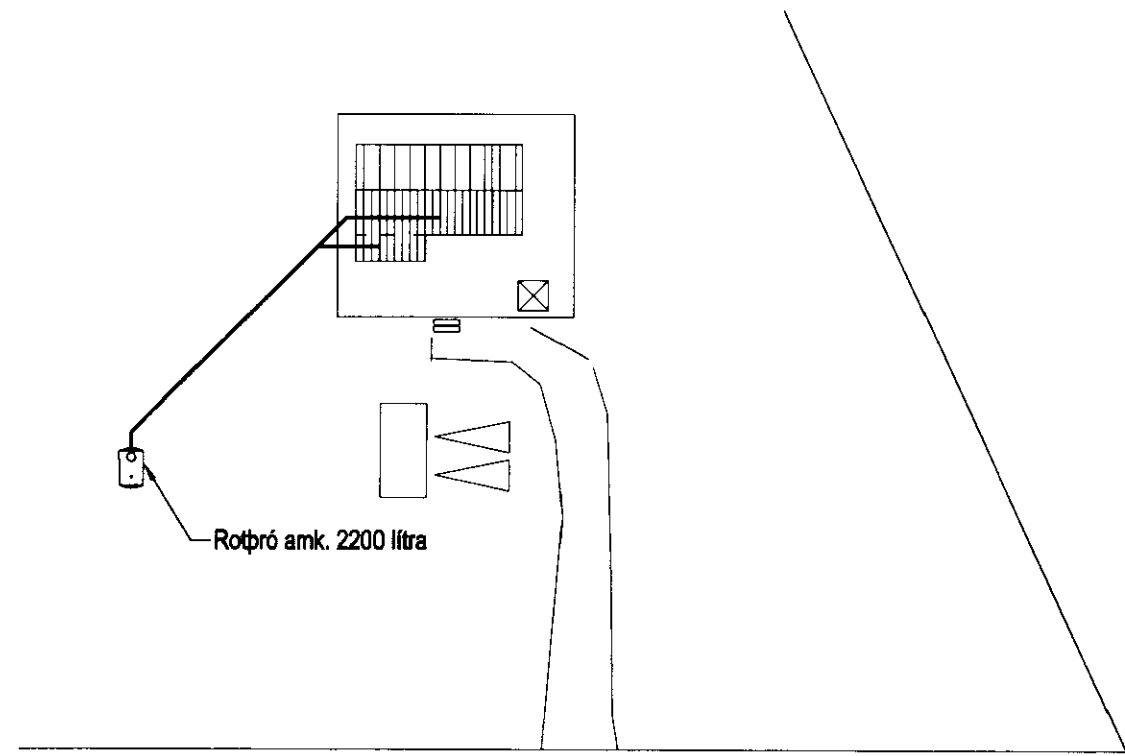

Afstöðumynd, 1:500

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingæfni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þarist eðlilega.

*Sveinbjörn Hinriksson*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður <b>Mosamói 11</b> <b>Grímsnes og Grafingshreppi</b>	Skýring <b>Grunnlagnir</b>
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	10 2 11	05-11 / 2-01