SKÝRINGAR:
Allt efni sem notað er í frárennslislagnir þarf að vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennslislagnir í grunni eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögð á frostfríu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennslislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.

Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna.
Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

HRB	Hreinsibrunnur, þvermál og gerð.
EV	Eldhúsvaskur
GH	Gólfhæð / Gólfkóti
GK	Garðkrani
GN	Gólfniðurfall
GN75	Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás.
GN-g	Gólfniðurfall með lyktarloku og gegnumrennsli.
HL	Handlaug
NF	Niðurfall þakniðurfalls
HP75	Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás.
ST	Sturta
SKV	Skolvaskur
UÞ	Uppþvottavél
VS	Vatnssalerni
ÞV	Þvottavél

áv	Lögn kemur á vegg
ie	lögn kemur í einangrun
ig	Lögn kemur í gólfrauf
pn	pípulögn fer niður
pu	pípulögn fer upp
ul	lögn liggur upp við loft

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
06. mai 2019
Byggingarfulltrúi

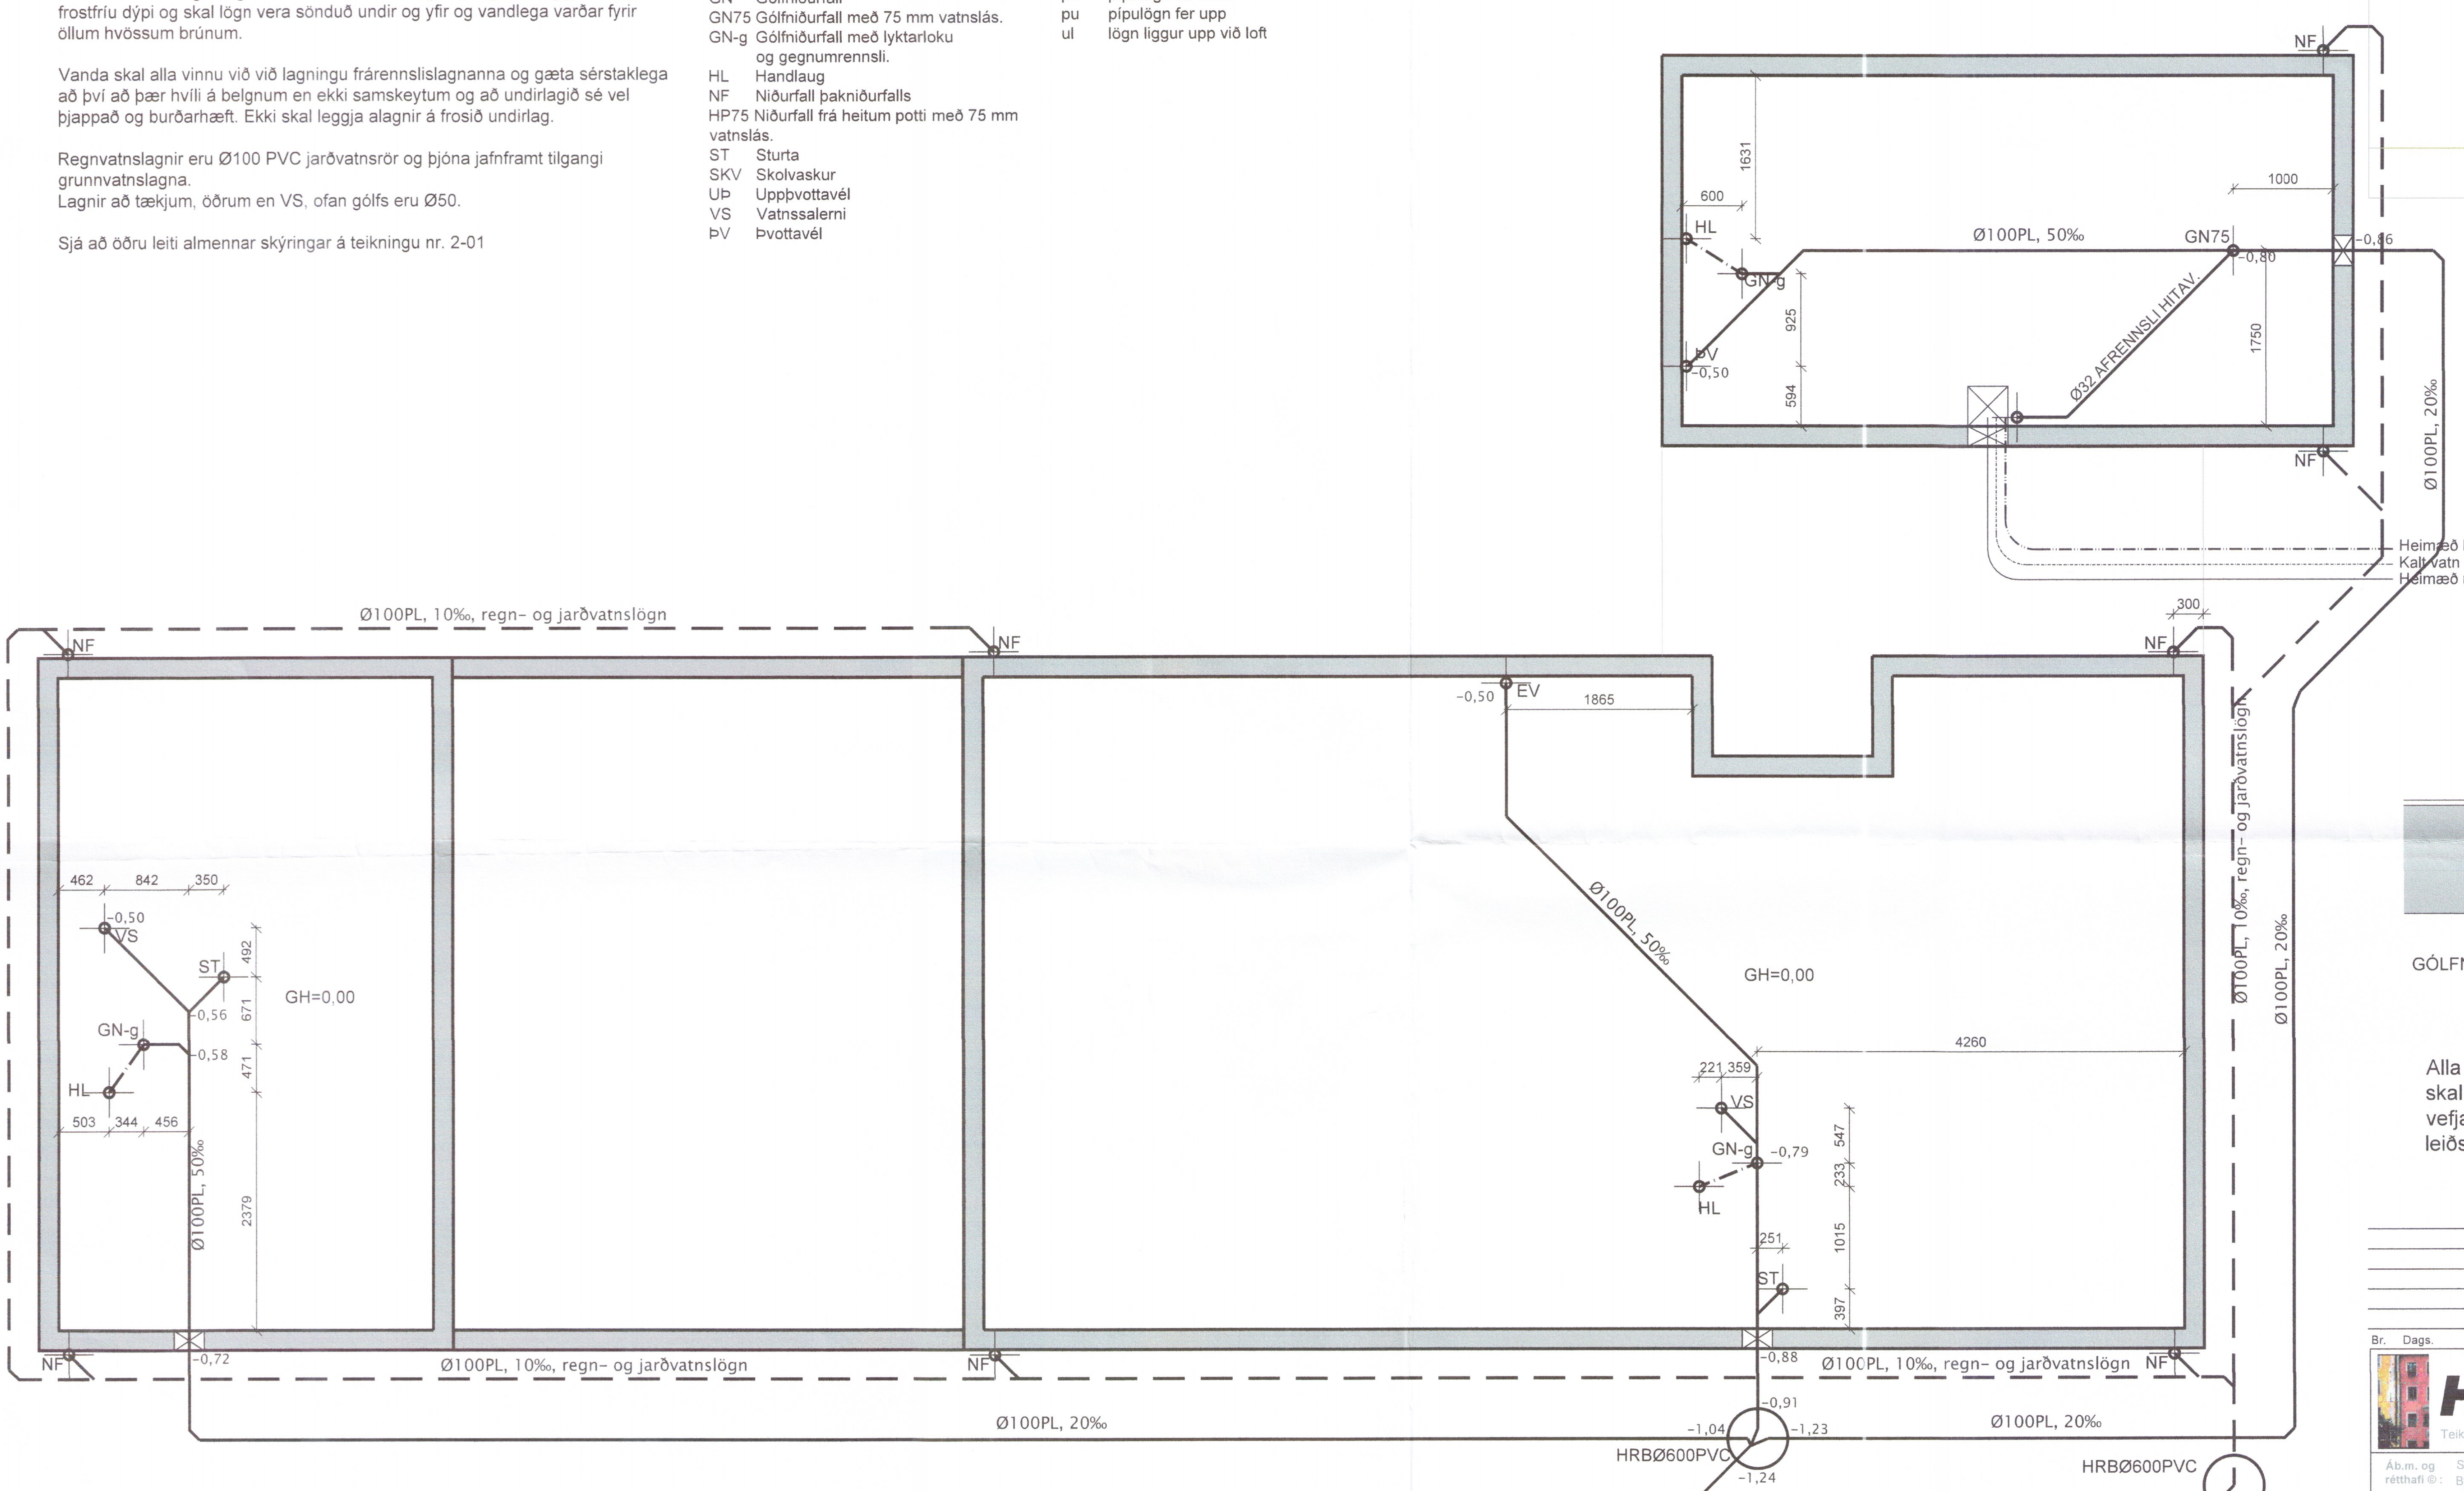

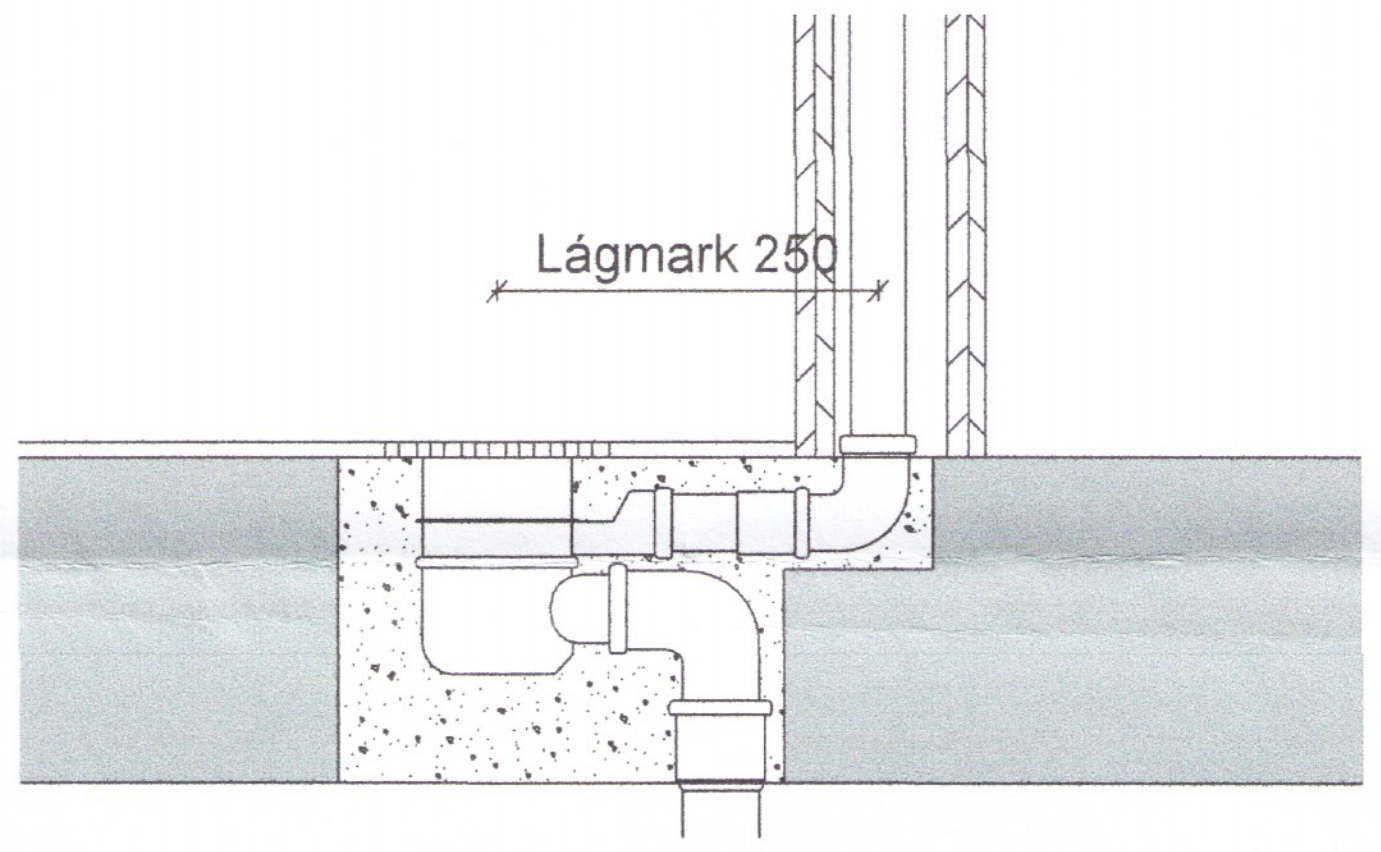

GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Alla frárennslisstúta sem standa upp úr jörð skal einangra með a.m.k. 75 mm steinull og vefja með plasti til varnar því að það frjósi í leiðslunum.

ROTÞRÓ, 3800l, staðsetning sé í samráði við byggingafulltrúa og/eða heilbrigðisyfirvöld.

Frárennslislögn, Ø100PL, tengist í rotþró, halli lagnar að rotþró fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20‰.

Frárennsli frá rotþró tengist siturlögn handan rotþróar samkvæmt teikningu nr. 302

Regnvatnsslögn, Ø100PL, er lögð í grjóthrip/siturlögn mitt á milli húss og rotþróar, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 4‰.

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.

HÚSEY ehf
Teikni- og verkfræðiþjónusta. SELFOSSI
Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: husey@husey.is

Ab.m. og rétthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659
Byggingartæknifræðingur, B.Sc.
Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss

1978-19

Viðfangsefni:
HESTUR lóð 101
Grímsnes- og Grafningshreppur

LAGNIR:
Fráveita
Grunnmynd

Hannað/teiknað: ssh
Yfirfarið:

Samþykkt:
Kt.: 200752-4659

Mælikvarði: 1:50 (A2)
Dagsetning: 10.04.2019

Verknúmer:	Teikn.nr.:	Br.
18-806	301	

C:\Users\Husey_Selfoss\Dropbox\Public\Verkefni\2018\18-806 Hestur lóð 101\18-806 202 Hestur_Lod101 Burður.dwg

Málsetning er í mm. Ekki er ætlast til að mælt sé af teikningum. Athuga þarf öll mál á staðnum. Ef upp kemur ósamræmi eða vafaatriði í teikningum skal tilkynna það strax til hönnuða.