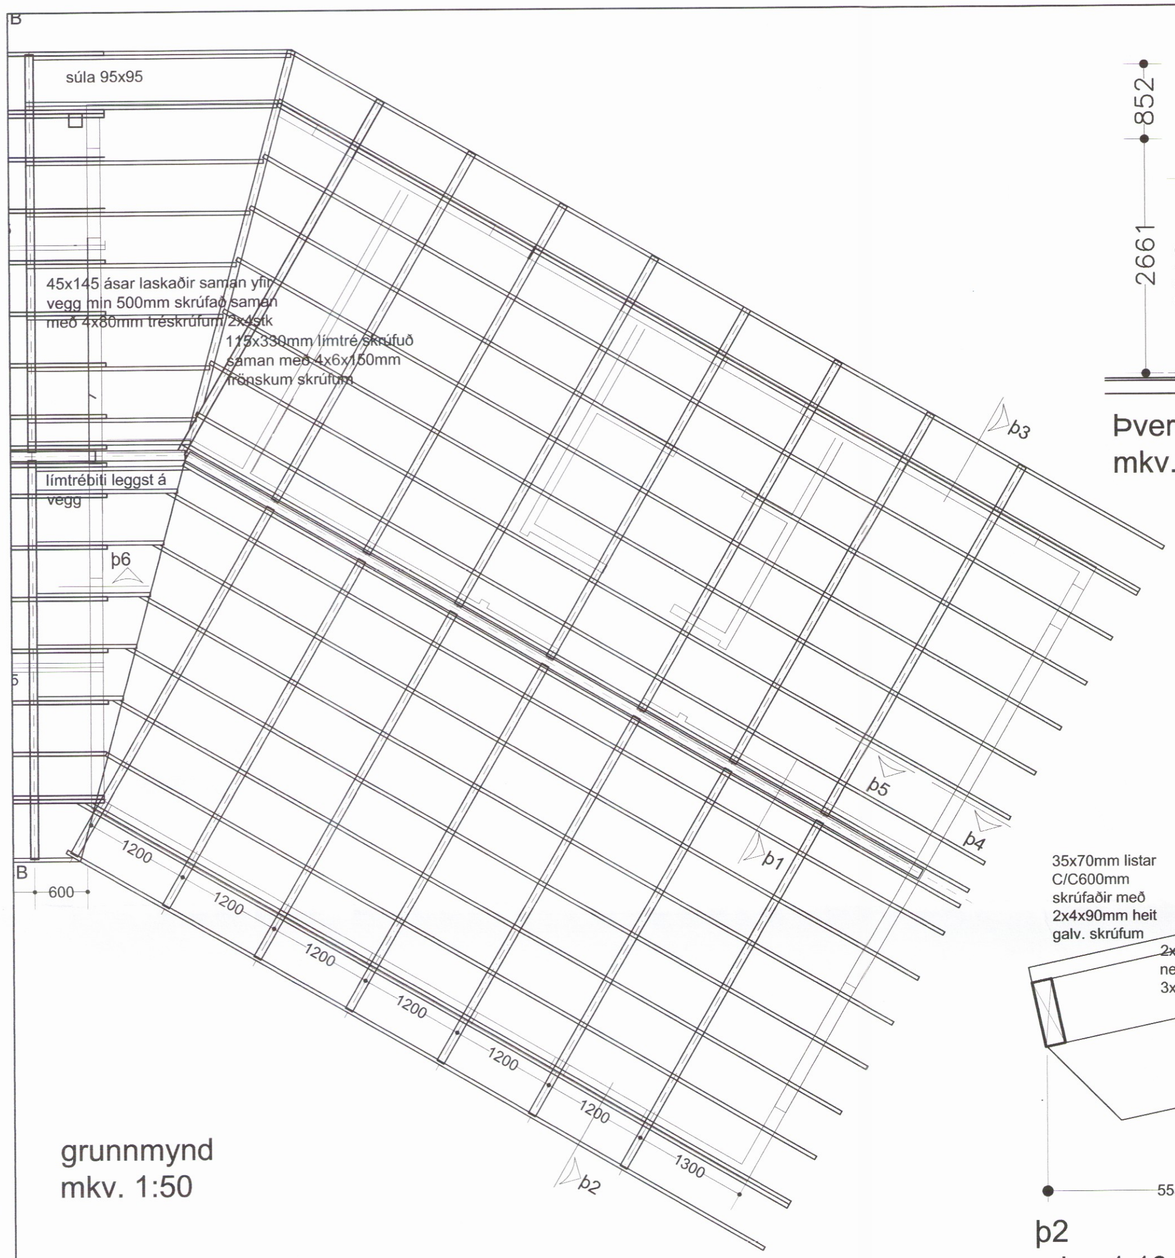

grunnmynd
mkv. 1:50

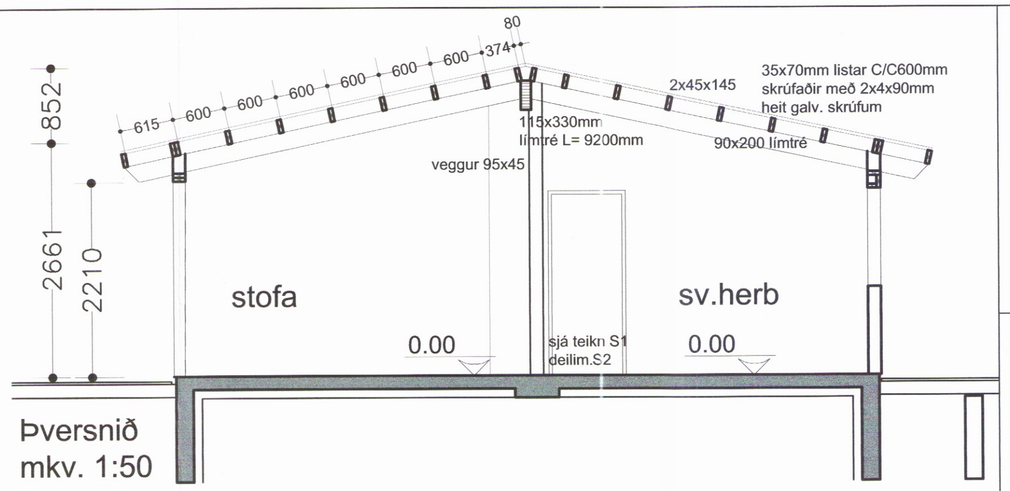

Þversnið
mkv. 1:50

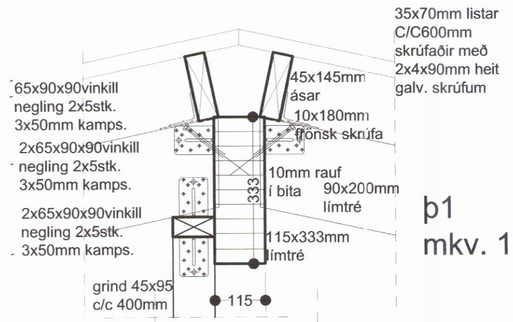

þ1
mkv. 1:10

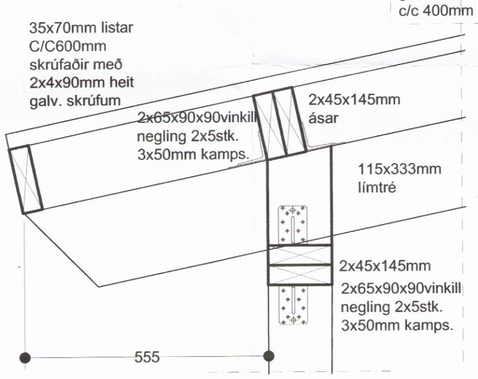

þ2
mkv. 1:10

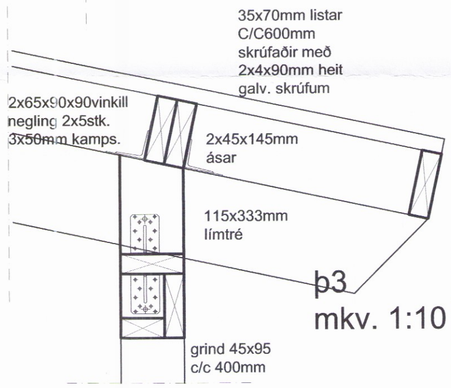

þ3
mkv. 1:10

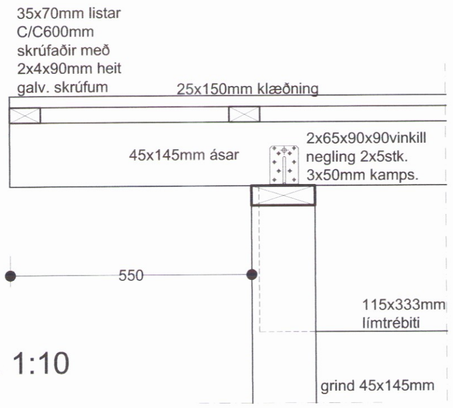

þ4
mkv. 1:10



þ5
mkv. 1:10

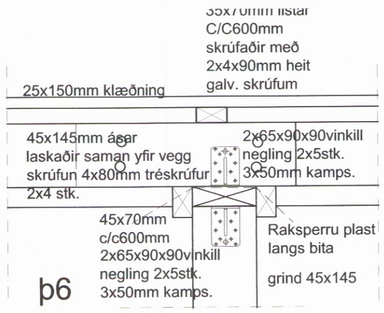

þ6
mkv. 1:10

Skýringar:

Burðarvirki timbur a.m.k. K18 skv. ÍS DS413 og burðarvirki stál Fe350 skv. ÍS DS 412
Heilklæða skal þak með 1"x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.
Bárujárn skal negls með 3/75 kambsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 600mm millibili. Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lendi í sitt hvoru borðinu.
Útfæra skal loftun þaks skv. teikningu arkitekts og í samráði við hann.
Vindstífingu í útvegg skal gera með 9mm vatnsþolnum krossvið min. 5 laga með neglingu í grind 2½" galv. nöglum c/c 150mm í stoðir, yfir- og undirstykki. Þar sem fótreim leggst á steypu skal setja tjörupappa á millii. Sama gildir um innveggjagrindur. Veggir eru byggðir upp með 45x145mm c/c600mm, festing við gólfreim, þak og annars staðar er BMF90 vinkill með neglingu 2x5stk. 4x40kambsaum
Gólf reim er fest með Ø10x120mm múrboltum c/c 600mm gæði 8,8.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. júlí 2017
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ

EÐLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI:
Ingi Gunnar Þórðarson Kt: 280453-3239

HÖNNUÐUR:
Ragnar G Gunnarsson tæknifr. kt: 110947-2839

Húsið eru tveir matshlutar:
Matshluti 01 sumarhús og matshluti 02 gestahús.
Staðgreinir er: 03609-16-93950090.
Landnúmer er: 1211111.

Tæknibjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, net-lang: ragnargg@simnet.is
Kennitala: 520397-2809, Sími: 5445350, Fax: 5445351

HANNAÐ AF:	TEIKNAÐ AF:	YFIRFARIÐ AF:
RGG	RGG	RGG
DAGSETNING: 05.05.2017	KVARÐI: 1:50, 1:10	DAGSETNING BREYTINGAR:

Arnarhólsbraut 26 Öndverðarnesi

Burðarþol:
Þakvirki, grunnmynd,snið og sérhl.

1984

VERKNÚMER:	BLAÐ:	ÚTGÁFA: