




Veggur A

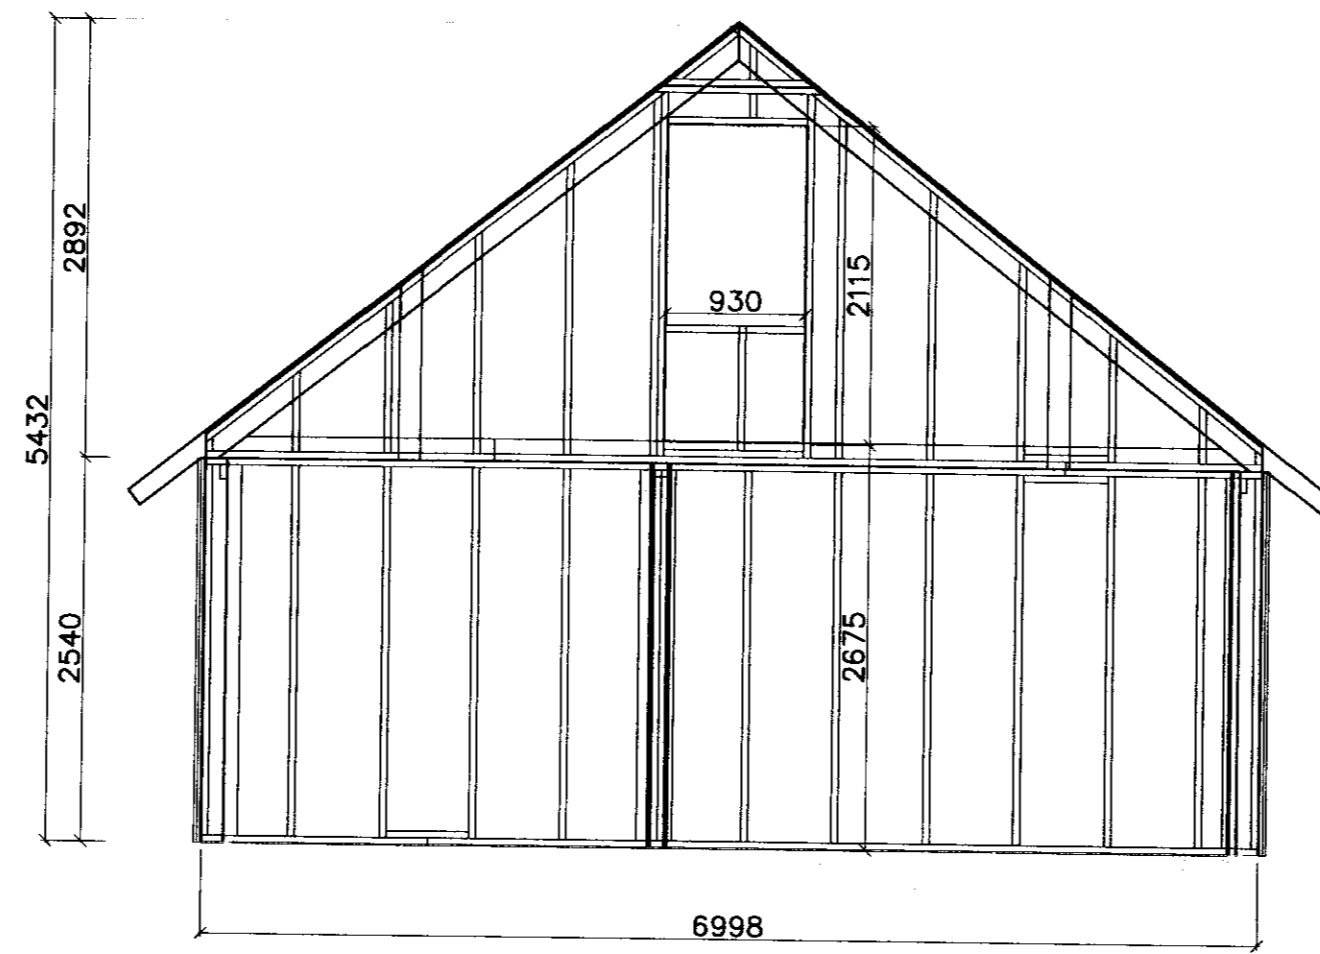

Veggur B

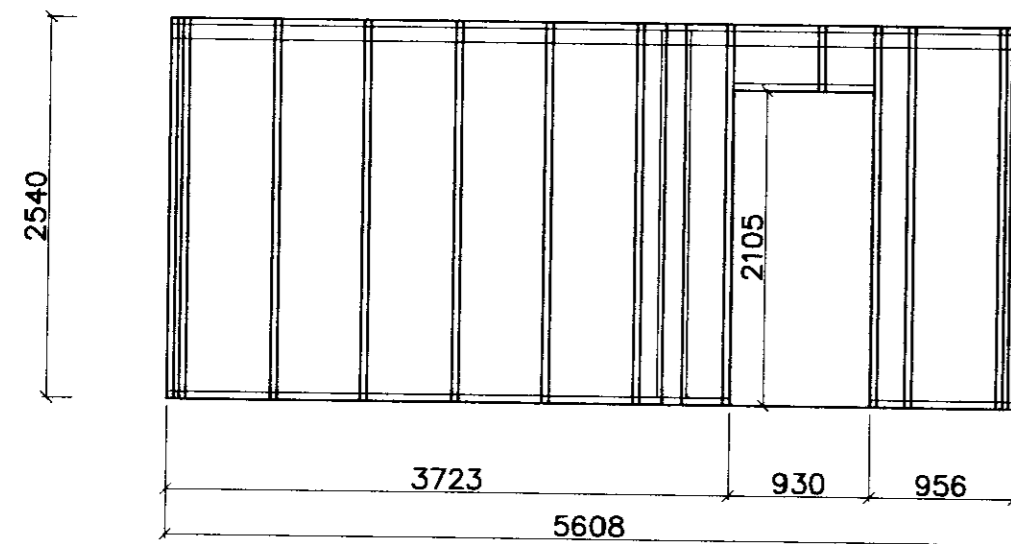


Veggur C

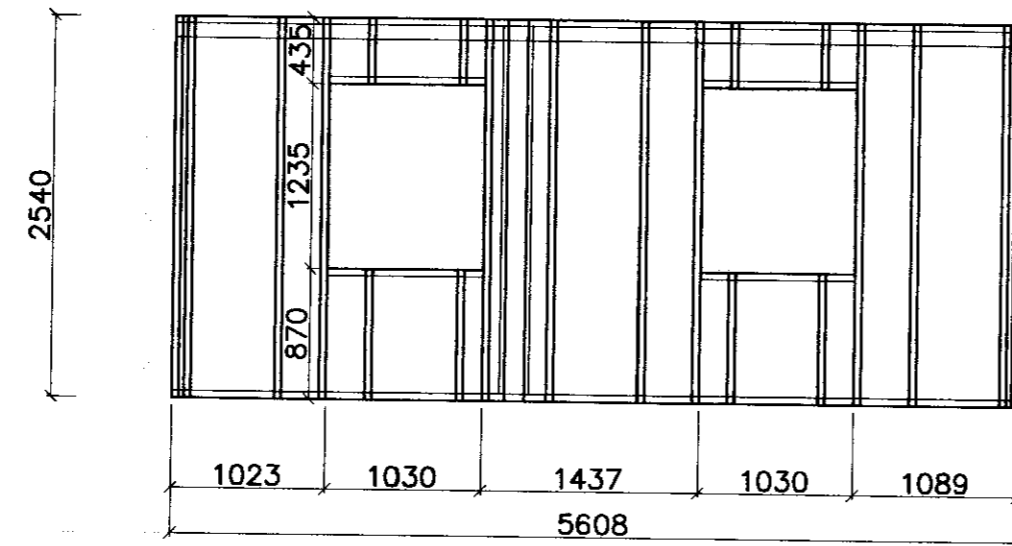

Veggur D

BMF 90 VINKILL NEGLIST  
MED 2x4 STK 40/40  
KAMBSAUM Í STÖDIR

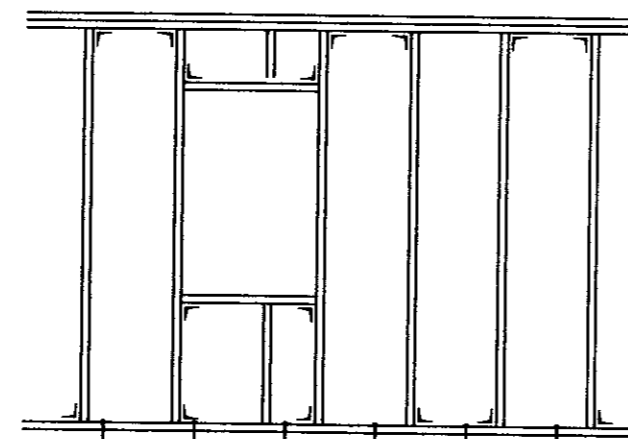

DÆMIGERÐUR FRÁGANÐUR  
Á VEGG.

BREYTINGAR			
DAGI	NR.	BREYTINGAR	SAÐP.
20.09.2010	A	22x100 nótub klæðing sett í þak í stað 25x150	

Skýringar – Burðarvirki

Ofan á þakása kemur 22x100mm nótub timbur, negling 3stk. 31/75mm (3") naglar (heitgalv) í hverja sperru. Þakpappi er neglur með þakpappasaum (heitgalv). Þakstól skal negla með snúnum heitgalv þaksaum 31/75mm. Bilið milli neglingaraða skal vera almenn 600mm nema bilið milli neðstu og næst neðstu röð skal vera 150mm. Negla skal í aðra hverja hábáru nema neðst skal negla í hverja hábáru.

Krossviður á vegg

Nota skal 9mm birkkrossvið eða sambærilegt. Negla skal krossvið með 50mm (2") heitgalv. saum, 150mm á milli nagla í hverja veggjastoð og 100 mm á milli nagla í fótrem. Festa skal sperrur við grind með BMF-gaffalankeri 48x320 neglt með 2x5 stk. K31/40 í sperru og 10 stk. K31/40 í stoðir (sperru og stoðir verða standast á og yfir gluggum skal koma 50x100 timburstoð felld inn í grindina).



SKEIFAN 19 10B. REYKJAVÍK SIM: 517 9050 NETFANG: teknik@technik.is

HEITI VERKS: <b>Öndverðanes 2 – Gesthús</b> Grímsnes- og Grafningshrepp		DAGI: 01.07.2010 HEITI TERNINGAR: Burðarvirki Ásýnd veggja Skýringar	HÖNNUNDIR: Jón Guðmundsson 280250-4329 Guðmundur Hansson 151263-3049 Svavar M. Sigurjónsson 190867-3419	SAMÞYKKT: Landnúmer: 170129	HÖNNUNAR- TÍÐ: 1:50 ÖTUGAFA: 212 A
HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70	HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70	HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70	HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70	HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70	HÖNNUNAR- TÍÐ: 09-70