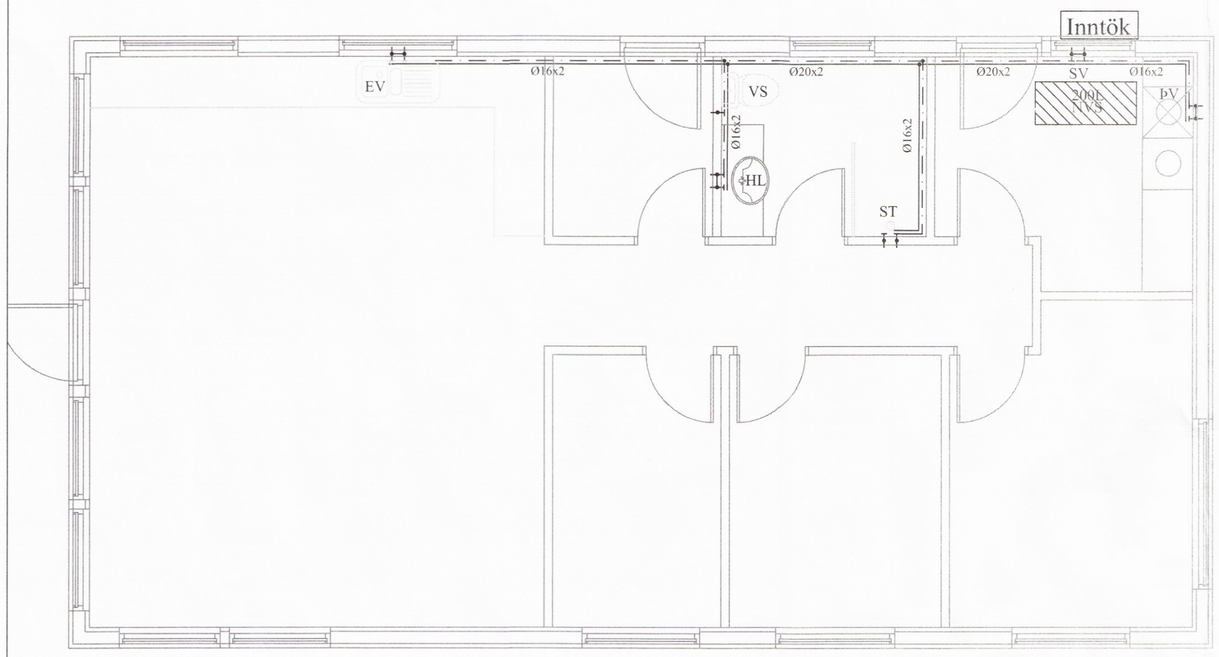

Grunnmynd neysluvatnslagna
mkv. 1:50

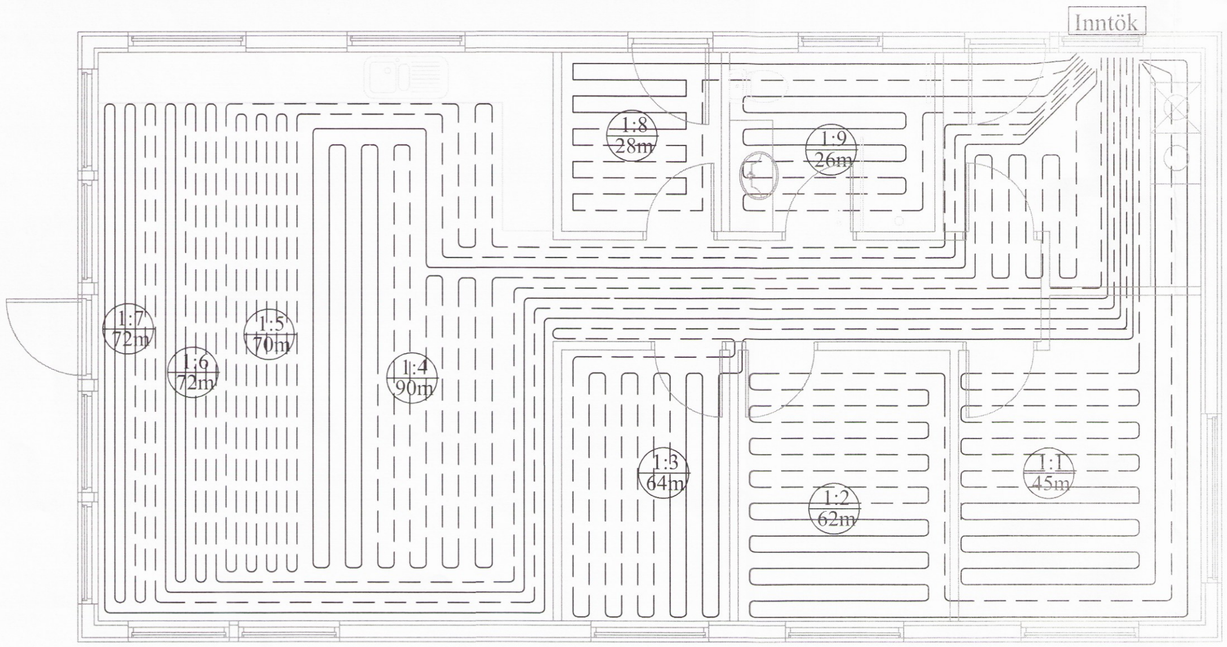

Grunnmynd gólfhitalagnir
mkv. 1:50

Skýringar:

Lagnaefni:
Ál-pex plastpípur, stæðir sjá teikningu.

Skýringar:
Pípur skulu lagðar neðst á veggi í lagnagrind undir plötuklæðningu og festar með viðurkenndum festingum.
Pípur skulu einangraðar með þar til gerðum einangrunarhólkum, ádragi eða sambærilegu, ásamt rakavörn.

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og íst 67.

Lagnir skulu þrýstiprófast með 6 bar þrýstingi í 24 tíma á þess að þrýstingu falli.

Við meðhöndlun og lagningu skal að öllu leyti farið eftir fyrirmælum framleiðenda.

Skammstafanir:

HL = handlaug
SV = skolvaskur
VS = vatnssalerni
BK = baðkar
SB = steypibað
EV = eldhúsvaskur
UV = upppvottavél
ÞV = þvottavél
PU/PN = pípa upp / pípa niður

Öll mál eru í mm nema annað komi fram á teikningum.

Línugerðir á teikningu:

– · — · — · — · — · – kalt neysluvatn
———————— heitt neysluvatn

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
31. maí 2017
Byggingarfulltrúi

Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 16 mm PE-X c/c 120mm, sem leggjast í 16mm plasteinangrunarmottur.
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C.
   Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca.1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólflagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: ————————————

Gólfhitalögn bakrennsli: — — — — — — — —

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:

VERKHEITI: Glóra 3 801 Selfoss	TEIKNINÚMER: 530-560
VERKHLUTI: Lagnir Neyslu og gólfhitalagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþ.kt.	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Hönnunarstjóri: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþ.kt.	DAGS: 01.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-40 MKV: 1:50

2154