ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

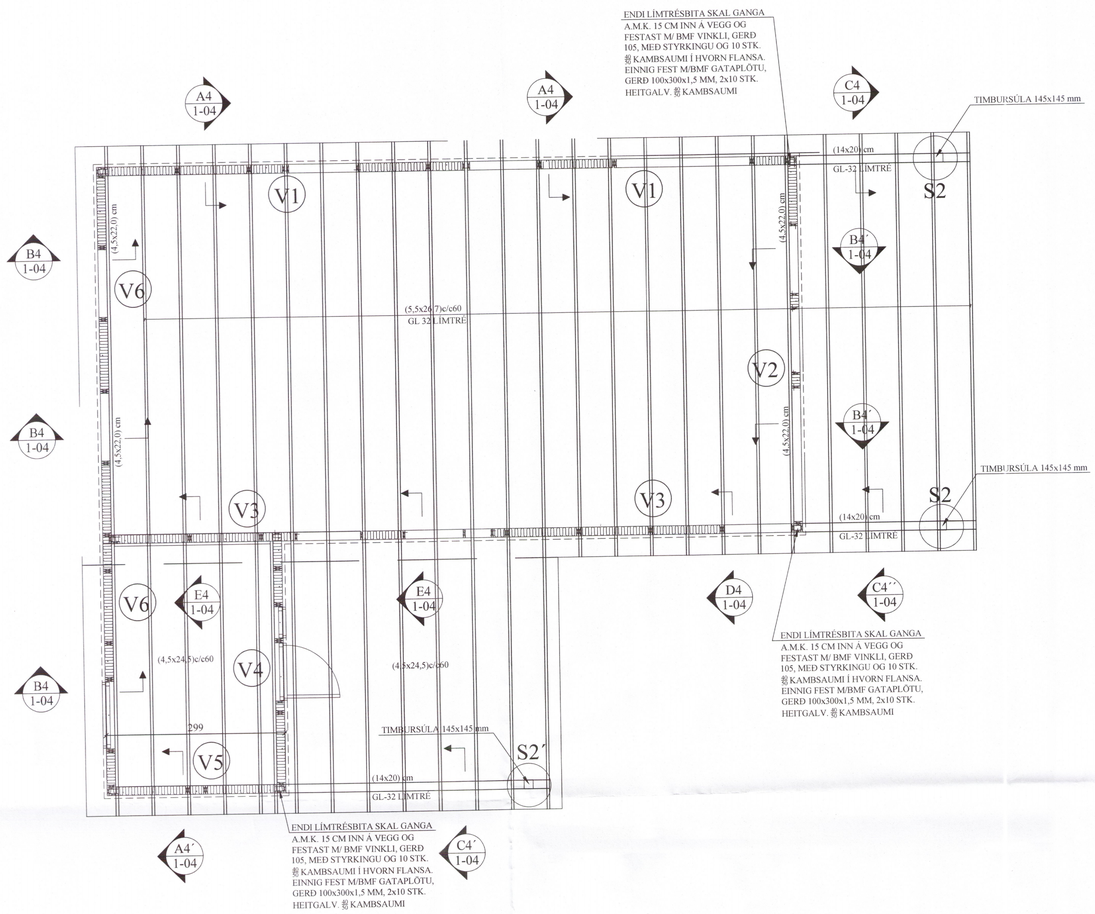

A4 1-04 SNIÐ. 1:10

SNIÐ A4´ ER EINS NEMA
ÞAKSPERRUR ERU
(4,5x24,5) c/c 60 CM

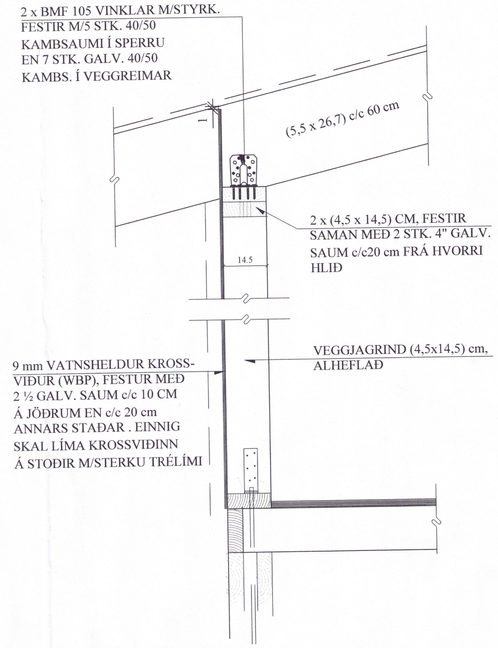

B4 1-04 SNIÐ. 1:10

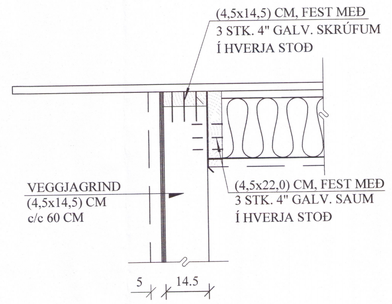

S2 1-04 SÚLA. 1:10

SÚLA S2´ ER EINS NEMA
ÞAKSPERRUR ERU
(4,5x24,5) c/c 60 CM

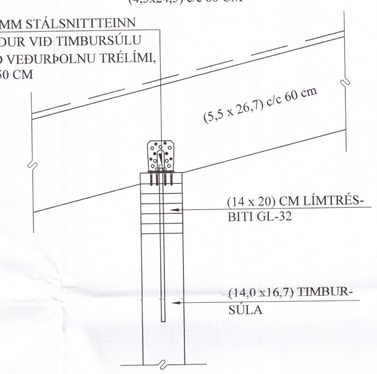

E4 1-04 SNIÐ. 1:10

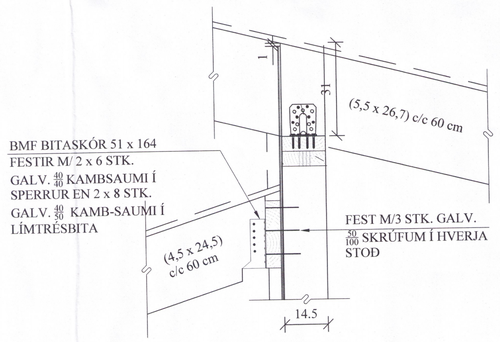

D4 1-04 SNIÐ. 1:10

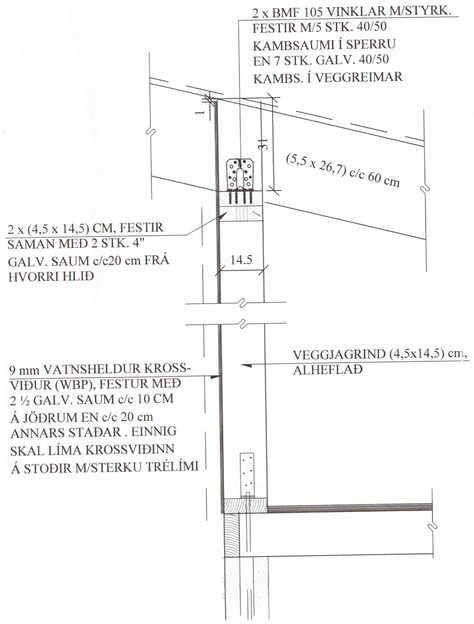

C4 1-04 SNIÐ. 1:10

SNIÐ C4´ ER EINS NEMA
ÞAKSPERRUR ERU
(4,5x24,5) c/c 60 CM. Í SNIÐI
C4´´ ER SNIÐ MEÐ ÖÐRUM ÞAKHALLA

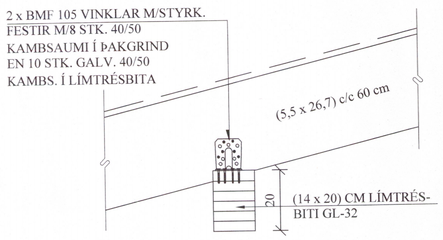

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

Timbrið skal vera K18 flokkur eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 3 stk. galv. 3,1 * 75 mm saum, nema á 1 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40 / 75 galv. kambsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

NEGLING ÞAKJÁRNS:

Þakjárn skal negla með galv. kambsaumi 40 / 75 m / neopren þéttiskinnu. Negla skal í aðra hverja hábáru, nema á 1 m kafla við kanta og á plötusamskeytum, þar skal negla í hverja hábáru.

Í langátt skal vera 60 cm bil milli nagla, nema á þakbrúnum, þar sem koma 5 naglar í hverja hábáru með 30 cm millibili.

Kjölur skal negldur við plötur í hverja hábáru.

Á langsamskeytum skulu plötur skarast um eina og hálfa báru. Skörun skal ávallt vera undan verstu veðuráttinni, þ.e. suð-austan.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
24. júní 2019
Fh. Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR		

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

2251-19

Reikn.	JKR	Maí '19	Útgefið:	20.05.2019
Teikn.	JKR	Maí '19	Kvarði:	1:50, 1:10
Áth.				
Samþ.				

GALTAFLÖT 14
825 Flúðum

Nr. 1-04

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SKÝRINGAR, SNIÐ,
SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com