Grunnmynd berandi veggir og þakvirki
mkv. 1:50

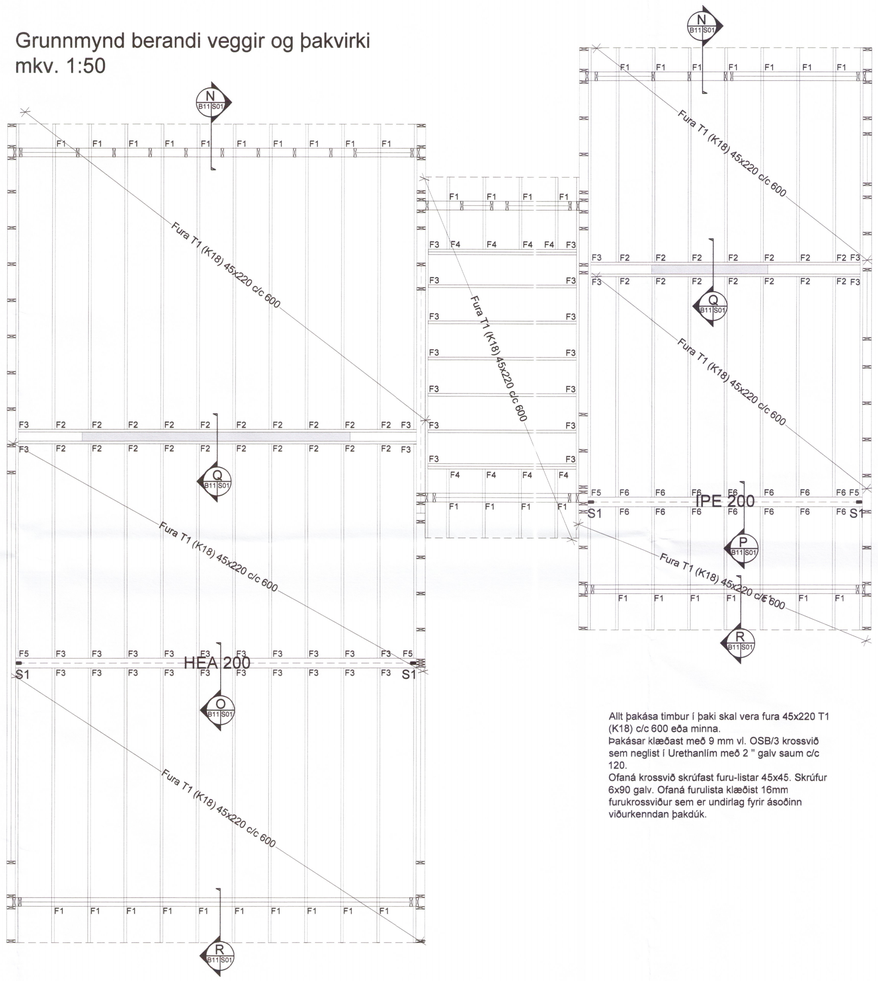


Allt þakása timbur í þaki skal vera fura 45x220 T1 (K18) c/c 600 eða minna.
Þakásar klæðast með 9 mm vl. OSB/3 krossvið sem neglist í Urethanlím með 2 " galv saum c/c 120.
Ofaná krossvið skrúfast furu-listar 45x45. Skrúfur 6x90 galv. Ofaná furulista klæðist 16mm furukrossviður sem er undirlag fyrir ásoðinn viðurkenndan þakdúk.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
18. júní 2019
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

| NÚMER. | DAGS. | SKÝRINGAR. | UNNIÐ. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| DAGS. | SAMRÆM.HÖNNUÐUR. |
|---|---|
| | |


EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499


HEITI VERKS: 2353-19

Kiðjaberg 127

HEITI TEIKNINGAR:

Grunnmynd berandi veggir og þakvirki

| MKV: | DAGS. | VERK NR | |
|---|---|---|---|
| 1:50 | 05.12.2018 | | |
| TEIKNAÐ. | YFIRFARIÐ | SAMÞYKKT | NR. TEIKNINGAR |
| EÞG | EÞG | EÞG | B12 |
| DAGS.UNDIRSKR. 05/06/19 | NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON | | |
| UNDIRSKR.HÖNNUÐAR | | | ÚTGÁFA |