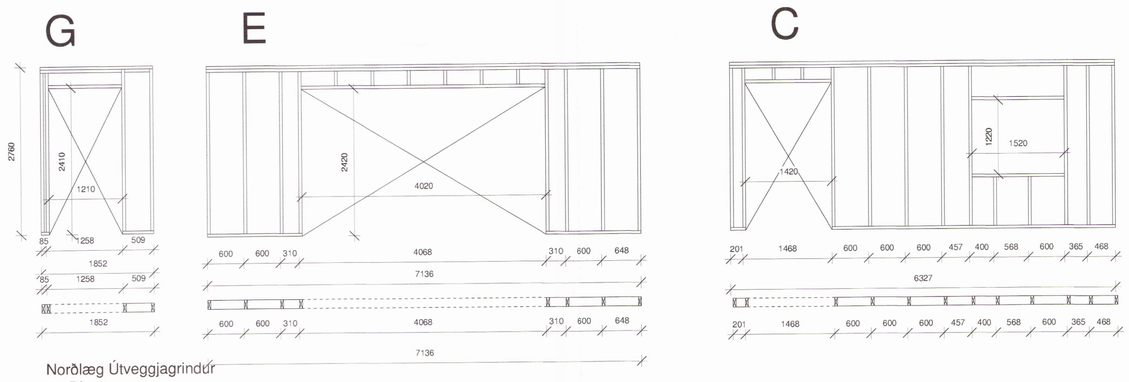

Norðlæg Útveggjagrindur
1 : 50

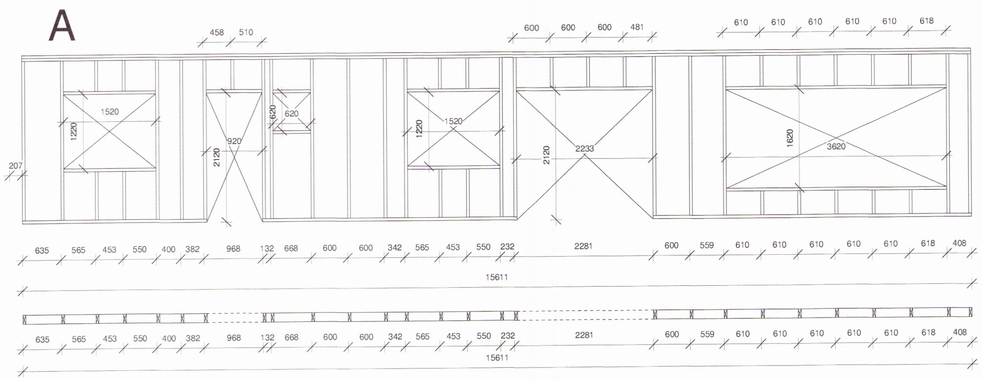

Suðlæg Útveggjagrindur
1 : 50

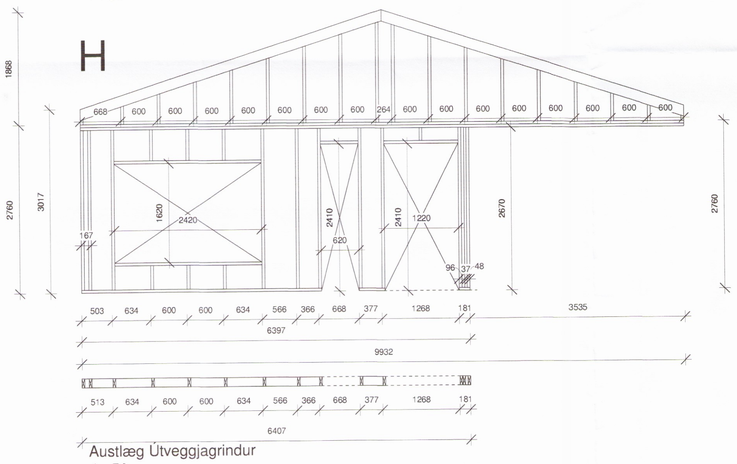

Austlæg Útveggjagrindur
1 : 50

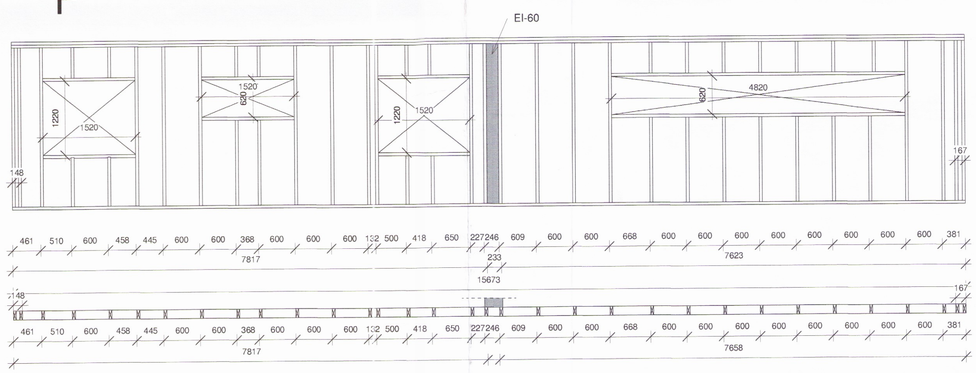

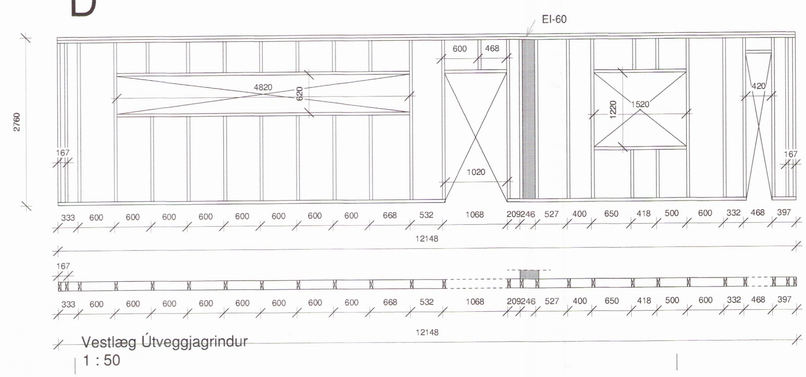

Vestlæg Útveggjagrindur
1 : 50

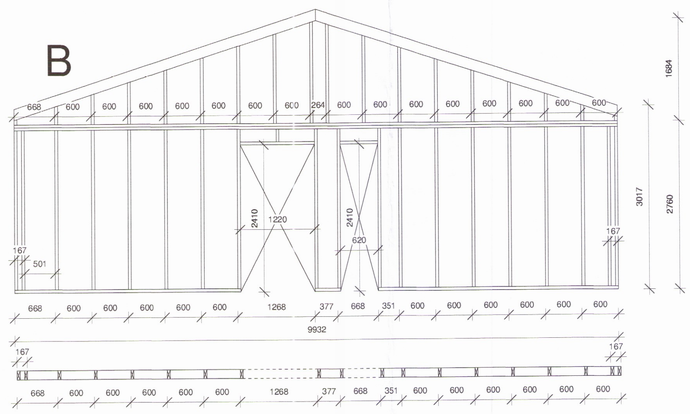

Útveggjaeiningar:

Allar útveggjaeiningar hússins eru byggðar úr 48x148 timburstoðum C18 eða betri c/c 600 mm max. Stoðir skal festa með tveimur A4 120 mm skrúfum á hverja stoð og BMF vinklum 105x105x3 með styrkingu, negldum með 8 stk 4,0x40 mm kambsaum/ skrúfum.
Allar veggeiningar skal festa saman með A4 120 mm skrúfum.

Utan á útveggi er settur 9 mm vatnsþolinn krossviður sem virkar sem vindlokun, vindvörn og stýfing, negldur í úrethanlím á grindina með 50 mm nöglum c/c 200 mm en c/c 100 mm á köntum. Öll samskeyti skulu vera á stoðum. Krossviður skal vera minnst 7 laga WBP

Á sökkulvegginn er settur tjörupappi sem er settur á milli timburs og steinsteypunnar og gengið þannig frá að timbur og steypa snertist hvergi. Veggeiningar eru boltaðar í gegnum vinkil (105x105 með styrkingu) ofan í sökkul með 12x150 mm heitgalv. múrboltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k C18 skv. ÍST-DS413

Rakastig í timbri við samsetningu skal haldið innan við 15 %

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm, nema annað komi fram.

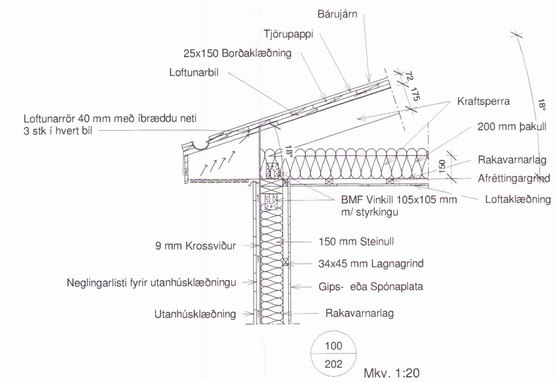

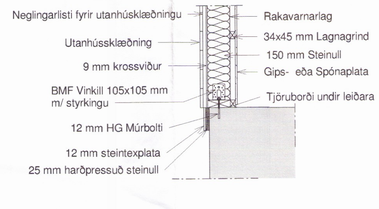

101
202
Mkv. 1:20

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
1. 5. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

VERK -
10-07-17-01-204 A1

Teiknistofa
HAMAR & STRIK
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Ferjunes land 2 lóð 2 2		
Verkhluti:	Útveggjagrindur		
Landnr:	220973	Staðgreinir: 8722-6-00022007	
Teiknað af:	Lilja Ómarsdóttir		
Kt:	010578-3889		
Yfirfarið af:	2726		
Hönnuður:	Sigurður U. Sig		
Kt:	290772-4279		
Dags:	23/07/17	**VERK - 10-07-17-01-204 A1**	
Kvarði:	1:100		
Verknúmer:	10-07-17-01		