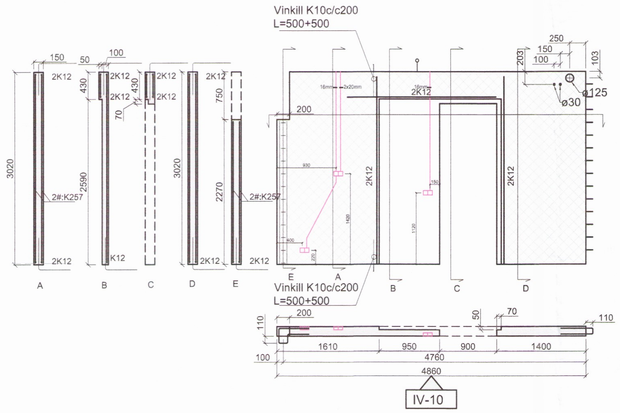

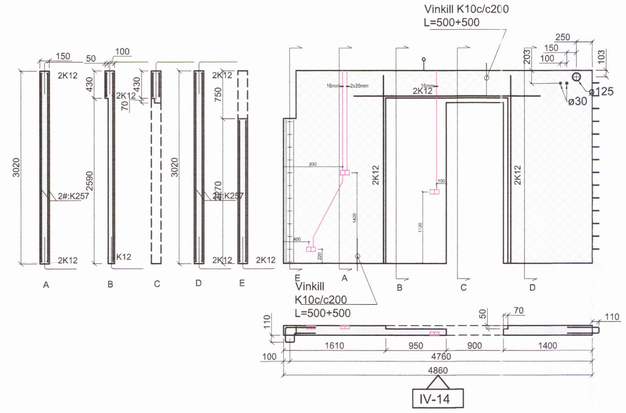

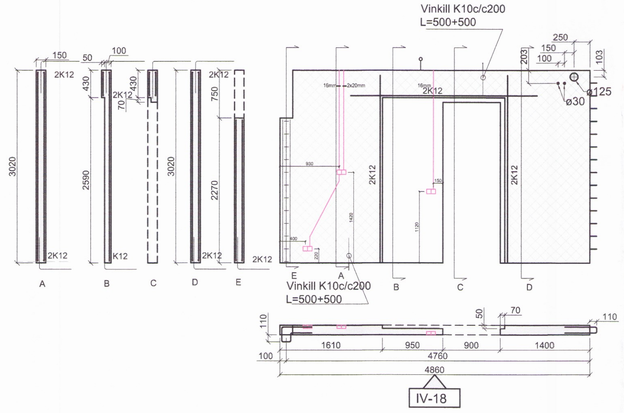

Upp og niður úr 150mm einingum skulu koma K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.
Upp og niður úr 200mm einingum skulu koma 2 stk. K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.

Í einingar kemur tvöfalt bendinet K257.
Í útbrún eininga kemur 2 stk. K12.
Við hurða og gluggaop kemur 2 stk. K12 sem ná 500mm út fyrir op.
Í samsteypu eininga kemur 2 stk. K16.

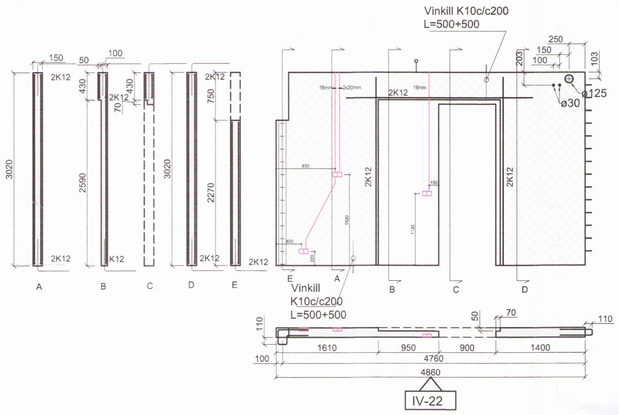



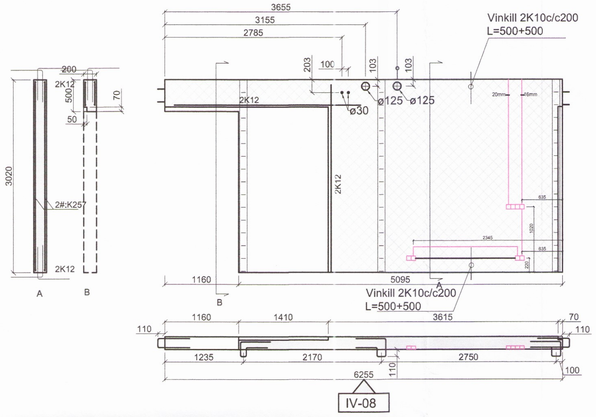

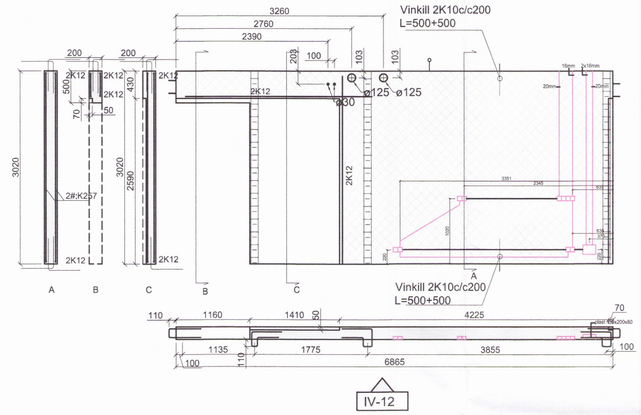

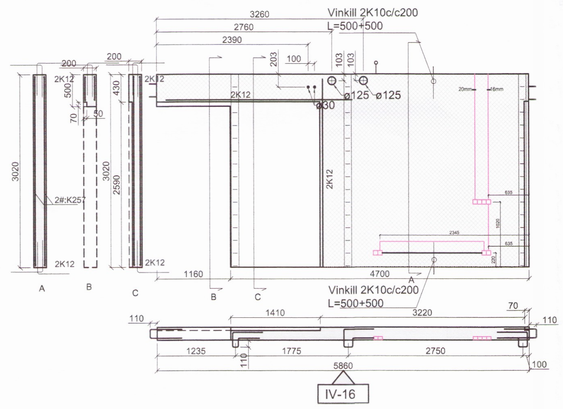

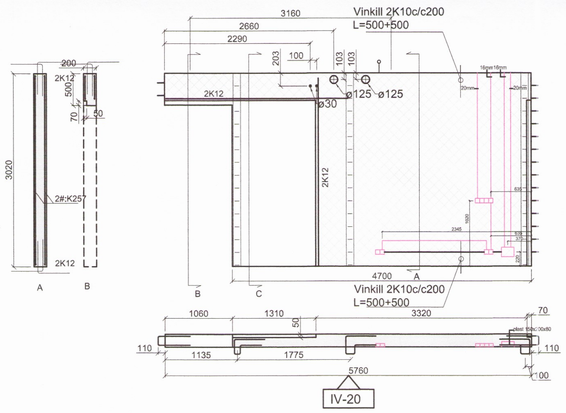

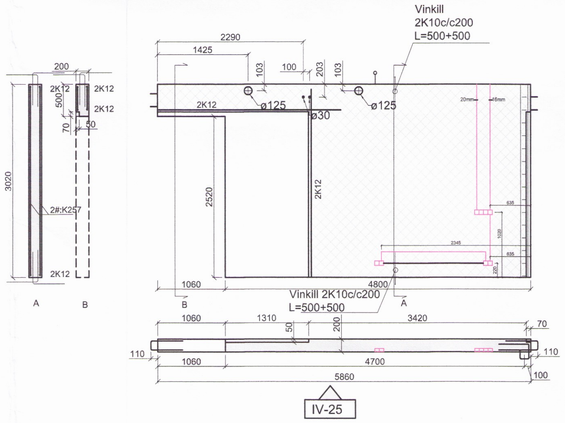

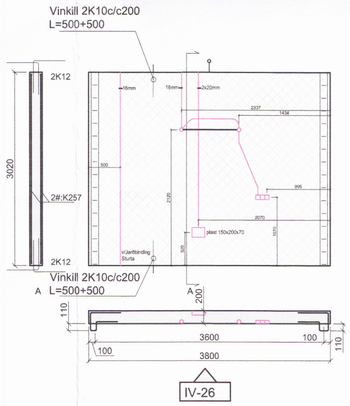

Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
Yfirfarið
21. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samþ.

Skýringar sjá teikn. nr. 200

MÓTTEKIÐ:
ÚTI INNI ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
120357 5149
2467

VERKHOF EHF
Fellsmúli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

Heiti verks: Hótel Hnaus, Flóa	Hönnuðir: Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419; Björgvin Ó. Sigurjónsson 110481-5279	Dags: 14.08.2017	
Heiti teikningar: Burðarvirki, Veggeiningar, Ásýnd og snið	Samþykkt:	Geymslunr.: 211	
	Aðalhönnuður:	Verknúmer: 16-106	
	Samþykkt:	Mælikv.: 1:50	
Hannað: BÓS/SMS; Teiknað: AFh/SMS; Mælt: ; Yfirfarið: BÓS		Teikn.nr.: 216	Útgáfa:

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
1:50 (Í A1)

P:\Verk 2016\16-106 Hótel Hnaus\03 Teikningar\B-teikn\211 Hótel Hnaus Ein.dwg
15.8.2017 08:37:00