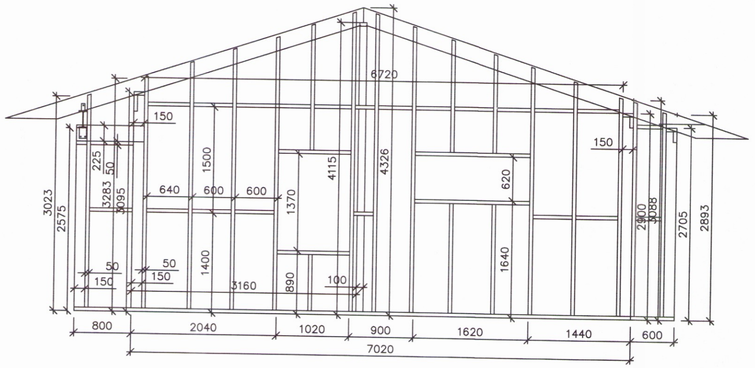

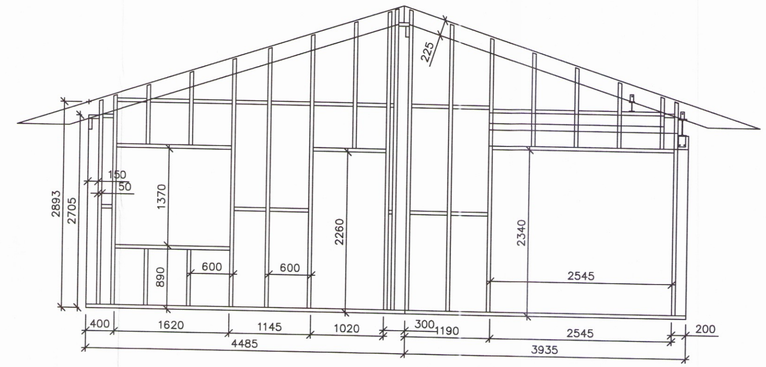

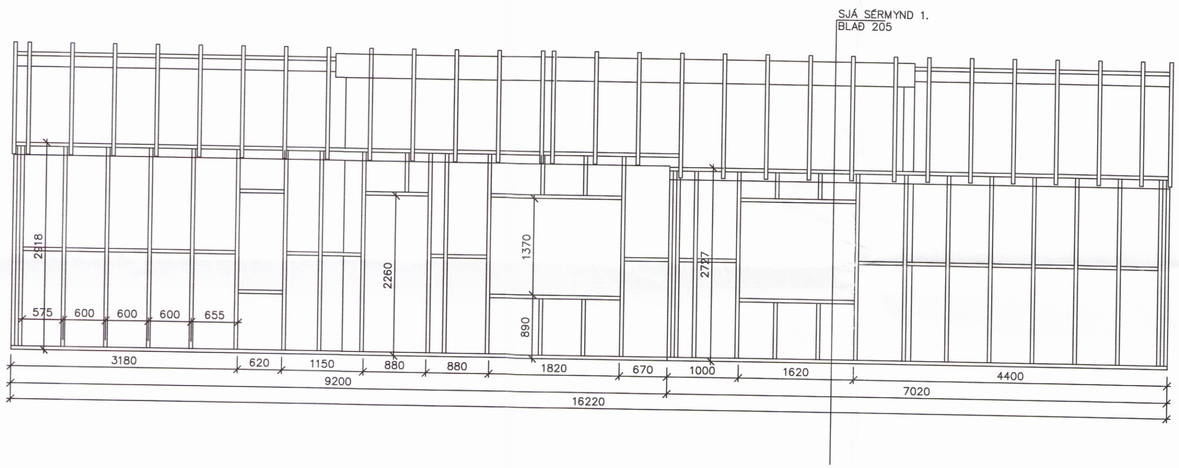

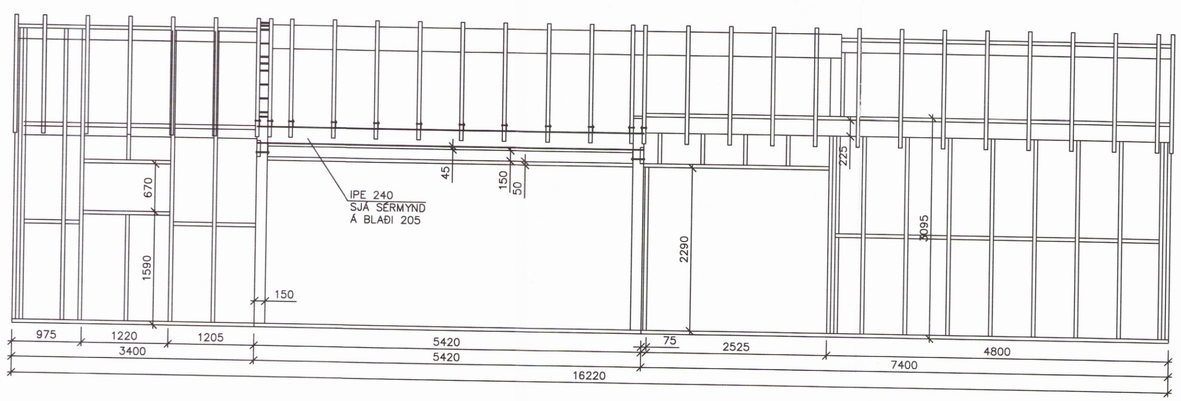

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
12. sep. 2017
Fh. Byggingarfulltrúi

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

HÚSIÐ ER ÚR TIMBRI, VEGGIR REISTIR Á HEFÐBUNDINN HÁTT Á STEIPTA SÖKKLA/PLÖTU.
ALLT EFNI SÉ ÞEINT, HÚSÞURRT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG AÐRA VANKANTA.
TIMBUR Í GRIND SKAL EKKI VERA LAKARA EN Í FLOKKI T18, ALLIR BURÐARBITAR
OG SPERRUR SKULU VERA Í FLOKKI T24. ALLT TIMBUR SKAL FÚAVARIÐ.
VEGGJAGRIND ER ÚR 50x150mm TIMBRI MILLIBIL c/c 600 EÐA MINNA.
ÞAKSPERRUR ERU ÚR 50x225mm TIMBRI, MILLIBIL c/c 600mm
ALLIR NAGLAR, SKRÚFUR OG JÁRNFESTINGAR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR.
ALLAR SAMSETNINGAR, UNDIRSTYKKI, GLUGGAOP, HURÐAOP OG VEGGLÆGJU SKAL
FESTA MEÐ BMF VINKLUM EÐA SAMBÆRILEGUM FESTINGUM.
GIRÐA SKAL ÞAR SEM EKKI VERÐUR VIÐ KOMIÐ VINKILFESTINGUM
Á MILLI STOÐA KOMI LAUSHOLT, 50x150mm. SJÁ TEIKNINGU.

TIL STÍFINGAR ER HÚSIÐ KLÆTT MEÐ 9mm VATNSLÍMDUM KROSSVIÐ.

AÐALHÖNNUÐUR:
Tryggvi Jakobsson

TV *Tæknipjónusta Verktakar ehf.* *Síðuseli 5 , 109 Reykjavík*

Númer: 0203	Verkheiti :	Sumarhús, Kallholt 2, Öndverðanesi	
	Efni :	Burðarvirki, útveggjagrind	
	Mælikvarði:	1:50	Dags: 07.03.2008 Breytt:
Verk: 01012008	Hannað :	Skúli Finnbogason, kt. 080752-4909	2858
	Samþykkt:	Tryggvi Jakobsson, kt. 040549-2509	Tryggvi Jakobsson