




H1: 1 STK
OPNUN: HÆGRI INN

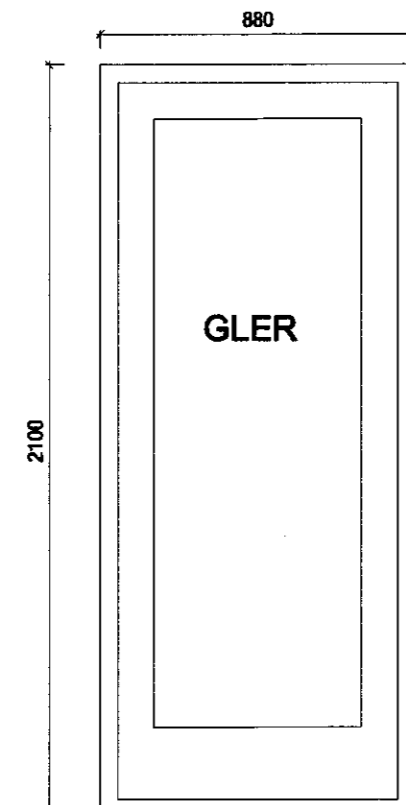


H2: 2 STK
OPNUN: HÆGRI ÚT
VINSTRI ÚT

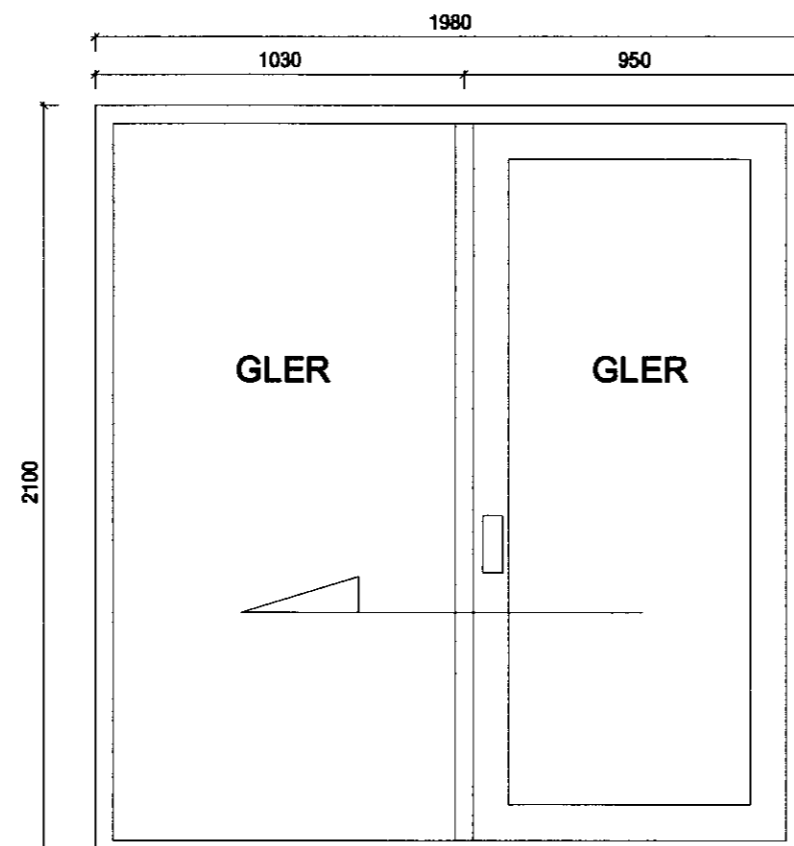


H3: 1 STK
OPNUN: RENNIHURÐ

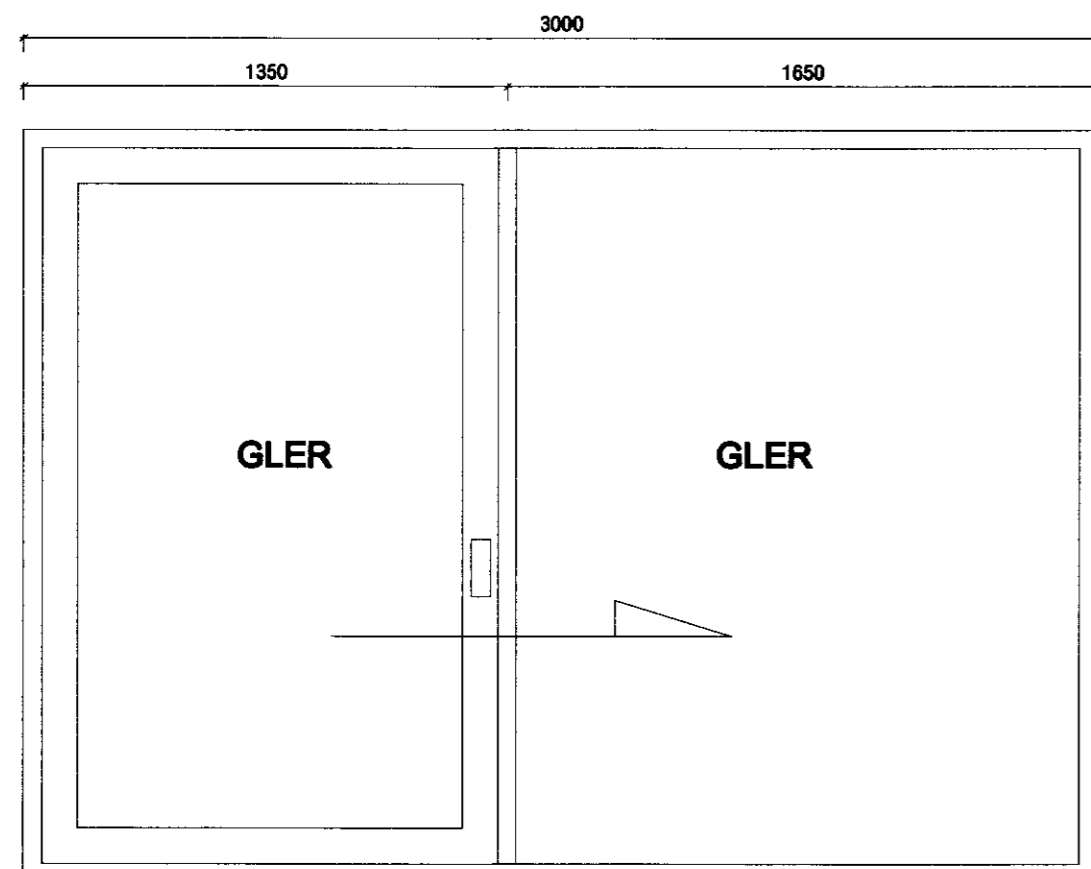


H4: 1 STK
OPNUN: RENNIHURÐ

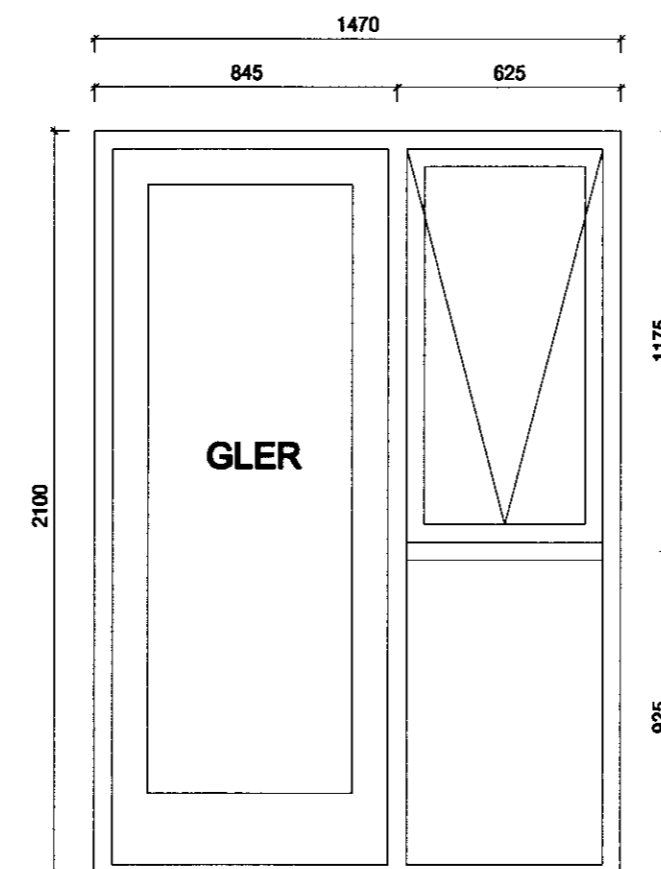

H5: 1 STK
OPNUN: HÆGRI ÚT

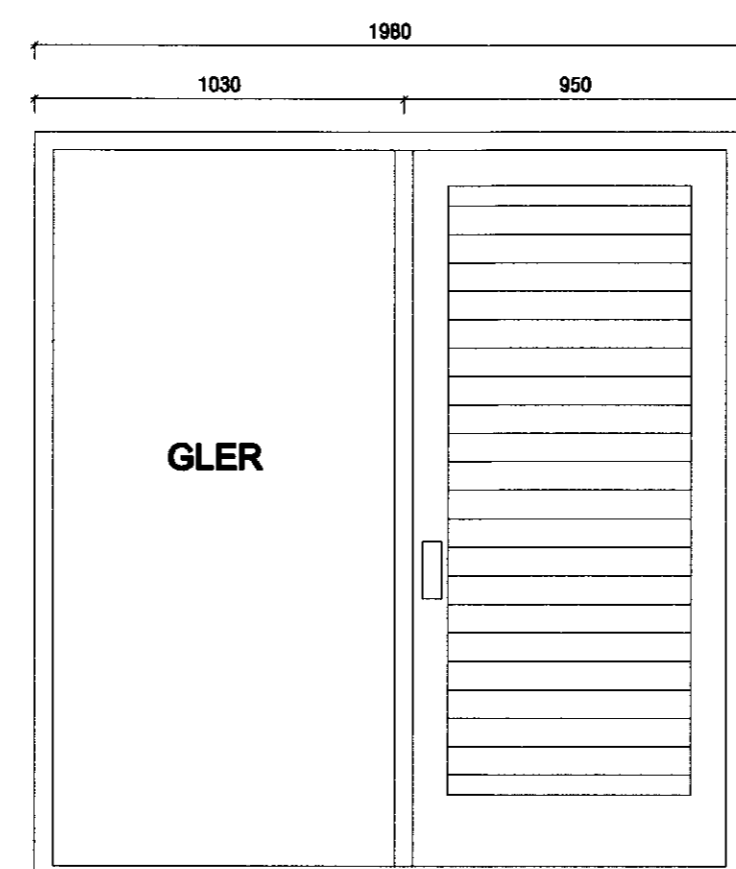

H6: 1 STK
OPNUN: HÆGRI ÚT

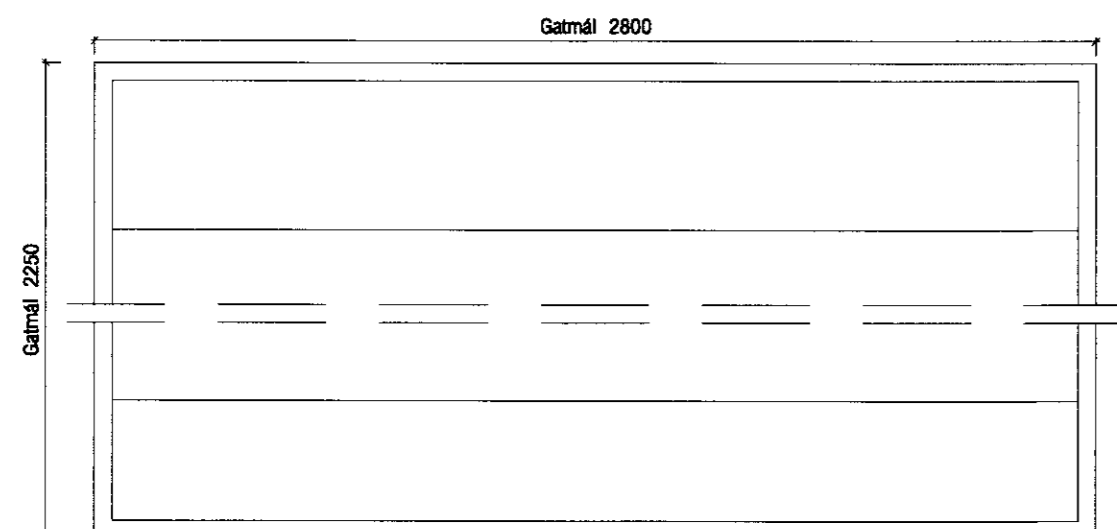


H7: 1 STK
OPNUN: BÍLSKÚRSHURÐ

ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA MÆLIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST. GATMÁL Í VEGG ERU 20 MM (2*10) STÆRRI EN KARMMÁL GLUGGA, BÆÐI HÆÐ OG BREIDD.

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr. byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en L/300 þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti vindþrýstingur á glugga er qv*1,0 og mesta sog á glugga er qv*1,1. Grunnildri vindálags qv er uppgæfið á teikningu B-01.

ENDANLEGUR GÓLFKÓTI

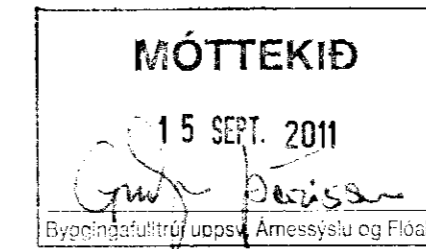

mansard
teiknistofa ehf



Hraunbrún 30 - 220 Háskólastráti
Kl.: 570394-2079 - mansard@hotmail.com

Verkhelti: **TJARNARLAUT 17 - GRAFNINGI**

Efni: **SÉRTEIKNING
GLUGGATEIKNING**

Verknúmer: A-10-08-02

Mkv.: 1:20

A2

Telkn. nr.: S-008

Daga: 24.09.10

Hannað: JHH

Telknað: JHH

Jón Hrafn Hildjónsson byggingafræðingur
Kl.: 290662-6519 - s: 862-7102

Samþykkt: