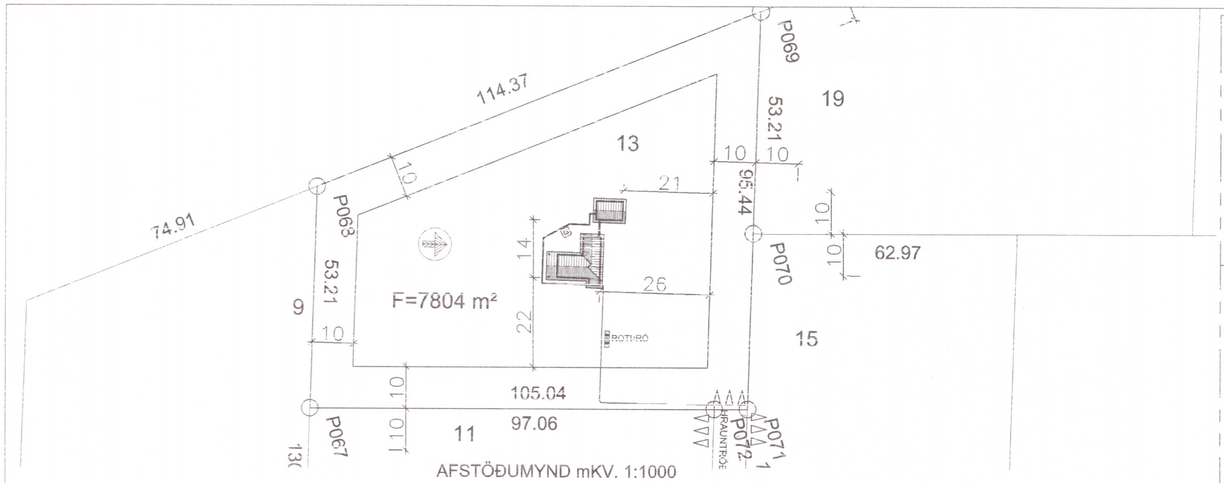

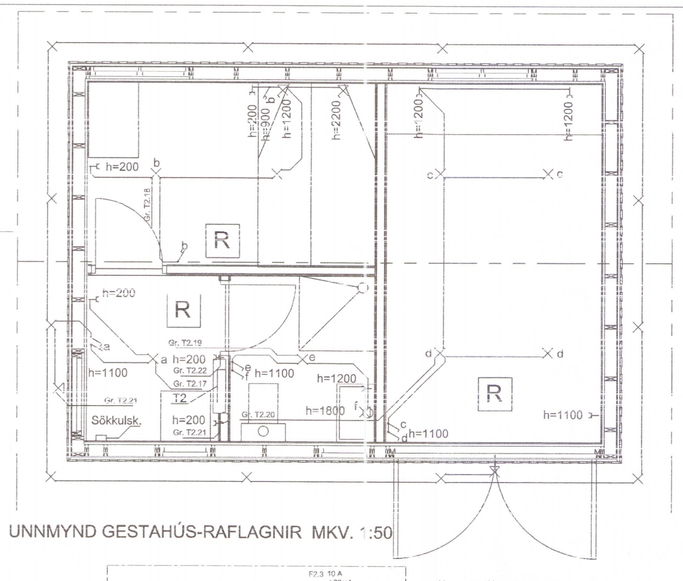

UNNMYND GESTAHÚS-RAFLAGNIR MKV. 1:50

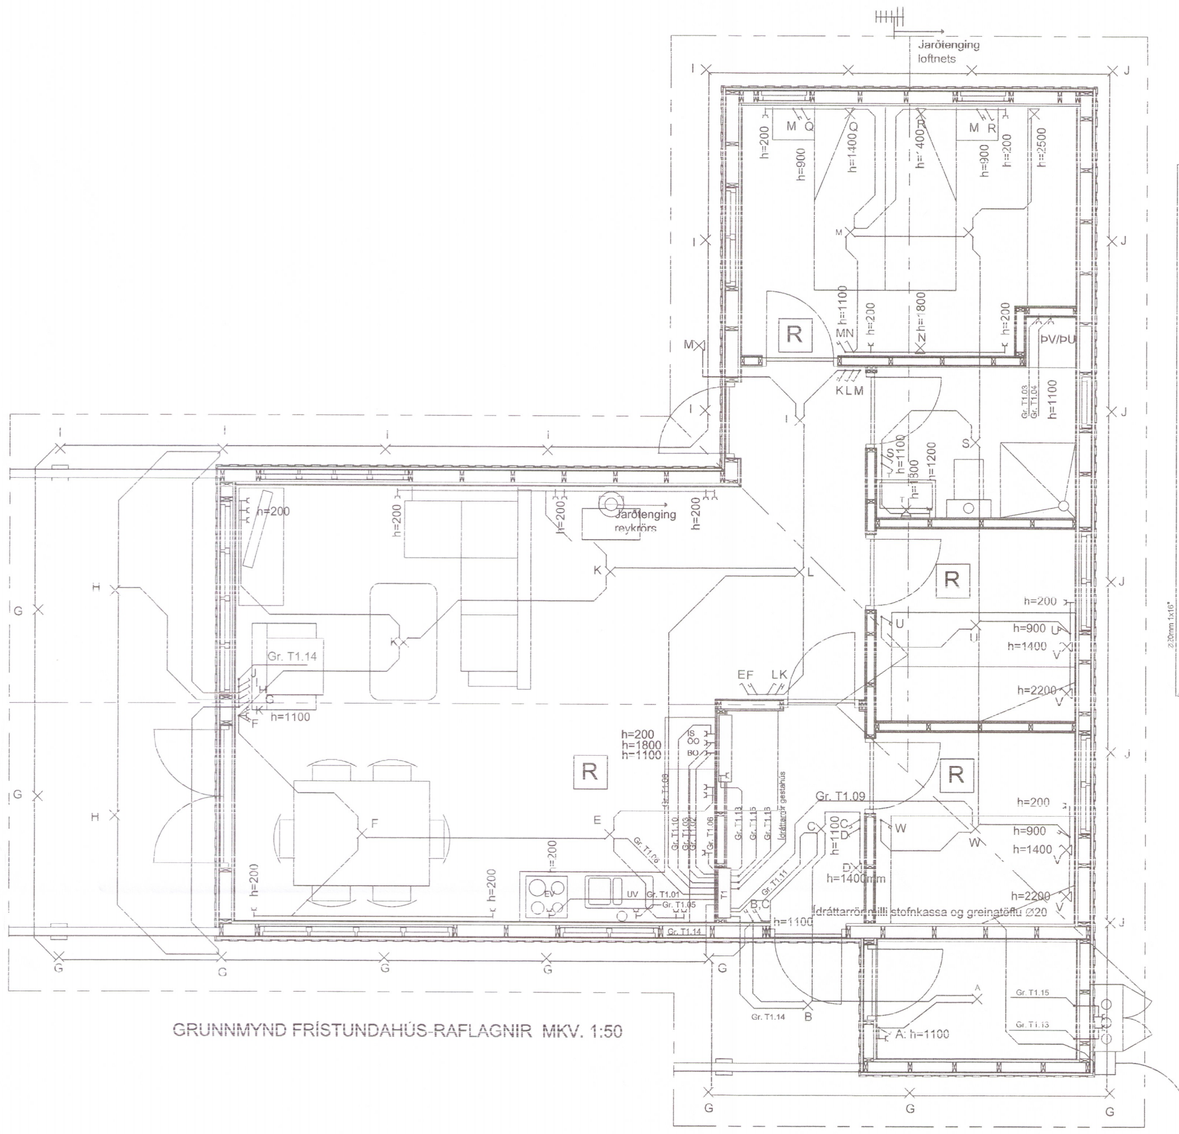

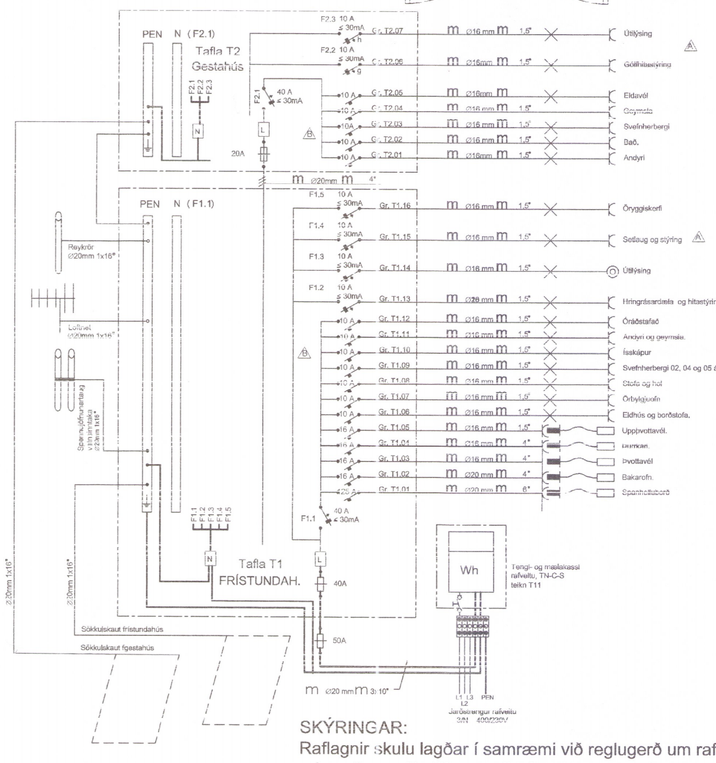

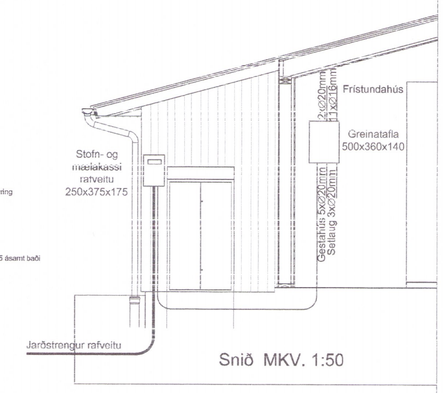

Snið MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Raflagnir skulu lagðar í samræmi við reglugerð um raforkuvirki auk þeirra sérákvæða er gilda á orkuveitusvæði viðkomandi húsveitu.
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.
Rör skulu vera Ø20mm PVC fyrir íðreginn 3x4 QmmCu vír en Ø16mm fyrir íðreginn 1,5 qmmCu vír.
Íðráttarrör milli frístunda- og gestahúss ásamt að setlaug skulu vera úr a.m.k. Ø20mm PE plaströrum
Hæð tengla skal vera 200mm frá frágengnu gólfi.
Hæð rofa skal vera 1100mm yfir frágengnu gólfi
Ofangreindar upplýsingar gilda sé annars ekki getið á teikningu.
Stærð greinatöflu skal vera BxHxD = 360x500x140.
Afstöðumynd er sýnd á meðfylgjandi teikningu nr.OS-B-0909-02
Lengd heimtaugar rafveitu frá lóðarmörkum upp í tengi- og mælabox er 63 metrar.

2900

Breytingar			Áritun.
		Aðalhönnuður:	
		Iðnhönnuður séruppdráttar: Kt. 210849-3519	
04.07.13	Endurmúmering greina		
04.07.13	Uppfærsla T1,T2 (lokaðfaraforf		
Dagsetn.	Skýringar	Br. nr.	

HRAUNTRÖÐ 13, VAÐNESI

Verk & Tækni ehf
Sigurður Jónsson, kt 210254-5799
Tæknifræðingur

GRUNNMYND RAFLAGNIR OG GREINATAFLA

Hannað af:	SÓ	Dagsetn.:	OKT. 2009
Teiknað af:	SJ	Kvarði:	1:50
Yfirfarið af:	-	Nr.:	OS-R-0909-23
Áritun:		Blað:	13
		Útgáfa:	-