


MÓTTEKIÐ

30 JULÍ 2009

Byggingafultrúi uppsv. Ámessýslu og Flóatr.

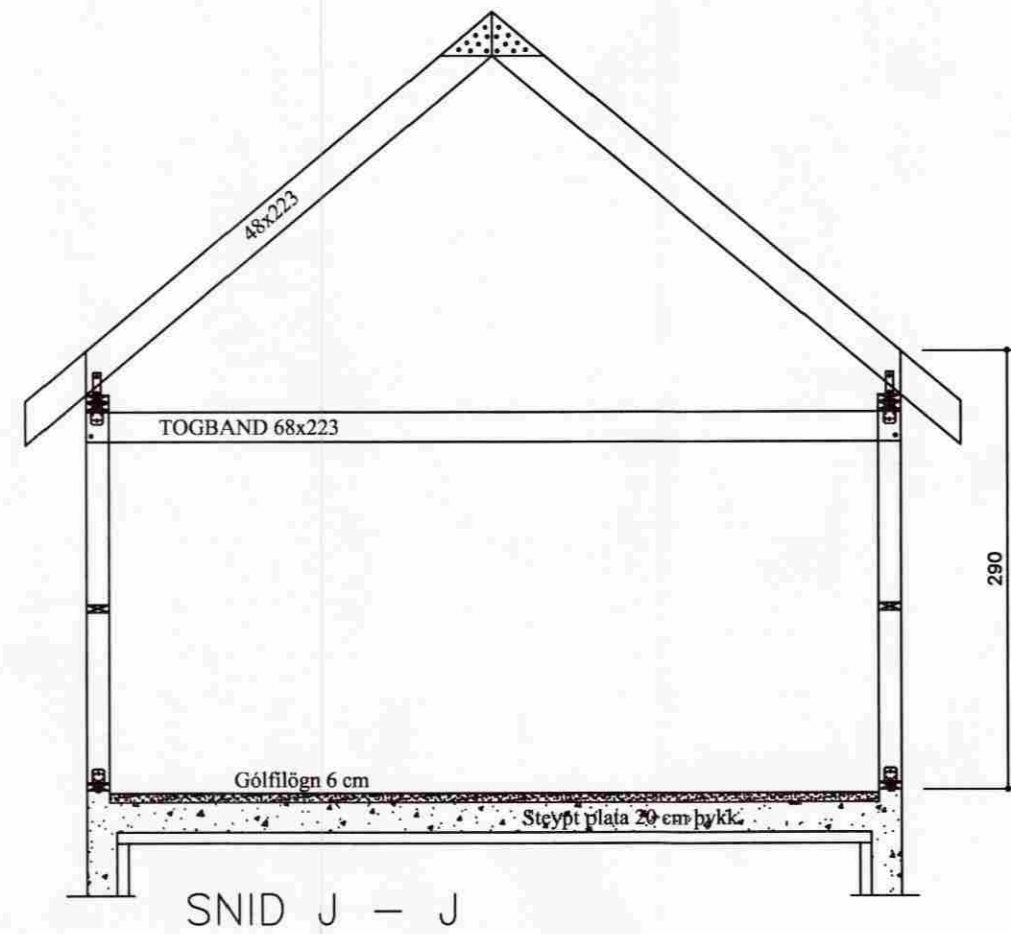

SNID J - J

SKÝRINGAR:


ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 48X148 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 48X148 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STOÐIR MEÐ 4" GALV. 2 STK. Í HVORN ENDA GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSHELDUM KROSSVIÐ KROSSVIÐUR NEGLDUR Í STOÐIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MEÐ 2" GALV. c/c 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. PÓLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞÉTTA ÖLL SAMSKEYTTI.

YFIR PÓLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI PÓLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNSKLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVERNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLF. LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

Allur saumur og stálfestingar skulu heitgalvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

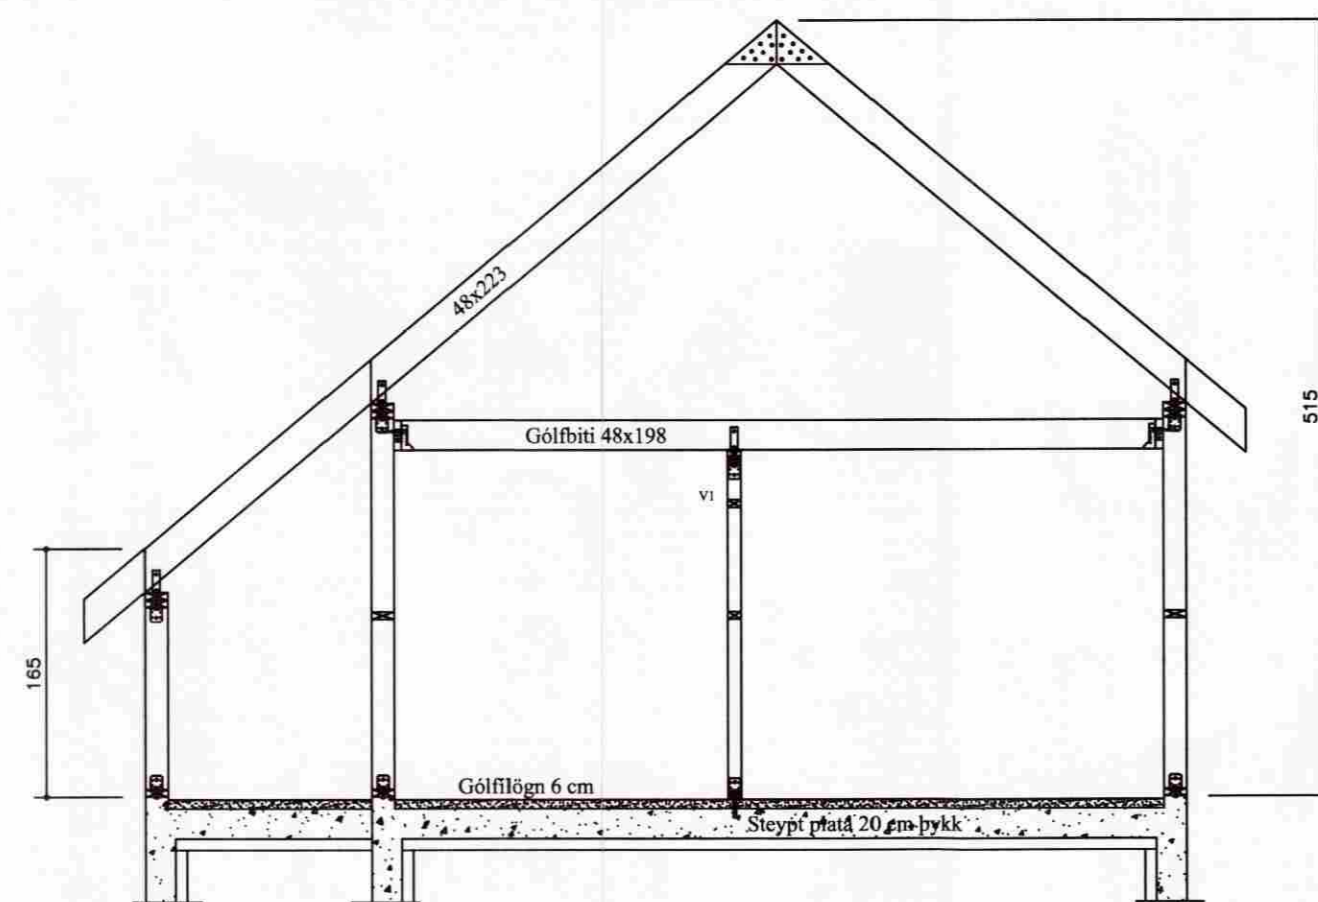

SNID H - H

Frístundahús Undirhlöð A
Í landi Minna-Mosfells Grímsnesstréppi

Sniðmyndir

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
KL 010448-3959
S: 567-5187
Sigurður Sigurðsson
KL 010448-3959
S: 566-4613

Höfundur: JP
Tilnefndur: JP
Sniðmyndir: JP
Dagsetning: 10.03.09
Mál: 1:50
Númer teikningar: SN-01