

Útveggjaeiningar:

Allar útveggjaeiningar hússins eru byggðar úr 48x148 timburstoðum C18 eða betri c/c 600 mm max. Stoðir skal festa með tveimur A4 120 mm skrúfum á hverja stoð og BMF vinklum 105x105x3 með styrkingu, negldum með 8 stk 4,0x40 mm kamsaum/ skrúfum.

Allar veggeiningar skal festa saman með A4 120 mm skrúfum.

Utan á útveggi er settur 9 mm vatnspolinn krossviður sem virkar sem vindlokun, vindvörn og stýfing, negldur í úrethanlím á grindina með 50 mm nøglum c/c 200 mm en c/c 100 mm á köntum. Öll samskeyti skulu vera á stoðum. Krossviður skal vera minnst 7 laga WBP






Á sökkulvegginn er settur tjörupappi sem er settur á milli timburs og steinsteypunnar og gengið þannig frá að timbur og steypa snertist hvergi. Ofan á fótstykkið eru veggeiningar boltaðar í gegnum vinkil og fótstykkið í sökkul með 12x150 mm heitgalv. múrboltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k C18 skv. ÍST-DS413

Rakastig í timbri við samsetningu skal haldið innan við 15 %

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm, nema annað komi fram.

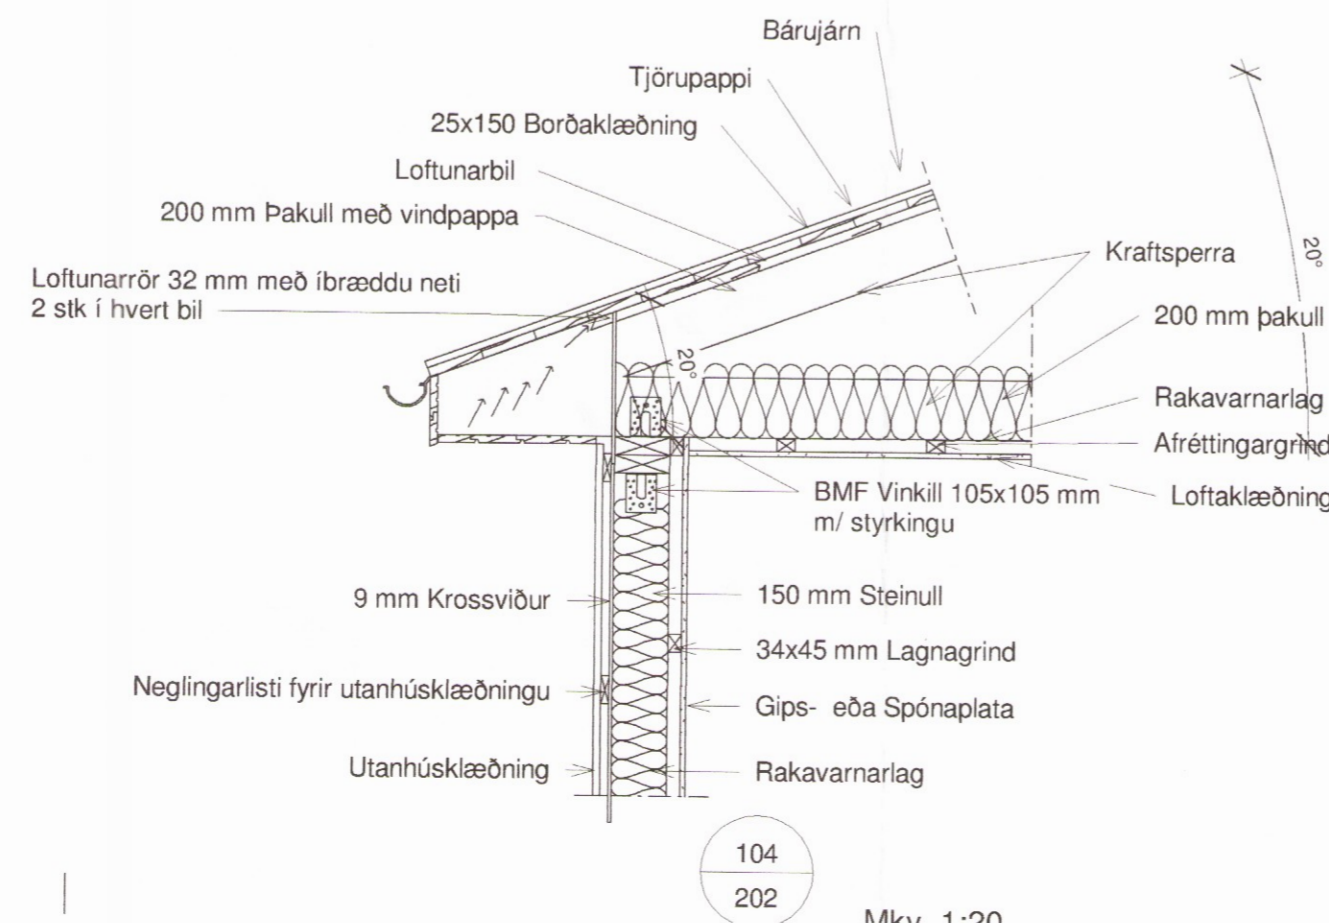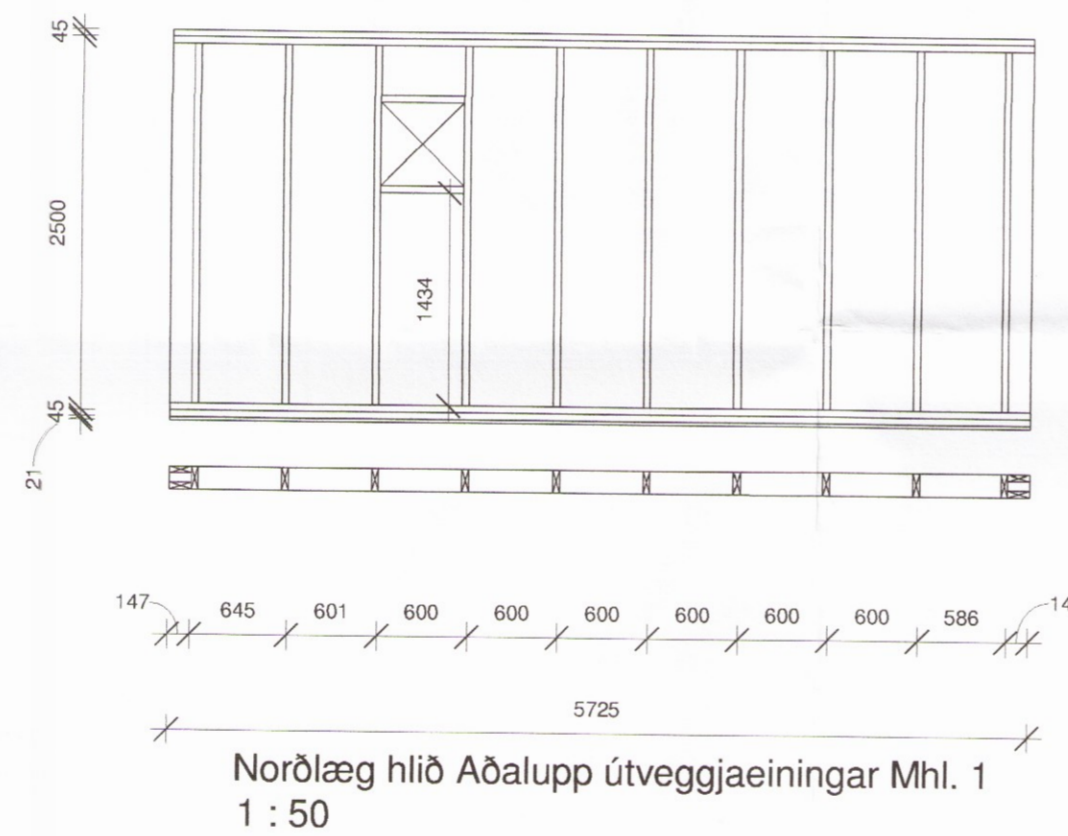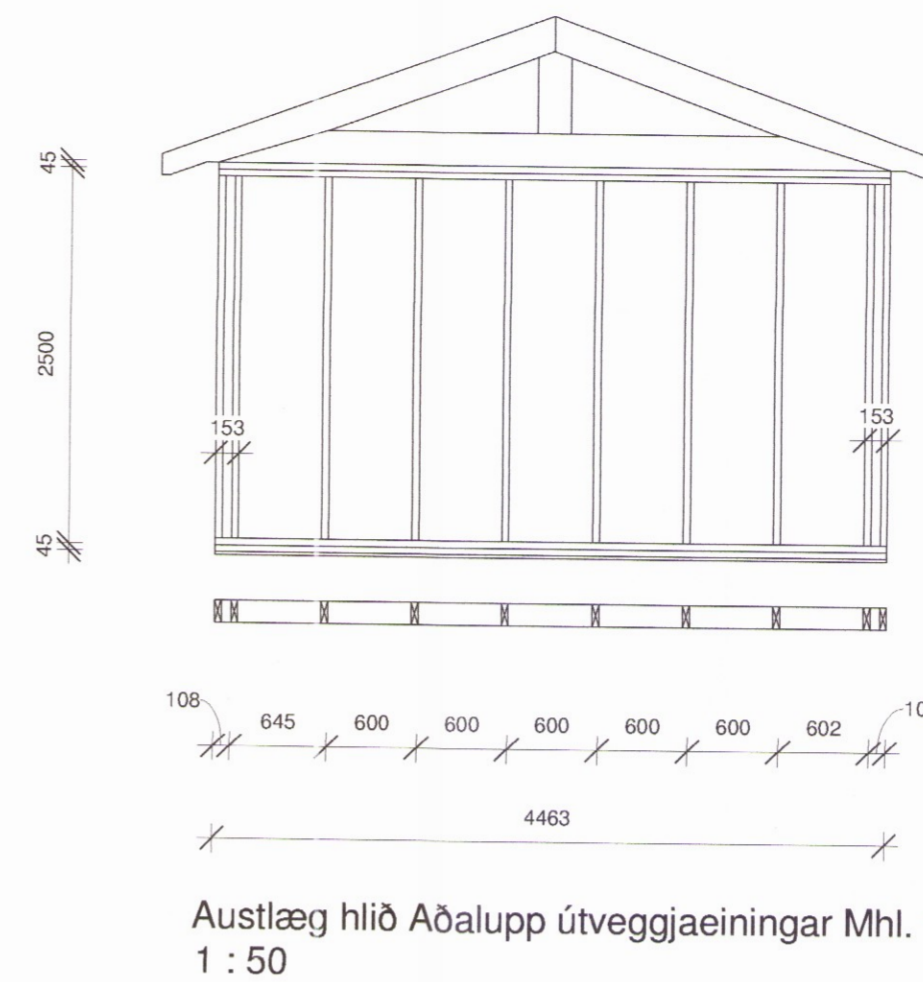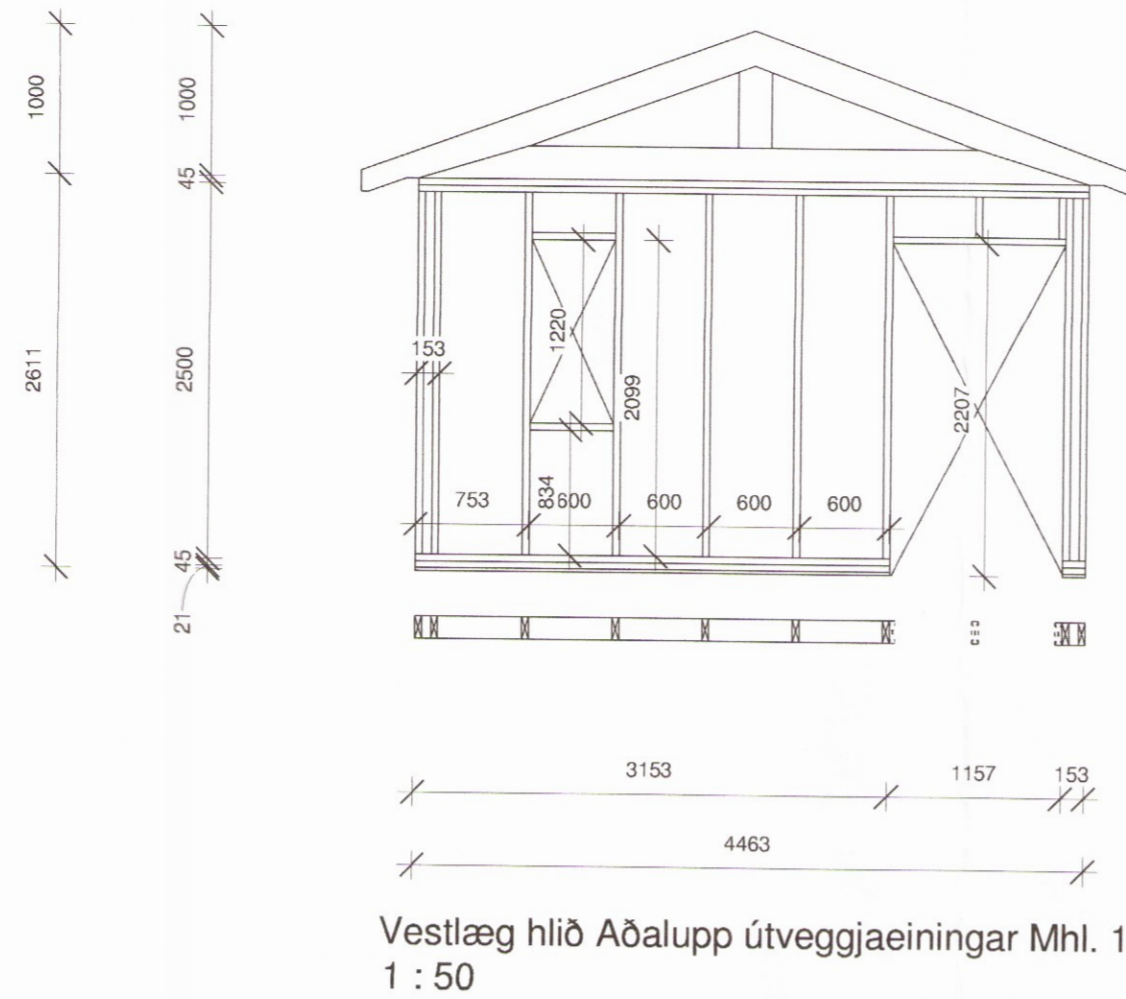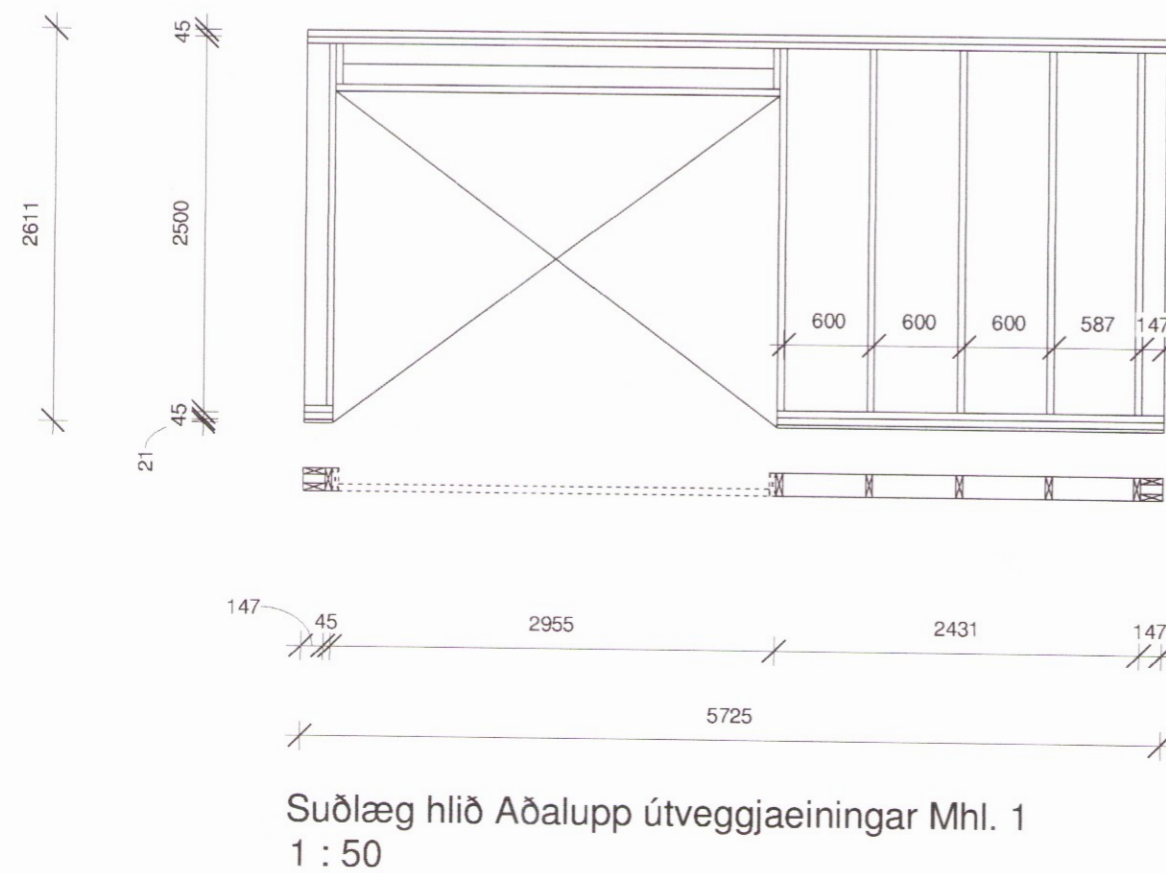

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
25 SEP 2017
Byggingarfulltrúi

VERK -
05-07-17-01-204 A2

Teiknistofa
HAMAR & STRIK
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

| | |
|---------------|--|
| Verkefni: | Dalabyggð 1 |
| Verkhluti: | Útveggjagrindur mhl. 1 |
| Landnr: | 200949 Staðgreinir: 8710-1-66100010 |
| Teiknað af: | Lilja Ómarsdóttir |
| Kt: | 010578-3889 2972 |
| Yfirfarið af: | |
| Hönnuður: | Sigurður U. Sigurðsson <i>Sig. U. Sig.</i> |
| Kt: | 290772-4279 |
| Dags: | 07/09/17 |
| Kvarði: | 1:100 |
| Verknúmer: | 05-07-17-01 |

VERK -
05-07-17-01-204 A2