Lagnir í jörð
Grunnmynd mkv. 1:50

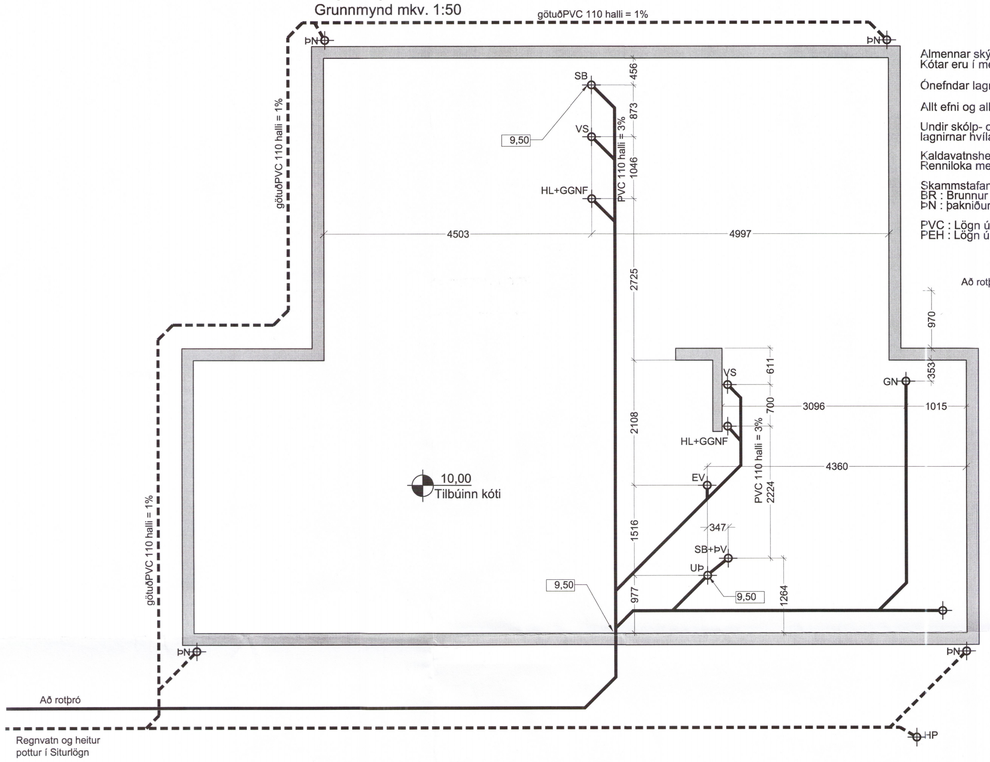

Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir után við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þakniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

Afstöðumynd
M 1:500

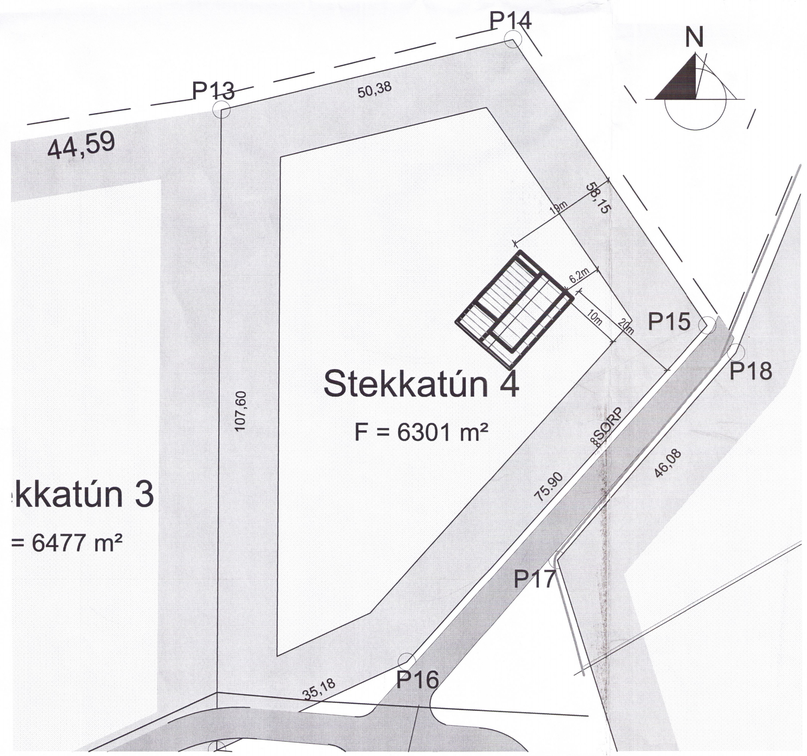

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23 SEP 2019
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
A	09.09.19	Frárennsli breytt	EÞG

DAGS. | SAMRÆM.HÖNNUÐAR: Þorgar Jónsson ARKITEKT Kt. 051055-7219

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS: 3065-19
Stekkatún 4

HEITI TEIKNINGAR:
Lagnir í Jörð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:500	07.06.2018		
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR L01-1
DAGS.UNDIRSKR. 01/09/19	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A