Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
09 OCT 2017
Byggingarfulltrúi

Sperrur 50 x 225 mm (2"x9")
Biti í mæni 12 x 30 sm

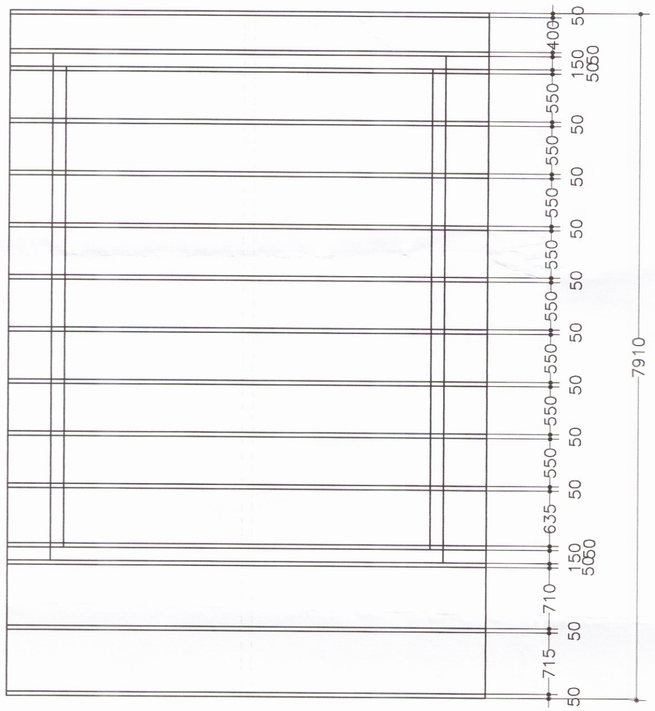

Sperruplan

uppistöður 50 x 150 mm. (2" x 6")
fót og toppstykki 50 x 150 mm. (2" x 6")
Lausholt 50 x 150 mm. (2" x 6")

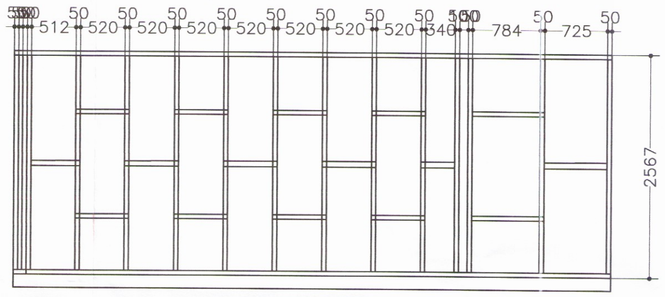

Vesturhlið

uppistöður 50 x 150 mm. (2" x 6")
fót og toppstykki 50 x 150 mm. (2" x 6")
Lausholt50 x 150 mm. (2" x 6")

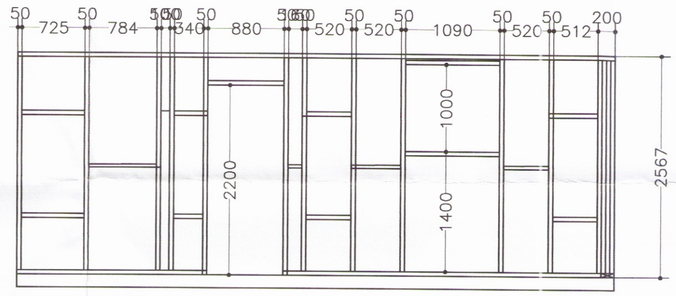

Austurhlið

Byggingarlýsing
Sökklar og botnplata steypt á staðnum
100mm plasteinangrun 24kg/m³ undir botnplötu
Pappi undir fóstykki
fótstykki 50 x150 mm
Grindarefni 50 x 150 mm fest við fót og toppstykki með BMF vinklum beggja vegna bæði í fót og toppstykki.
Einangrun í veggjum 150 mm sreinull
12 mm ÓSB plötur utanhúsklæðning
lloftunargrind 45x 45mm
Báraðar málmplötur.
Plast sem dampsperra á útveggi að innan
Lagnagrind 25 x 25 mm
10 mm rakavarðar spónarplötur
50 x 225 mm sperrur festar niður með BMF vinklum beggja vegna
trébitit í mæni 12x 30 sm.
200mm þakeinangrun steinull
plast sem rakavörn
4 Fjögur 25 mm loftunarrör í hvert sperrubil
1" x 6" klæðning ofan á sperru
Þakpappi
Báraðar málmplötur

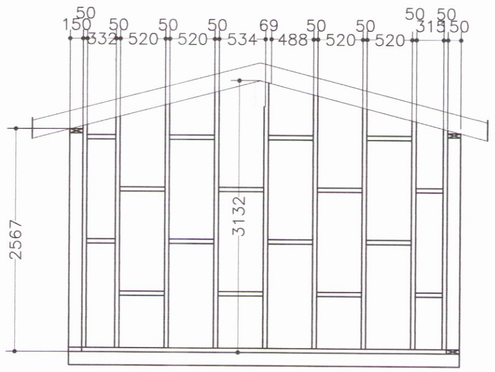

Norður gafl

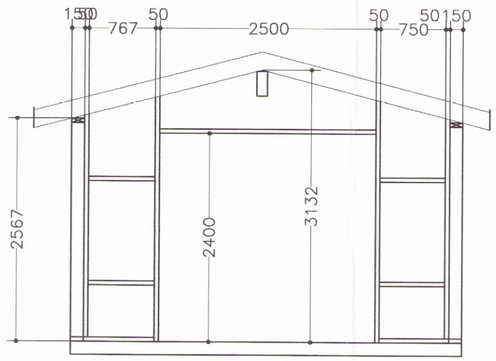

Suður gafl

Borgarholtsbraut 6 Öndverðarnesi Bílgeymsla 3164

Sperruplan og utveggjagrindur.	kvarði 1:50	teikn. nr. 2	
Ágúst Þórðarson byggingafræðingur bfí kt. 041051-4509 sími 554 2241, 893 8601 fax 554 2231 netf. rymi@islandia.is Smiðjuvegur 11E 200 Kópavogur	dags. 02.10.2017	breytt:	

Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga	Breytt dags.	Eðli breytinga
						24.08.2017	Húsið breikkað og stytt.