Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
22 NOV 2017
Byggingarfulltrúi

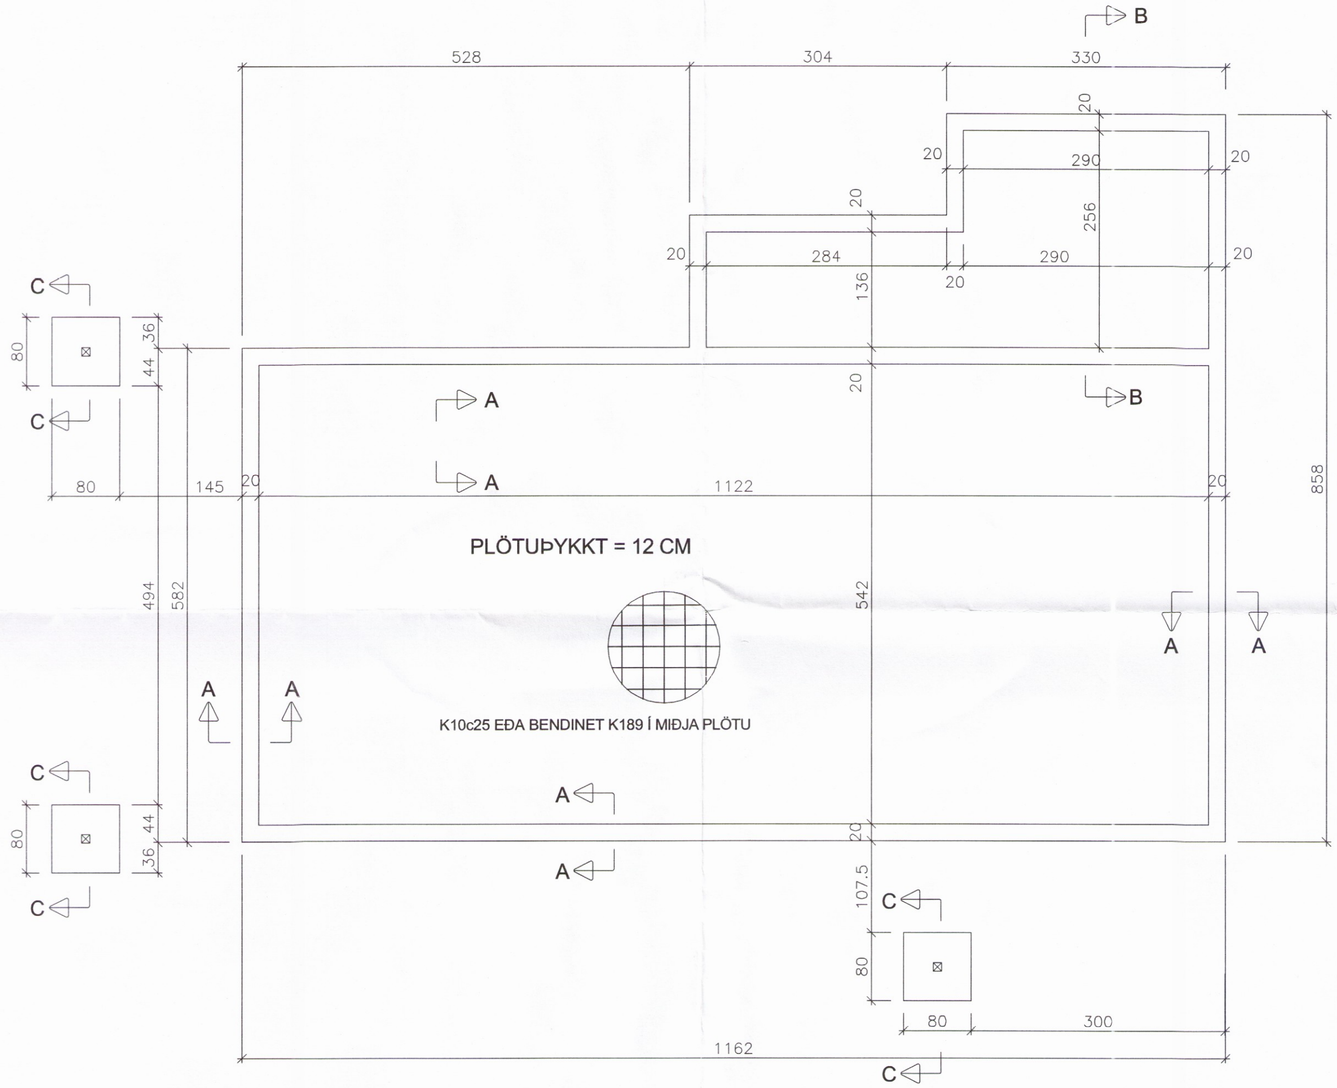

GRUNNMYND

SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FROSTFRÍ FYLLING
EÐA KLÖPP. MESTA ÁLAG ER 300 kN/M2

STEYPUGÆÐI: S 250
STÁLGÆÐI : KS 40

LANGJÁRN Í UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN

EF EKKI ER ANNAÐ SÝNT SKAL SETJA 2 K10 UM ÖLL
OP, SEM NÁI 60 CM ÚT FYRIR OPIN

UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ
100 MM PLASTEINANGRUN

Hönnuður:
Guðmundur Óskar Unnarsson
Kt. 110683-3409

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur
Verkfræðistofa - Álfhólsvegur 32 - 200 Kópavogur
Sími554 4543 - GSM 699 8260
kt. 070249 3919 - netfang: haukurm@simnet.is

VERKHEITI: ÁSABYGGÐ 43 HRUNAMANNAHREPPI 3694		
HEITI TEIKN.: UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND		
HANNAÐ: HM	DAGS.: 30. APRÍL, 2017	VERKNR.: 170330
TEIKNAÐ: HM	KVARÐI: 1:50	TEIKN. NR.: 201