

1 HÆÐ 1
1 : 100



2 NORÐ-AUSTUR
1 : 100



3 NORÐ-VESTUR
1 : 100



4 SUÐ-AUSTUR
1 : 100



5 SUÐ-VESTUR
1 : 100

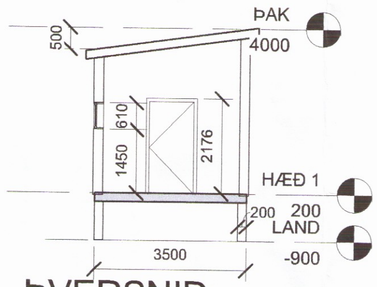

6 ÞVERSNIÐ
1 : 100

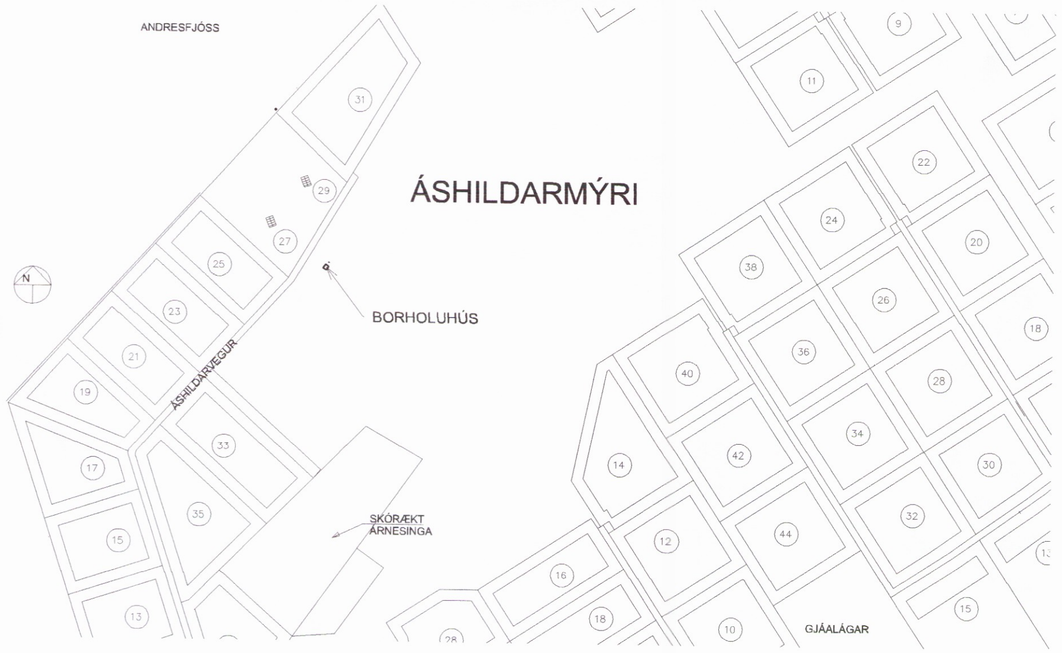

7 AFSTÖÐUMYND
1:4000

BYGGINGARLÝSING:

SÖKKULL HÚSS ER Á FROSFRÍRRI ÞJAPPAÐRI FYLLINGU. SÖKKULVEGGIR ERU 200mm, JÁRNBENTIR MEÐ LYKKJUBENDINGU K10c/c250 OG LÁRETTRI BENDINGUR K10c/c250, EÐA TVÖFALDRI SAMSVARNDI GRIND 2#K10c/c250. EFST OG NEÐST KOMI 2K12, SAMTENGD. ÚR SÖKKLUM KOMI 600X600 K10c/c250 VINKLAR ÚR SÖKKLI INN Í PLÖTU, ÞYKKT 200mm. BENDING Í PLÖTU ER #K10c/c250.
VEGGJAGREIND ER, STOÐIR 45x145c/c600, HÖFUÐ- OG FÓTSTYKKI ERU ÚR 45x145. LAUSHOLT Í GRIND ERU 45x145 c/c <800mm Í HÆÐ. LAUSHOLT, STOÐIR, HÖFUÐ- OG FÓTSTYKKI REKIST SAMAN MEÐ 2 STK 5"-GALV Í HVERN ENDA. BMF-VINKLAR (105) KOMI Á HVERJA STOÐ VIÐ FÓTSTYKKI OG BOLTIST ÞAR Í GEGN VIÐ BOTNPLÖTU MEÐ M12-MÚRBOLTA, L=200, OG NEGLIST VIÐ STOÐ MEÐ 6 STK 40/40-KAMBSAUM. SAMSVARANDI FRÁGANGUR KOMI MILLI HÖFUÐSTYKKIS/STOÐAR/SPERRU NEMA ÞAR KOMI 2 VINKLAR OG ÞEIR BOLTIST Í GENUM STOÐIR/HÖFUÐSTYKKIS OG SVO AFTUR GEGNUM SPERRUR, M12-BOLTUM. Í HVERN VÆNG VINKLA KOMI 3 40/40-KAUMBSAUMUR AÐ LÁGMARKI.
UTAN Á STOÐIR KOMI 9-UBS KROSSVIÐUR FESTUR MEÐ 2 1/2"-GALF c/c150 Á SKILUM/SAUSHOLTUM/STOÐUM/HÖFUÐ-OG FÓTSTYKKJUM. UTAN Á KROSSVIÐ KOMI LOFTUNARBILS-GRIND, ÞYKKT 20mm, MEÐ MÚSAVÖRN/VATNSBRÉTTUM AÐ NEÐAN. UTAN Á LOFTBILSBRIND KOMI VATNKLÆÐNING FEST MEÐ 4"-RÝÐFRÍUM SAUM, ÁFELLUR KOMI UMHVERFIS GLUGGA/HURÐIR OG HORN ÚR TIMBRI EÐA BLIKKI.
INNAN Í GRIND KOMI EINAGRUN, SÍÐAN ÞÉTT OG ÓGÖTÓTT RAKSPERRA, ÞÁ LAGNAGRIND OG VEGGJAKLÆÐNING AÐ INNAN. Í ÞAK KOMI SPERRU 45x200c/c600 FEST VIÐ HÖFURÐSTYKI/STOÐIR MEÐ VINKLUM/NÖGLUM/BOLTUM (SJÁ OFAN). MILLI SPERRA KOMI EINANGRUM HALDIÐ UPPI MEÐ Ø2mm VÍR c/c300, VÍR FEST MEÐ VÍRLYKKJUM, EKKI HEFTI. UNDIR EINAGRUN KOMI ÞÉTT/ÓGÖTT RAKASPRERR HALDIÐ UPPI AF LAGNAGRIND. Á LOFTAGREIND KOMI INNVEGGJA KLÆÐNING. OFAN VIÐ EINAGRUN (175mm) KOMI 25 LOFTBIL LOFTRÆST TIL ENDA MEÐ OPI SEM NEMUR 1600mm²/m² ÞAKS. OFAN Á SPERRUR KOMI 22x150 BORÐA c/c160 FEST MEÐ 3 STK 3"-GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á KLÆÐNINGU KOMI TRÖRUPAPPI OG BÁRUJÁRN. BÁRUJÁRN FESTIST MEÐ BÁRUSAUM Í AÐRA HVERJA BÁRU Í NEÐSTU TVÖ KLÆÐNINGABORÐ OG SÍÐAN MEÐ 600mm UPP EFTIR, AUK ÞESS KOMI AUKA SAUMUR Á MILLI RAÐA Á PLÖTU SKILUM. ÁFELLUR VESTIST Í HVERJA BÁRU Á TOPPI EN MEÐ c/c200mm Á KÖNTUM. KANTBORÐ FESTIST Í KLÆÐNINGU MEÐ 3" c/c100mm. KLÆÐNING ,20x95, UNDIR ÞAKKANT FESTIS MEÐ 3"-GALV. SAUM UNDIR ÞAKKANT c/c50. ALLS STAÐR MILLI TIMBURS/STÁLS/STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI.

STÆRÐIR:

SJÁ SKRÁNINGARTÖFLU

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
03. jan. 2018
Byggingarfulltrúi

Nr.	Lýsing	Dagur

Friðrik Ólafsson,
Verkfræðingur, 240753-2439,
Gsm: 8965548, Netfang: ofridrik@gmail.com
Reykjafold 14 - 112 Reykjavík

ÁSHILDARMÝRI - SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPP

BORHOLUHÚS VIÐ HITAVATNSHOLU 3784

Verknúmer	FO12201710
Dagur	01.12.2017
Teiknari	FÓ
Samþykkt	FÓ
A101	
Kvarði	1 : 100

5.12.2017 00:43:08