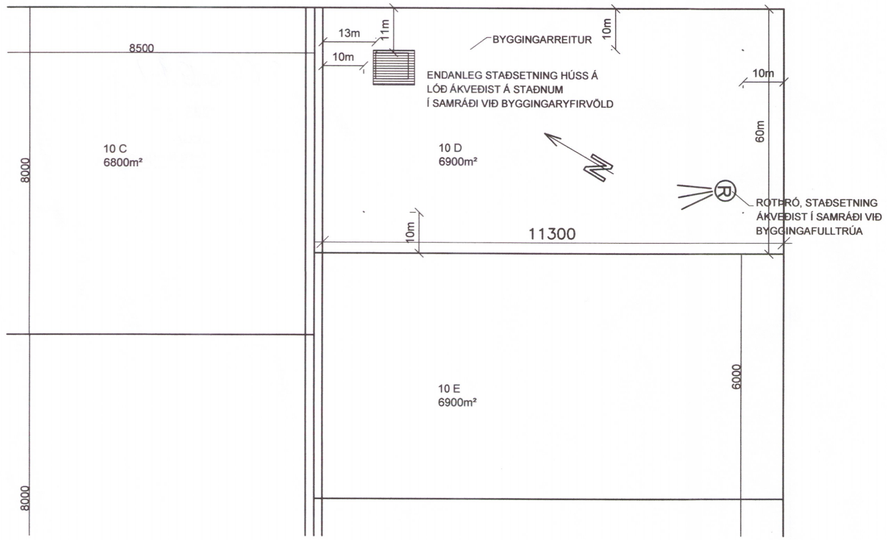

GRUNNMYND 1.HÆÐAR mkv.1:100

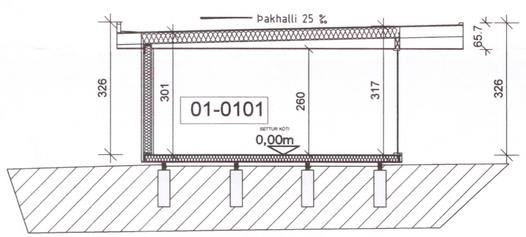

SNIÐ A-A, 1:00

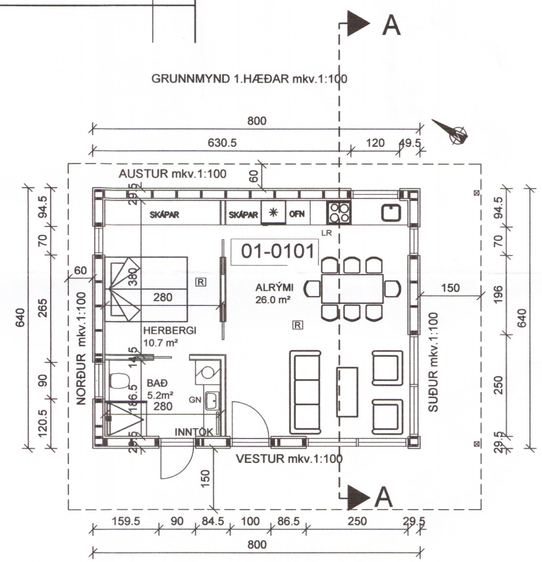

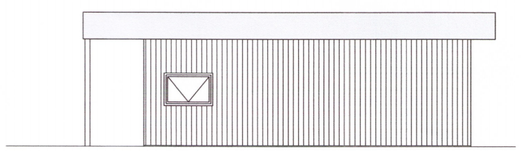

AUSTUR mkv.1:100

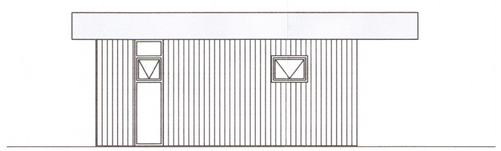

NORÐUR mkv.1:100

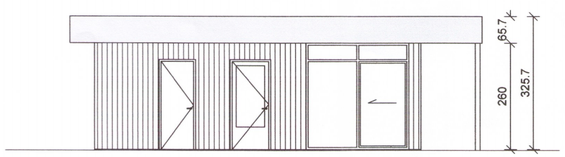

VESTUR mkv.1:100

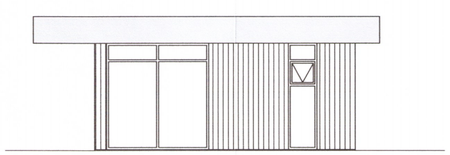

SUÐUR mkv.1:100

BYGGINGARLÝSING:

Sogsvegur nr. 10d, Ásgarði Grímsnes og Grafningshreppi.
Landnúmer 169436, staðgreinir 8719-1-64450104
Húsið er Gestahús á einni hæð byggt úr timbri og með sperrum í þaki
Undirstaða hússins eru steyptir bitar þversum á hús. Á þá koma dregarar 2x45x245mm og gólfbitar ofan á þá 45x220mm c/c 600. sökklar á þjappaðri fyllingu. Gólf er einangrað með 200mm steinull.
Útveggir eru úr 45x145 timbri klæddir að utan með 9 mm krossviði,nema þar sem hæð veggja er meiri en 3,0m, þeir veggir eru úr 45x195 timbri klæddir með 9mm krossviði. þar utan á kemur 21 mm loftunargrind og að lokum álklæðning ljós að lit. Grind í útvegg er einangruð með 150 mm steinull. Að innan kemur rakavarnarlag (þolplast) þá 34mm rafmagnsgrind og að lokum klætt yfir með tvöföldum 13 mm gipsplötum.
Þak er heiklætt með 25x150 mm borðaklæðningu ofan á sperrur, tvöfalt lag af ábræddum þakpappa kemur þar ofan á. Þak er einangrað milli þaksperra með 225 mm þakull með vindpappa , undir einangrun er rakavarnarlag (þolplast), þá 34-45mm lagnagrind og að lokum 13mm gifsklæðning. Loftun þaks er ofan við þakull með 40mm loftunarrörum með skordýranæti í gegnum útvegg, 5 stk. í hverju 60cm sperrubili.
Þakkantur er klæddur með sléttri málmklæðningu og þakrennur eru utanáliggjandi.
Gluggar og útihurðir eru úr ál/timbri með tvöföldu argonfylltu gleri, U-gildi

Í gestahús komi reykskynjarar, slökkvitæki (6kg dufttæki), lyfjaskápur og eldvarnarteppi í eldhús. Úr öllum svefnherbergjum eru björgunarop 600x1200 mm.
Loftrásir koma upp um þak í öllum lokuðum gluggalausum rýmum en að öðru leiti er húsið loftræst um opnanlega glugga.

Upphitun íbúða er með hitaveitu, ofna-og/eða gólfhitun.Hitastig neysluvatns á töppunarstað skal ekki vera hærra en 60°C. Frárennslislagnir eru pvc plaströr í grunni og undir botnplötu, en plaströr með ádragseinangrun í veggjum.
Innveggir eru úr 90mm timbur- eða blikkstoðum klæddar með 12mm krossviðarplötum og13mm gifsplötum beggja vegna og einangrað í grind.

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta skulu vera eftirfarandi:

Útveggir	:	0,30 W/m2°C
Þak	:	0,20 "
Gólf á fyllingu	:	0,30 "
Gluggar, vegið meðaltal karma og glers	:	2,00 "

Þam gildi rakasperru sé a.m.k 500
Þam gildi vindvarnalags sé ekki meira en 20

SN	= Svalaniðurfall	BSL	= Brunaslanga
GN	= Gólfniðurfall		
LR	= Loftræsting		
BO	= Björgunarop		
SL	= Handslökkvitæki		
PK	= Póstkassar	01.01	= Rýmisnúmer
ÞN	= Þakniðurfall		= Bílastæði fyrir fatlaða
R	= Reykskynjari		
NL	= Neyðarljós	Inntök	= Inntök veitna
▷ út	= Merktur útgangur		= Fellistigi = Reyklosun
!	= Stjórnstöð "Brunaviðvörunarkerfi"		

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
19. sep. 2019
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

Brunatákn

EI60	= Veggir	A-REI90	= Hæðaskil
EI90			
A-EI60		E-CS30	= Hurðir
A-EI120		EI-CS30	
REI60		EI-CS60	
REI120		E30	= Gluggar
A-REIM120			

VERKFRÆÐISTOFA ÍVARS HAUKSSONAR ehf.

SUÐURLANDSBRAUT 46
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 695-4337
NETFANG: ivar@vha.is
kt: 540212-2790
HEIMASÍÐA: www.vha.is

HEITI VERKS:

SOGSVEGUR 10D GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI

HEITI TEIKNINGAR:

GRUNNMYND 1.HÆÐ
BYGGINGARLÝSING
AFSTÖÐUMYND
ÚTLIT OG SNIÐ 3979-19

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:100 1:1000	27.08.19	1111	
TEIKNAÐ. Í.H.	YFIRFARIÐ Í.H.	SAMÞYKKT Í.H.	TEIKN.NÚMER 1
DAGS.undirskr. 27.08.19	NAFN HÖNNUÐAR Ívar Hauksson kt: 110383-5339		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A