Útlitsmyndir

1:100

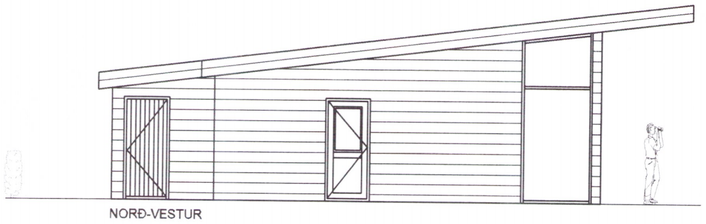

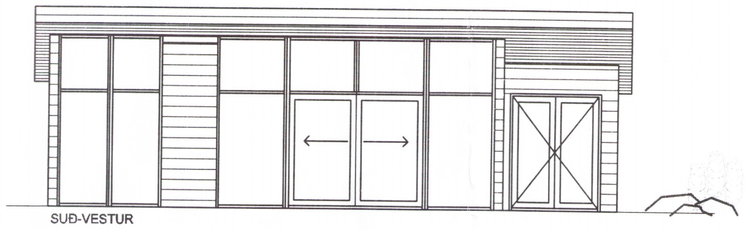

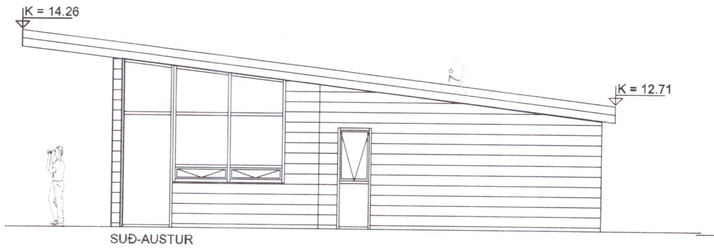

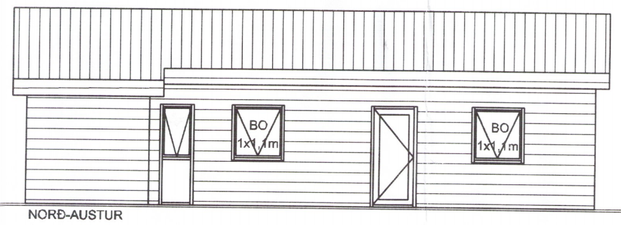

Sumarhúsið er staðsett á sumarhúsasvæði í landi Ásgarðs í Grímsnes og Grafningshrepp, Lóðin er Giljártunga 33.

Húsið er á einni hæð úr timbri. Undirstöður og botnplata er steypt. Útveggir eru hefðbundnir tréveggir, timburklæddir að utan. Gluggar eru hefðbundnir trégluggar, málaðir með þekjandi viðarvörn. Á þaki hússins er hefðbundið bárujárn.

Gólfuppbygging:
Undirstöður og botnplata eru steypt. Einangrun undir gólfplötu er 100 mm plasteiningrun 25 kg/m³.

Útveggir:
Útveggir við eru með 45 x 145 mm trégrind c/c 600 mm, klæddir að utan með 9 mm krossvið, lektum og timburklæðningu að hluta og bárujárni. Einangrun í veggjunum er 150 mm steinull.

Þak:
Þak er með 45 x 220 mm sperrum, c/c 600 mm. Á þaki er hefðbundið bárujárn (heitsinkhúðað). Einangrun er 200 mm steinull (þakull).

Klæðning:
Allar klæðningar í húsinu skulu vera a.m.k. í flokki II.

Gluggar:
Glugga skal smíða úr fúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt háeinangrandi flotgler. Stærð björgunaropa BO kemur fram á grunnmynd og útlitsmynd.

Upphitun:
Húsið er hitað með lokuðu gólfhitakerfi.

Frárennsli:
Allt frárennsli fer í púkk á lóð nema frá salerni en það fer í rotþró.

Einangrunargildi:

Gólf	0,2 W/m²K
Útveggir:	0,3 W/m²K
Gluggar:	2,0 W/m²K
Hurðir:	3,0 W/m²K
Þak:	0,2 W/m²K

Stærð og innra skipulag:
Sumarhúsið skiptist í tvö herbergi, anddyri, hol, eldhús, tvær geymslur, bað, stofa og svefnloft.
Brúttóflötur er 101,0 m²
Brúttórúmmál er 294,3 m³

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
31. jan. 2018
Byggingarfulltrúi

Skýringar fyrir tákn:

(R)=	Rotþró
BO=	Björgunarop
(S)=	slökkvitæki
E =	Eldvarnarteppi
[R]=	reykskynjari

Grunnmynd

1:100

Stgr: 8719-1-13460330
Landnr. 221107
Lóð stærð: 8135,0 m²

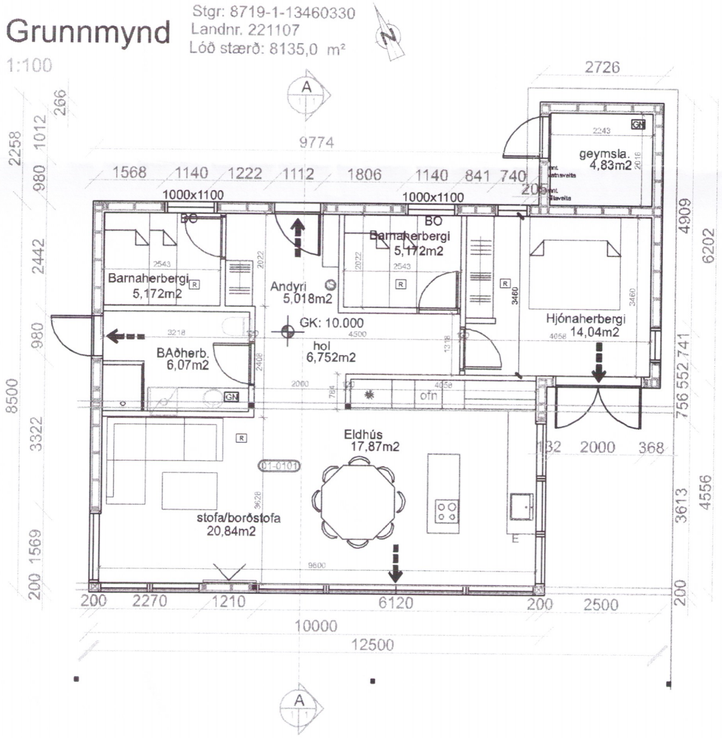

Afstöðumynd

1:500

Þversnið

A

1:100

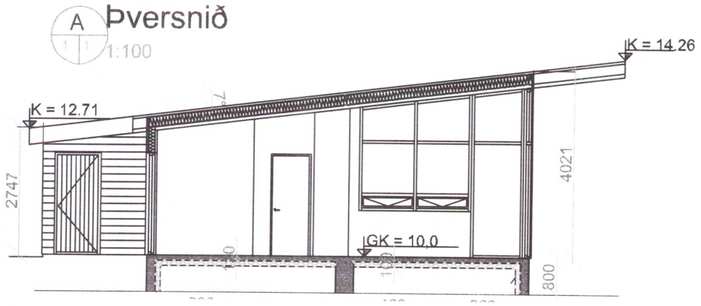

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING

K.J. HÖNNUN EHF
TEL:
TEL:
E-MAIL kjhonn

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐG
KJARTAN RAFNSSON FIÍ/IDSA
JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR.

SAMÞYKKT

VERK
Giljatunga 33
Aðaluppdrættir

TEIKNING
Frístundahús
Útlit, snið, grunn- og afstöðumynd bygg

4/10

KVARÐI
1:100

DAGS.
9.12.2017

TEIKNING NR. 1