Sperrur Mkv. 1:50

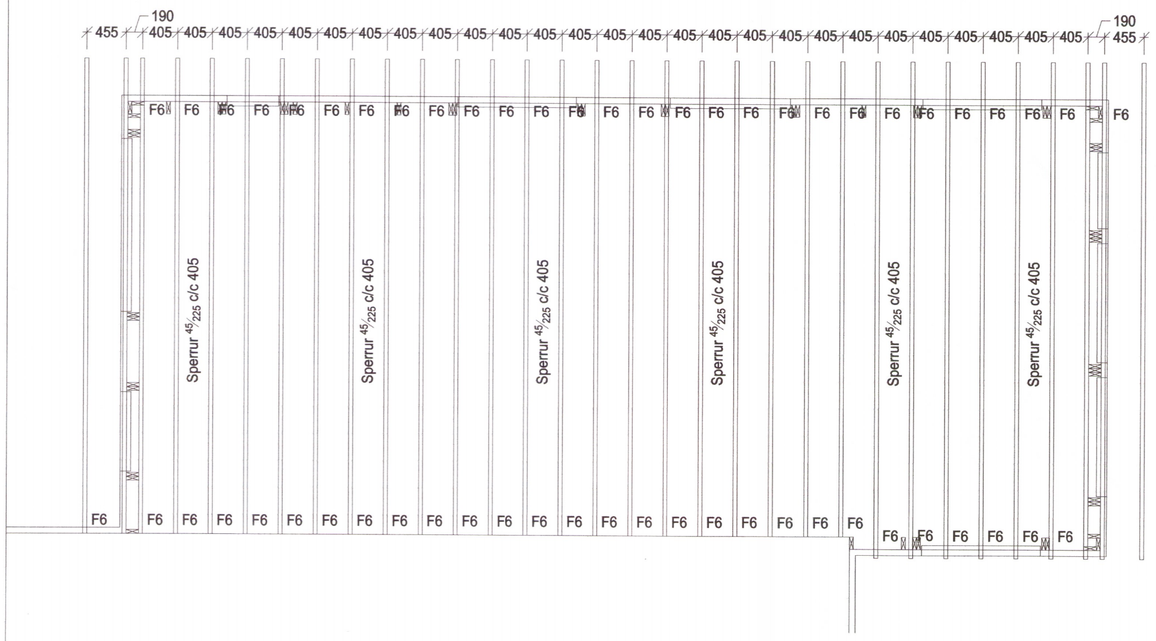

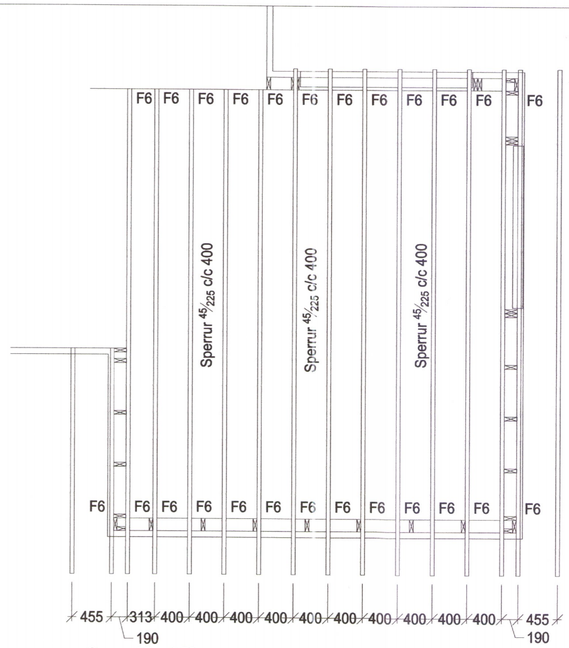

Sperrur Mkv. 1:50



4 stk. Sérsmíðuð festing 5 mm flatjárn heilsoðið á öllum samskeytum með 4 mm suðu.

Festing F5 = 4 stk.

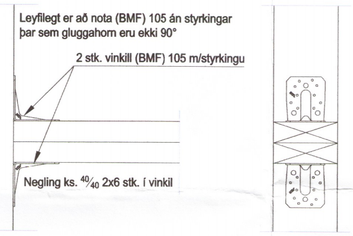

F8
Festingar á hornum dyra og hurðaropa.

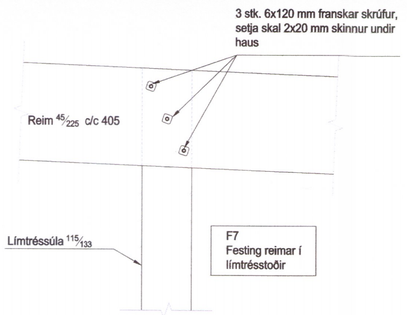

F7
Festing reimar í límtrésstoðir



F5
Festing límtréssúlna við steypta plötu.

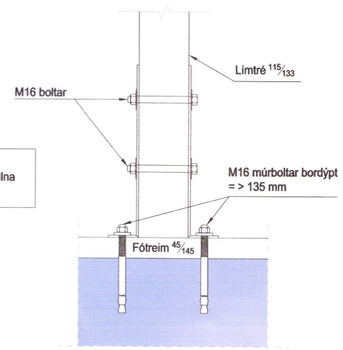

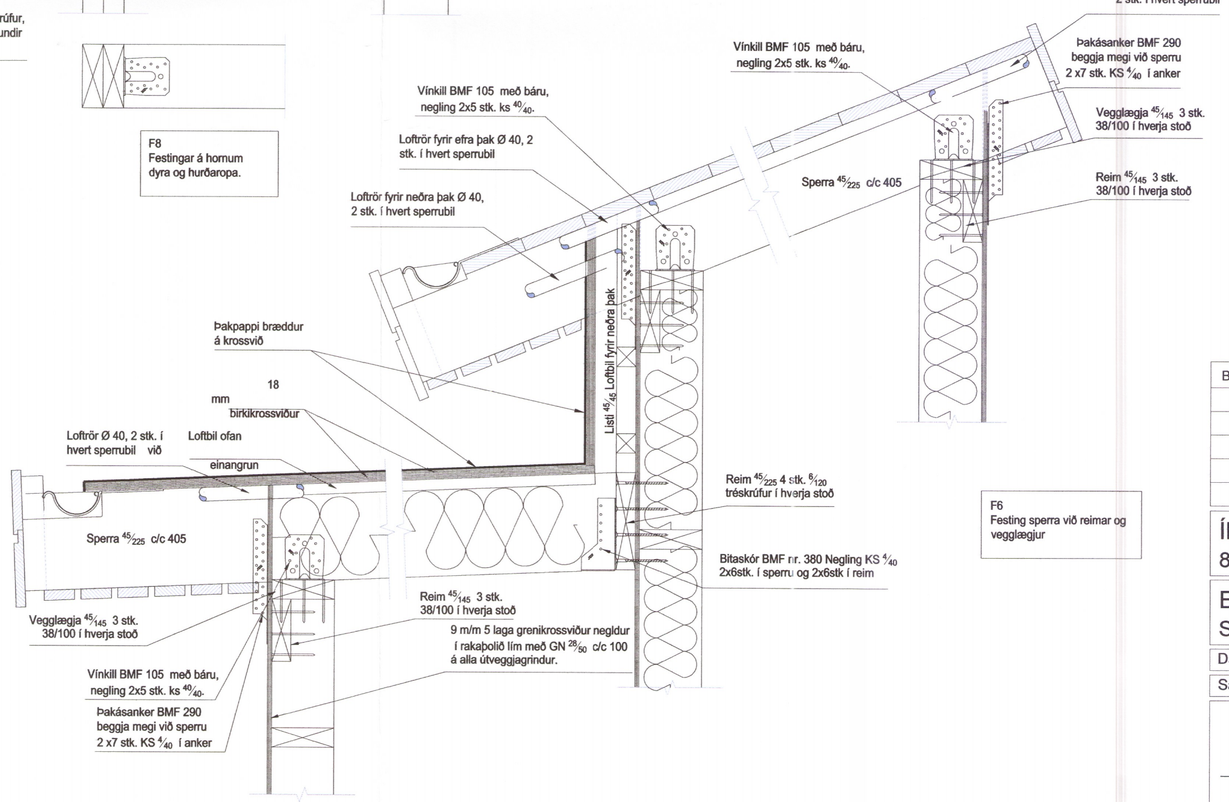

F6
Festing sperra við reimar og vegglægjur

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
22 MAY 2018
Byggingarfulltrúi

Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að iáta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (td. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa aða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm. Tvöfaldar og þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á víxl.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Íbúðarhús Hnausland 2 801 Flóahreppur	Teikn nr: 203
Burðarþol Sperrur, festingar 478	Frumstærð: A2
Dags: 2013-10 Mkv. 1:50	Hann: GÞS
Samþ: 020162-3099 V.nr: 13-003	Teikn: JHG

VGS
Verkfræðistofa
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf.
Austurvegi 42, 2.hæð,
800 Selfossi
S: 482 2805, F: 482 3818
Netfang: vgs@vgs.is