

**OFNASKRÁ**

OFN NR.	AFKÖST W	MESTA L mm	MESTA H mm	STÚTAR	LOKAR	
101	835	970	600	BC	FJVR10	+ GEISLI
102	835	970	600	CD	FJVR10	+ GEISLI
103	975	1130	600	AD	RA2000	
104	1670	1940	600	AD	RA2000	
201	1531	1780	600	AD	RA2000	
202	455	810	600	AB	FJVR10	+ GEISLI
203	1207	1130	600	AD	RA2000	
204	1330	1780	400	CB	RA2000	
205	1330	1780	400	AD	RA2000	
206	725	810	500	AB	RA2000	


HITALÖGN Í ÚTITRÖPPUM PLAST PB Ø25mm FJVR10 Í DEILIKISTU

SAMT. 10893 WÖTT

ATH. MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ, OG BERA SAMAN VIÐ TÖFLU

**ATH! dT = 30°C**

Í TÖFLU ER MIÐAÐ VIÐ SJÁLFVIRKA DANFOSS LOKA  
NOTA MÁ ADRAR GERÐIR.

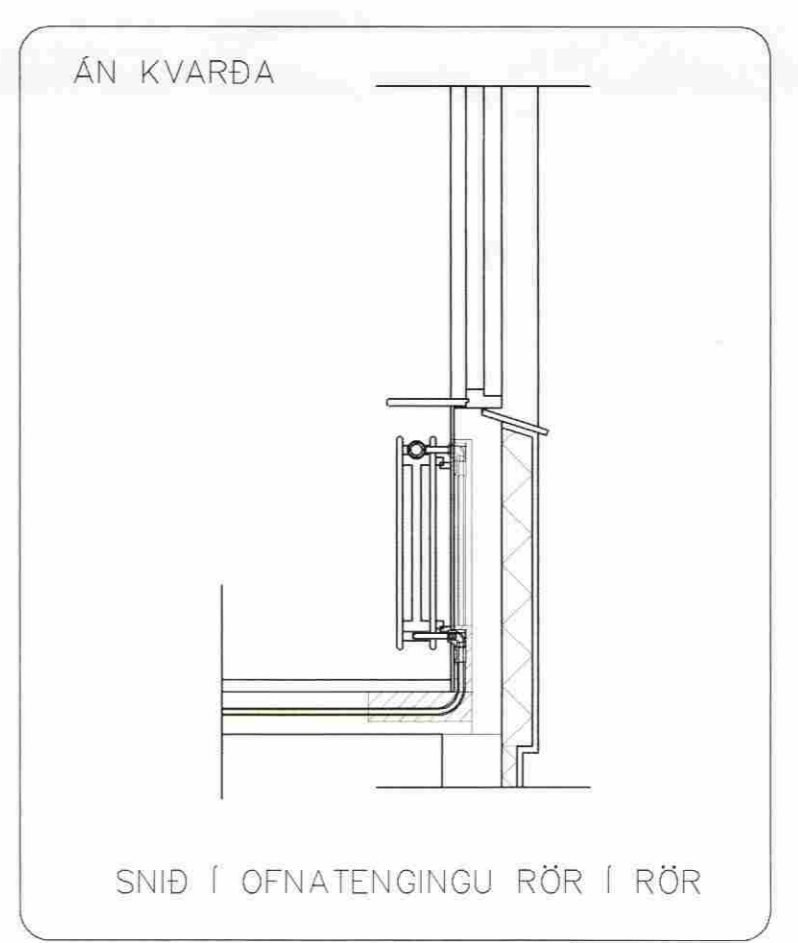

SKÝRINGAR VIÐ HITALAGNIR  
 PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm. HITALAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI, LAGNIR ERU PEX-PLASTPÍPUR MED SÚREFNISKÁPU. HLÍFDARRÖR ERU ÚR HD-POLYETYLEN.  
 HITALAGNIR STEYPAST INN Í GÖLF.  
 RÖR Í RÖR OG STEYPAST Í GÖLFPLÖTU. STÚTAR OFNA OG LOKAR SÉU SAMKV. OFNASKRÁ.  
 ALLIR OFNAR OG HITALAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERDIR OG ÞÆR ÞRÝSTIPRÓFAÐAR VIÐ A.M.K. 6 BAR ÞRÝSTING. GEISLALAGNIR INNANHÚS ERU PB-PLASTRÖR Ø20mm. LÖGD MED 200mm. MILLIBILI. GEISLALÖGN Í TRÖPPUM ER Ø25mm.

Hnitakerfi:								
Hæðakerfi:								
Vörpun:								
Skráarnöfn:	K:\1999\99236	Tilvísanir		Br.	Dags.	Eðli breytingar	Af.	Sp.
								Samþykkt:



Verki: STEINSHOLT II - ÍBÚÐARHÚS / VIÐBYGGING			
GRUNNMYND 1 og 2 Hæðar		Mkv:	1:50
HITALAGNIR - OFNATAFLA		Mkv:	
SNID		Mkv:	
Hannað:	MÓ	Telknað:	MÓ
Yfirfarið:		Dags:	Nóv. 99
Verknr:	99236	Telkn.nr:	303