ALMENN SAMSETNING Á HORNUM



DEILI — 210 1:10

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
19 JUN 2018
Byggingarfulltrúi

S1 Frágangur á stálsúlu
Mkv. 1:10

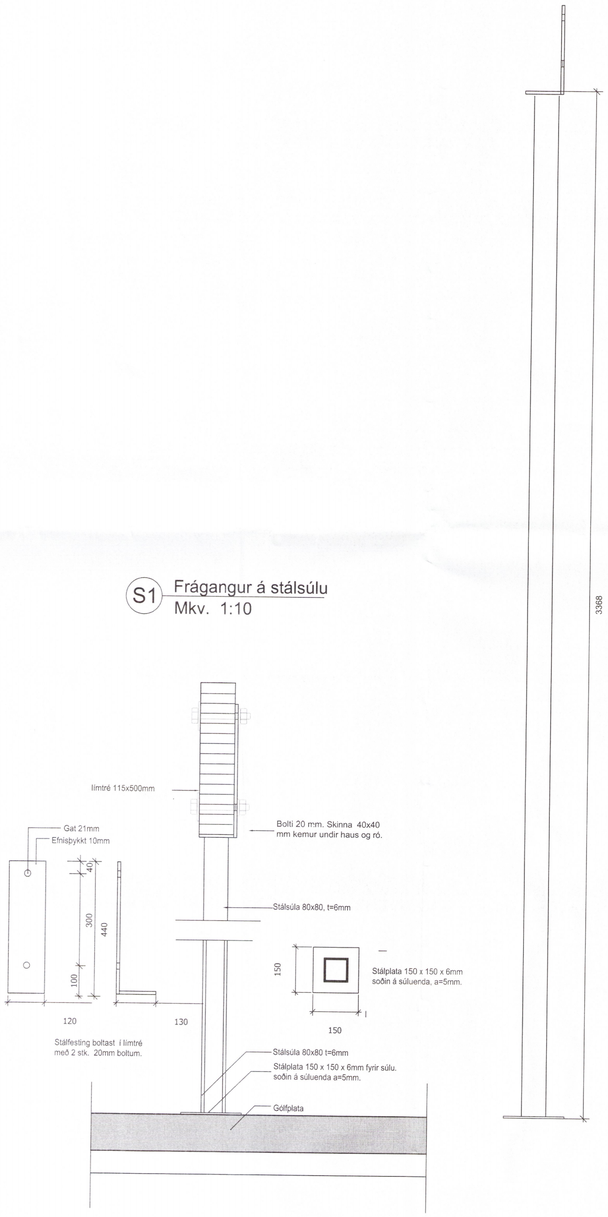

S4 Frágangur á stálsúlu
Mkv. 1:10



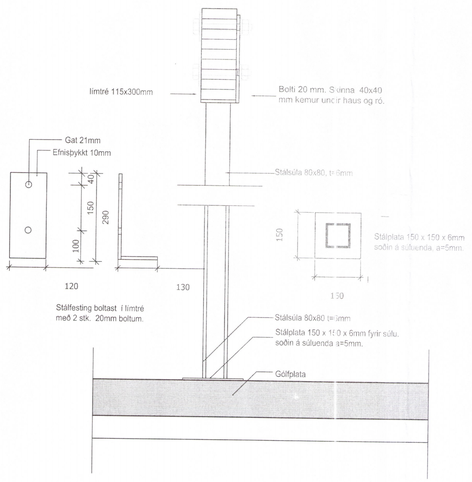

ALMENNAR FESTINGAR Á VEGG-GRINDUM VIÐ SÖKKUL

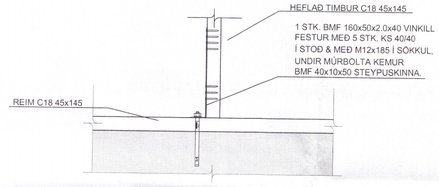

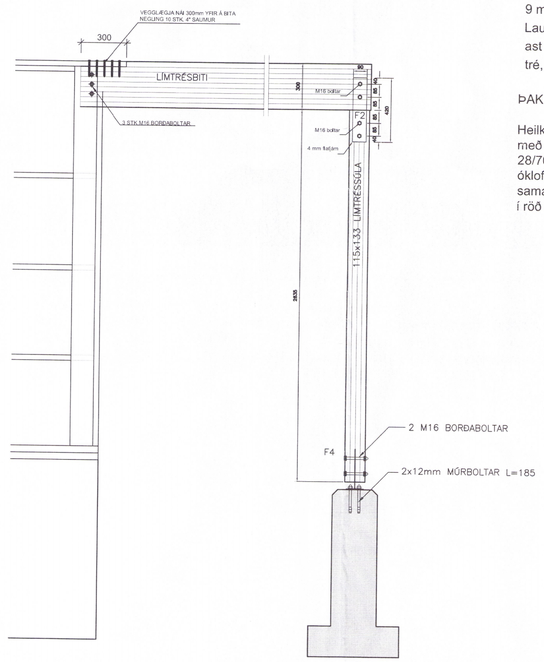

FRÁGANGUR Á LÍMTRÉSBITA OG LÍMTRÉSSÚLU (S2 & S3) ATH EKKI FÓTUR UNDIR S3
MKV. 1:20

GRINDUR
Grindur má setja saman með 5x80 mm skrúfum c/c 300mm .
Grindarefni
45x145 m/m 600 mm í útveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktar hefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. þak er loftað með 1x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

SKÝRINGAR
Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18). Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45X150 mm eða sambærilegt. þak er loftað með 4x40mm PEH röri með neti í hverju sperrubili. Ef loftun næst ekki á þennan hátt má setja upp lofttúður á þaki. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegld. Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. þetta á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur Ø50 mm.

ÞAKKLÆÐNING

Heilklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða riffluðum skotnöglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalitið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFIÐ DAGS.	ÚTGEFIÐ AF	SKÝRINGAR
H1	20.11.17	LL	TIL YFIRFERÐAR

TORUS
VERKFRÆÐISTOFA
LEIFUR ÖRN LEIFSSON
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
KT: 150982-4139
GRÁFHOLAR 8, 800 SELFOSS,
TORUS@TORUS.IS S: 695-9289

DVERGAHRAUN 22 SON

BURÐARVIRKI MKV:

SNIÐ MKV: 1:10/1:20

SNIÐ OG SKÝRINGAR MKV:

HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON TEIKNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON

VERKNÚMER: 17-040 SKRÁARNAFN: 17-040-220

DAGSETNING: 20.11.2017 SAMÞYKKT: TEIKNING NÚMER: 221

150982-4139

ÚTPRENTAÐ: 21.11.2017 16:26:15
SÍÐAST VISTAÐ: 21.11.2017 11:29:40