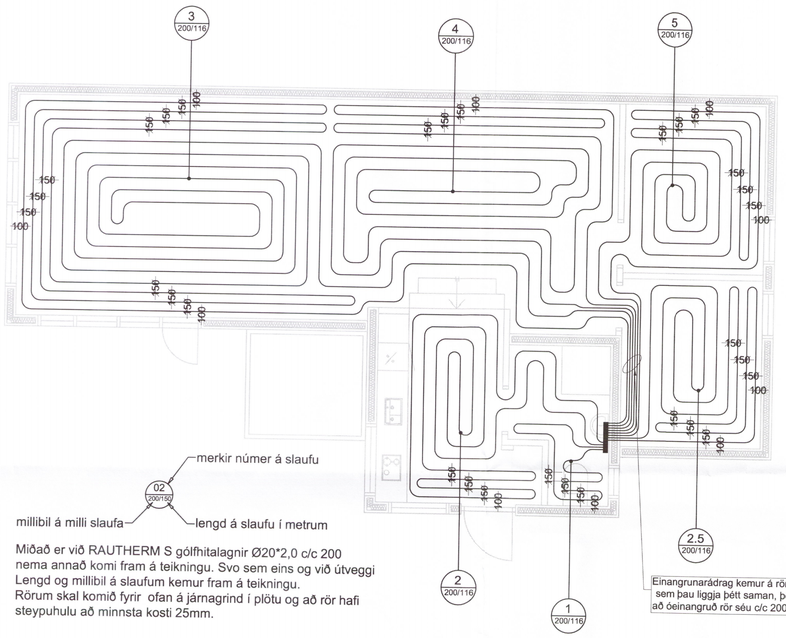

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rörum skal komið fyrir ofan á járnagrind í plötu og að rör hafi
steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

Gólfhiti
Grunnmynd mkv. 1:50

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 20mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA,
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÓT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

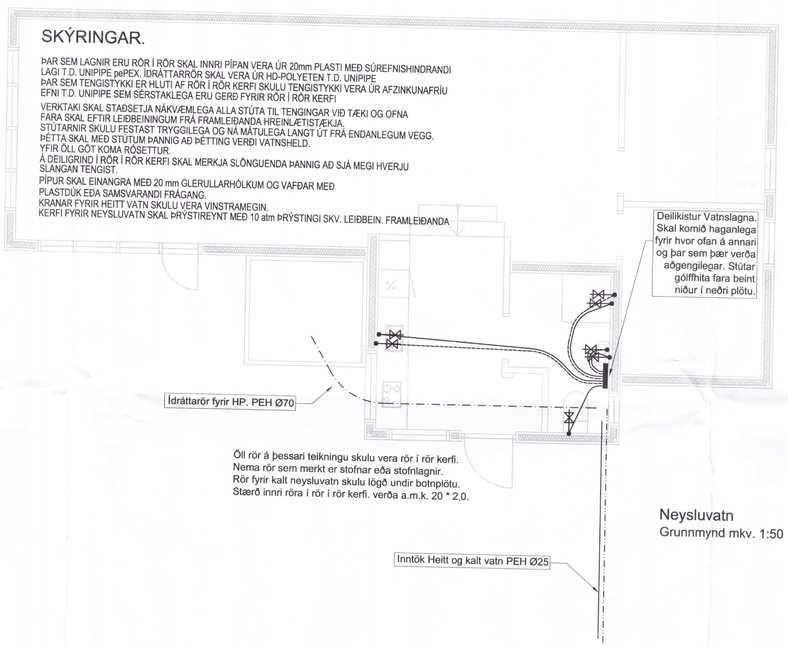

Neysluvatn
Grunnmynd mkv. 1:50

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU

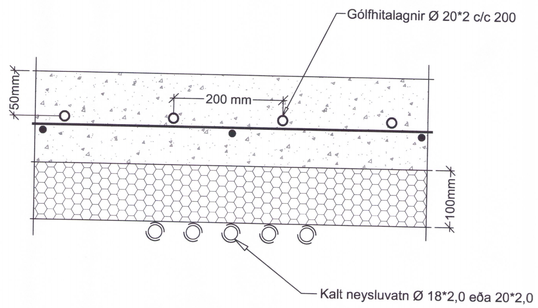

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
14. ágú. 2018
Byggingafulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. 13.7.18
SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Lindargata 7, Selfoss

HEITI TEIKNINGAR:
Vatnslagnir

MKV.	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:500	06.06.2018		6037-18
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR L02-3
DAGS.UNDIRSKR. 14/07/18	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA