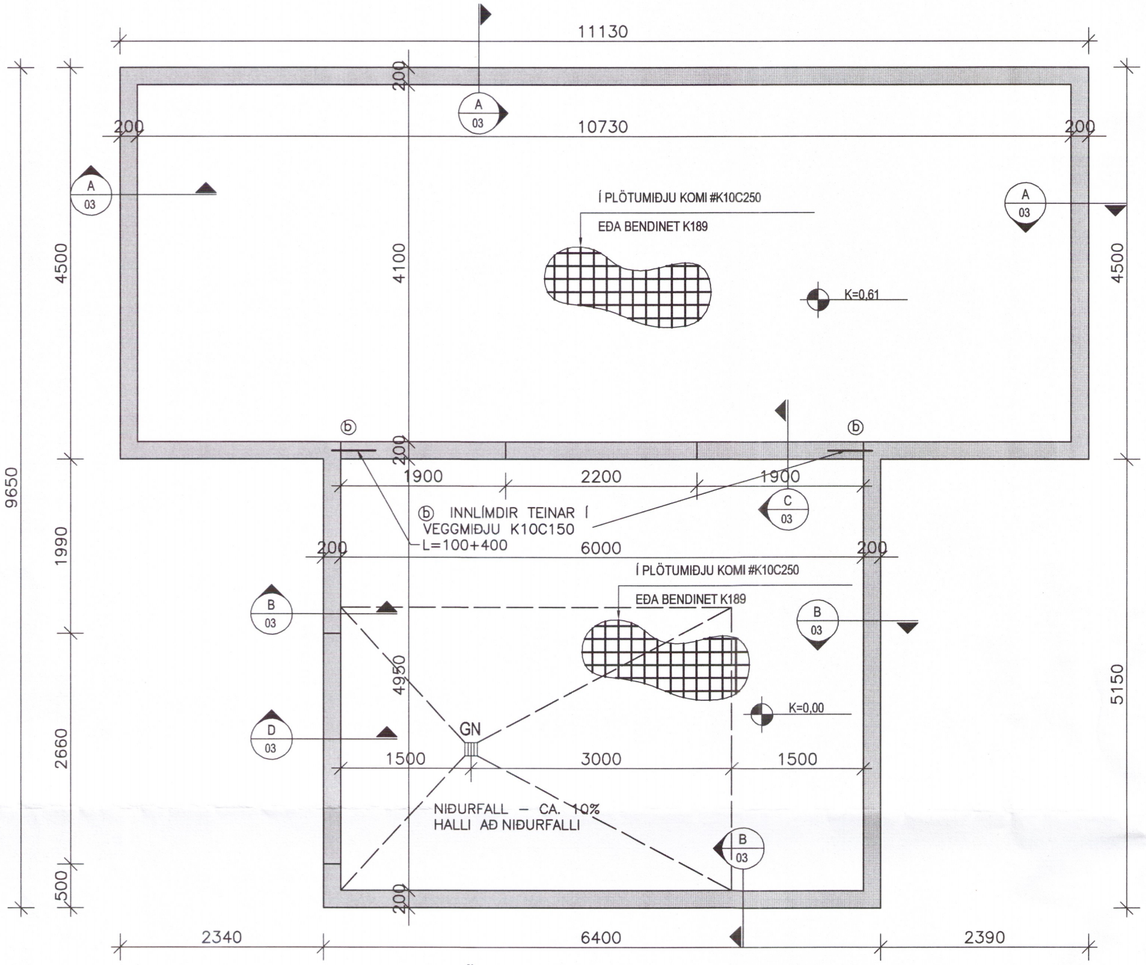

UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND BOTNPLATA 1:50

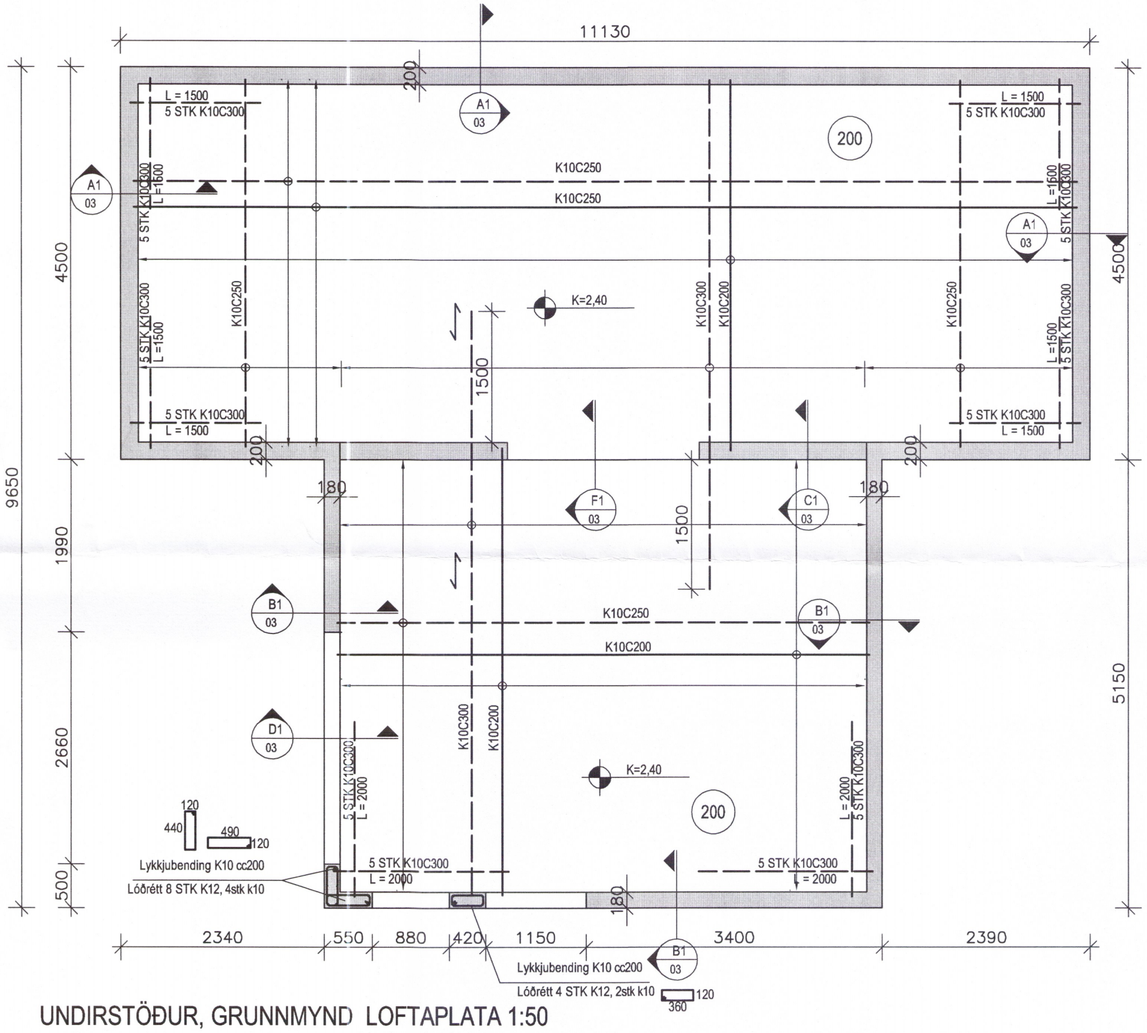

UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND LOFTAPLATA 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
01. okt. 2018
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

STEYPA Í SÖKKLA OG BOTNPLÖTU ER C25, SIGMÁL 6-8 CM, LOFTINNIHALD 5-7%, V/S >0.55. STEYPA Í ÚTVEGGI OG EFRI PLÖTU ER C30

HÚSIÐ ER GRUNDUÐ Á VEL ÞJAPPAÐRI FROSTFRÍRRI FYLLINGU. INN Í SÖKKLA KOMI FROSTFRÍ FYLLING SEM ÞJAPPIST Í LÖGUM MEÐ VÖKVUN Á MILLI UMFERÐA. ÞESS SKAL GÆTT AÐ LAGÞYKKTIR SAMSVARI ÞJÖPPUNARGETU ÞESS TÆKIS SEM ÞJAPPAÐ ER MEÐ. UNDIR BOTNPLÖTUNA KOMI 100MM PLASTEINANGRUN (24 KG/M3) OG 500MM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKLUM KOMI 75MM PLASTEINANGRUN.

SÖKKULVEGGIR ERU 200 MM ÞYKKIR, HÆÐ >=800MM OG BENDAST MEÐ 2K12 UPPI OG NIÐRI. BOTNPLATAN ER 120MM.
BOTNPLATAN BENDIST MEÐ K10C250 EÐA K189 BENDINETI, 50MM FRÁ NEÐRI BRÚN PLÖTU. TENGIJÁRN K10C250 KOMA ÚR SÖKKLUM Í BOTNPLÖTU.
ÁÐUR EN FYLLT ER INN Í EFRI SÖKKLA AÐ KJALLARAVEGG SKAL VERA BÚIÐ AÐ STEYPA BERANDI PLÖTU Í KJALLAR SEM STYÐUR ÞÁ VIÐ KJALLARAVEGG.

ALLT STÁL ER SUÐUHÆFT BENDISTÁL KS 500.

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR B-00

A 01 MERKIR SNIÐ A SEM SÝNT ER Á TEIKNINGU NÚMER B-01

BREYTINGAR	DAGS:

VERKNÚMER: **15-108** 6/03-18

DAGS: 1. Ágúst 2018
TEIKNAÐ AF: BMS
TEIKN. NR.: B01
HEITI UPPDRÁTTAR: Burðarbol, grunnmyndir kjallari og loftaplata.
MÁL: 1:50
VERK: Birkibyggð 3, Hrunamannahreppur

TEIKNISTOFA A.V.J.
AÐALSTEINN V JÚLÍUSSON
Stuðlasel 18, 109 Reykjavík. Simar 557-5228 & 896-3230
email: ajul@simnet.is Kt.: 040344-3309