ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. sep. 2016
Byggingarfulltrúi

VEGGUR V003 - HLIÐARMYND M1:20

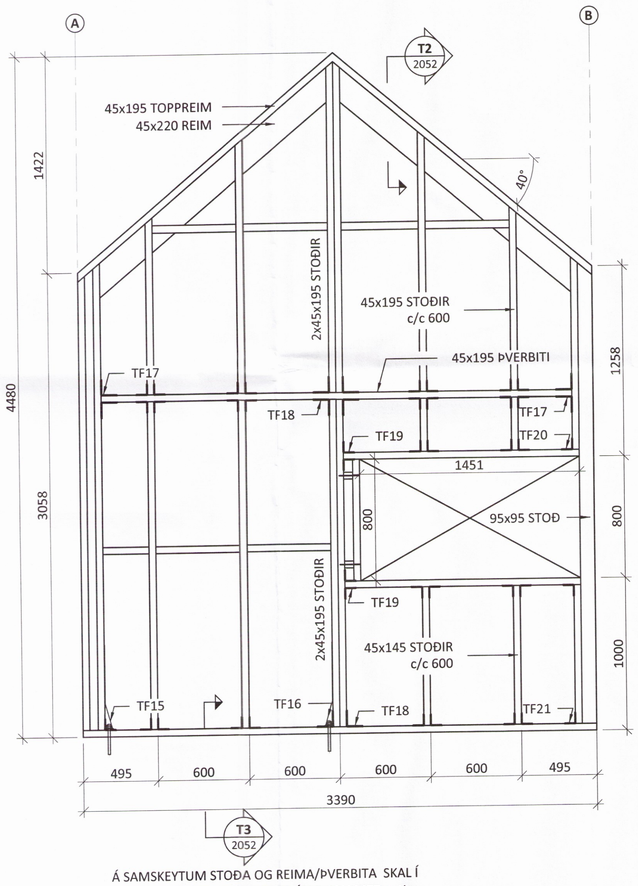

Á SAMSKEYTUM STOÐA OG REIMA/ÞVERBITA SKAL Í VEGG V003 NOTA 2stk BMF 90 ÁN RIBBU MEÐ 4stk 4,0x40 Í STOÐ OG 6stk 4,0x40 KAMBSAUM Í REIM/ÞVERBITA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

VEGGUR V004 - HLIÐARMYND M1:20

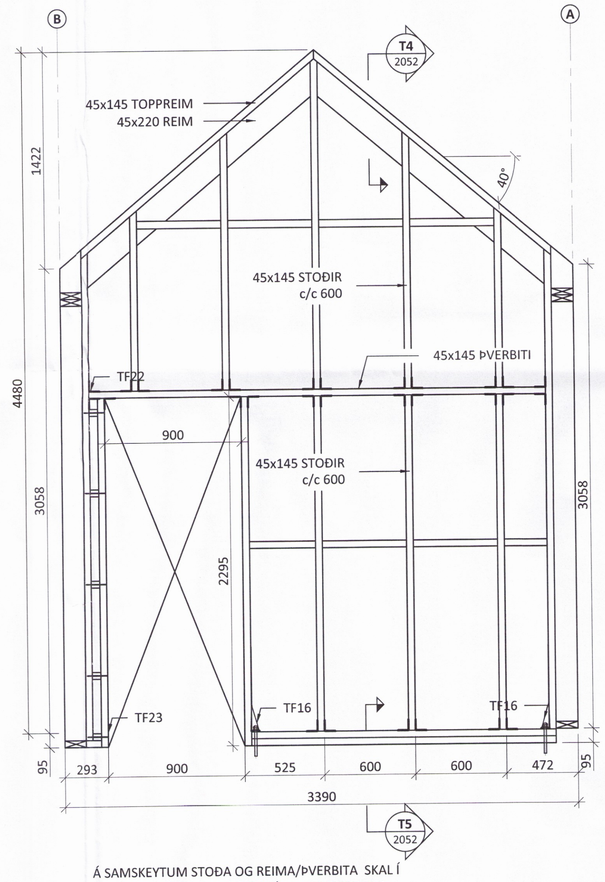

Á SAMSKEYTUM STOÐA OG REIMA/ÞVERBITA SKAL Í VEGG V004 NOTA 2stk BMF70 ÁN RIBBU MEÐ 2stk 4,0x40 Í STOÐ OG 3stk 4,0x40 KAMBSAUM Í REIM/ÞVERBITA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

SKÝRINGAR:

- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 OG FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM

TIMBURVIRKI:

- SETJA SKAL LAUSHOLT MILLI VEGGSTOÐA MAX c/c 1200 FEST MEÐ 2stk 5,0x100 SKRÚFUM Í HVORA STOÐ
- INNVEGGI/ÚTVEGGIR SKULU KLÆDDIR MEÐ 9mm GRENIKROSSVIÐ ÖÐRUM MEGIN NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM . SAMSKEYTI PLATNA SKULU ALLTAF VERA YFIR STOÐ EÐA LAUSHOLTI. KROSSVIÐ SKAL LÍMA OG NEGLA MEÐ 28/50 BYSSUSAUM c/c 100 Á ÚTHRING PLATNA OG c/c 200 INNAN PLATNA
- ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ STEYPU SKAL LEGGJA EITT LAG AF TJÖRUPAPPA Á MILLI.

ÞAKVIRKI:

- SJÁ KENNISNIÐ TEIKN. 2052
- OFAN Á SPERRUR KOMA 35x70 TIMBURLISTAR SKRÚFAÐIR Í HVERJA SPERRU MEÐ 2stk 5,0x100 SKRÚFUM.
- OFAN Á TIMBURLISTA KEMUR 25x150 NEGLT Í TIMBURLISTA MEÐ 28/65 BYSSUSAUM Í HVERT BORÐ.
- ÞAKJÁRN SKAL NEGLT MEÐ 4,2x60 ÞAKSAUM. MILLI FYRSTU TVEGGJA RAÐA FRÁ ÞAKBRÚN SKAL VERA 150mm OG NEGLT Á VÍXL Í BÁRUR OG EFTIR ÞAÐ 450mm Á MILLI RAÐA INN Á ÞAKIÐ OG NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. NEGLA SKAL LANGSAMSKEYTI MILLI NAGLARAÐA.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

BR.	DAGS.	BREYTING

ferill VERKFRÆÐISTOFA

KIÐJABERG 126 801 SELFOSS

SUMARHÚS

BURÐARVIKRI

VEGGIR

HLIÐARMYNDIR

SAMÞYKKT: KT. 260172-3879

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÁÞ	ÞÓ	26.08.16	
MKV. (A1) 1:20	VERKNR. 15164	TEIKN. NR. 1 - 2002	BREYT.

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is

V:\Kiðjaberg\Sumarhús 126\Teikningar\1-BURÐARÞOL\15164-1-2000.dwg

9559