PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND. 1:50

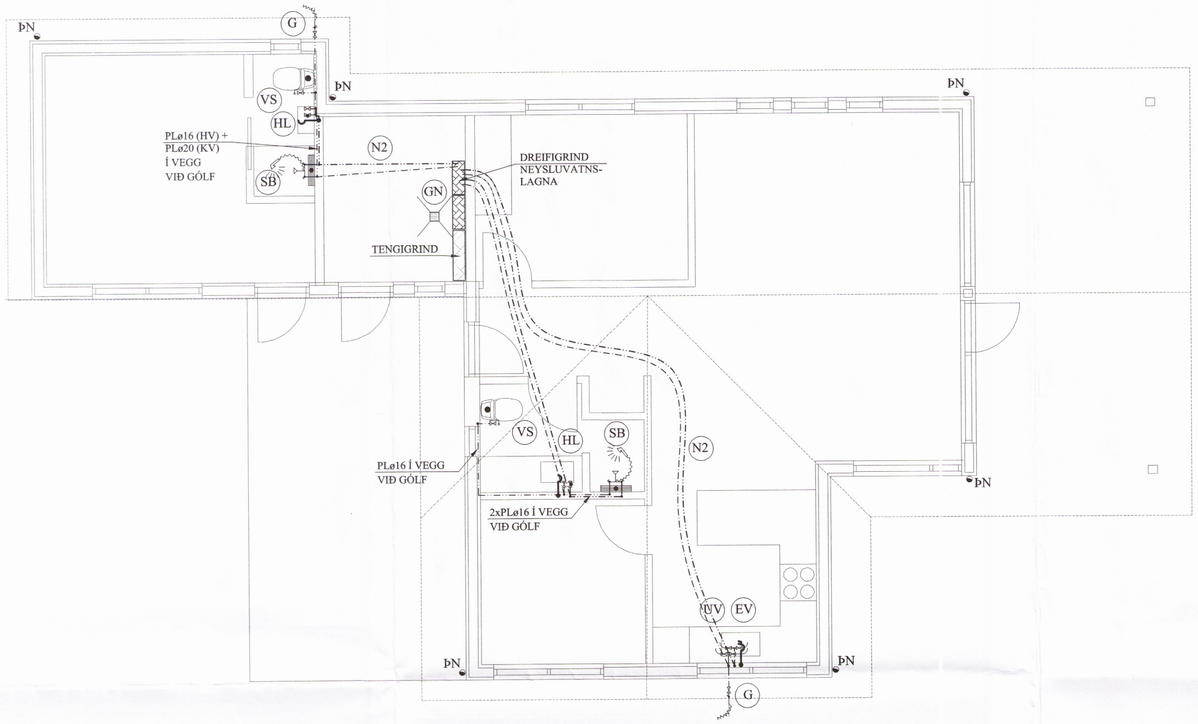

DREIFIGRIND NEYSLUVATNS. 1:10

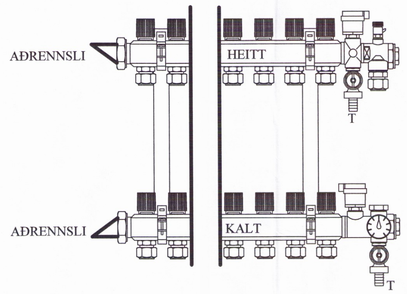

MERKJA SKAL ALLA TENGISTAÐI MEÐ VARANLEGRI MERKINGU

SNIÐ Í LÖGN. 1:10

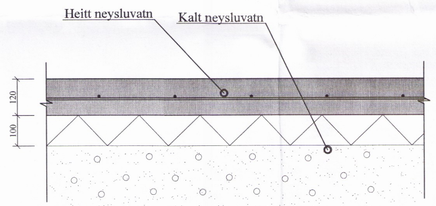

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR:

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

N1 : NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø16 Í PLø 34/29 FÓÐURRÖRI.

N2 : NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø20 Í PLø 34/29 FÓÐURRÖRI.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Ágúst ´16	Útgefið:	01.09.2016
Teikn.	JKR	Ágúst ´16	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

KERENGI 28
Í landi Miðengis

Nr. 2-03

Verkhluti
ÞRIFAKERFI,
GRUNNMYND,
OG SKÝRINGAR, SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. sep. 2016
Byggingarfulltrúi

E:\Dropbox\Dropbox\Projects\SUMARBÚSTAÐUR KERENGI 28\2-03 Þrifakerfi, grunnmynd, snið.dwg,
7.9.2016 10:22:09, DWG To PDF.pc3