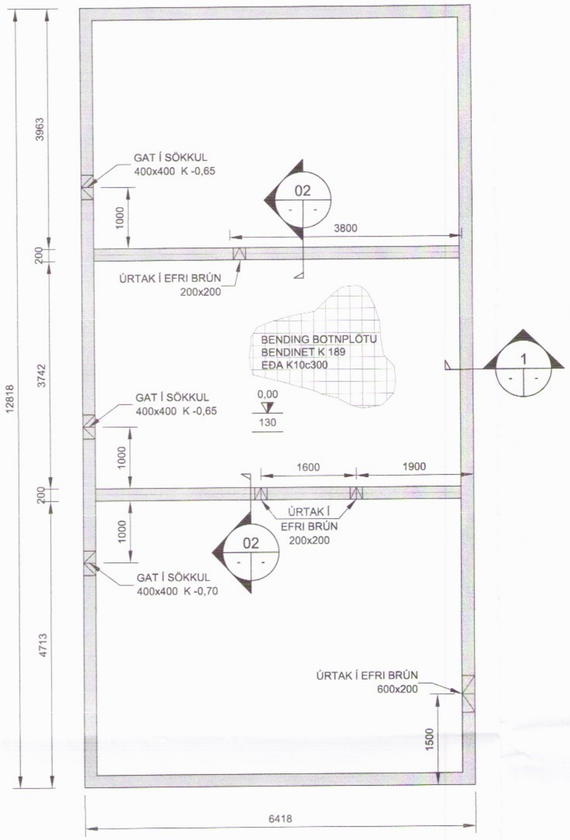

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR
MKV. 1:50

SKÝRINGAR - BURÐARVIRKI:

STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 EÐA B500B SAMKVÆMT FS ENV 10080:1995. FRÁGANGUR JÁRNA SKAL VERA SAMKVÆMT ÍST EN 1992-1-1:2004/NA:2010. STEYPUHULA SKAL HVERGI VERA MINNI EN 25 mm.

STEINSTEYPA, GÆÐI, MEÐFERÐ OG PRÓFANIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 206-1:2000. STYRKLEIKAFLOKKUR SKAL VERA C30. LOFTINNIHALD 5-7%. V/S HLUTFALL <0,55

GAT Í SÖKKUL: BxH K: NEÐRI BRÚN
ÚRTAK Í EFRI BRÚN BXH H: FRÁ EFRI BRÚN

ÁLAGSFORSENDUR:

NOTÁLAG:
ÁLAGSTILHÖGUN ER Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 1990: 2002/NA:2010
NOTÁLAG Á GÓLFPLÖTUR 2,0 kN/m²

VINDÁLAG:
VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4: 2005/NA:2010
GRUNNGILDI VINDÁLAGS ER 1,72 kN/m²

SNJÓÁLAG:
SNJÓÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3: 2003/NA:2010
GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS ER 2.1 KN/m²

GRUNDUN:
GRUNDUN SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004/NA:2010
GRUNDAÐ ER Á STEYPTA SÖKKLA
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,4 MN/m²

JARÐSKJÁLFTAÁLAG:
JARÐSKJÁLFTAÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004/NA:2010
HÖNNUNARHRÖÐUN ER 0,5g

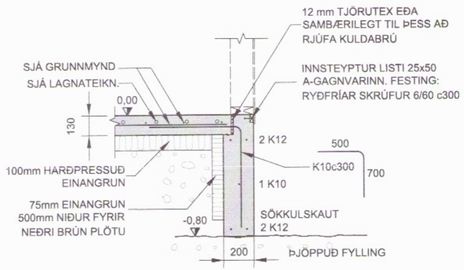

01 SNIÐ
MKV. 1:20

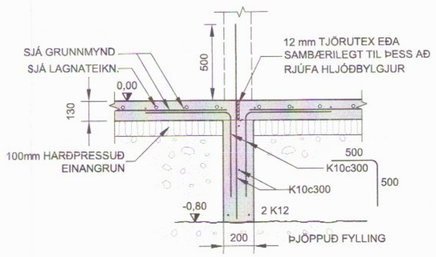

01 SNIÐ
MKV. 1:20

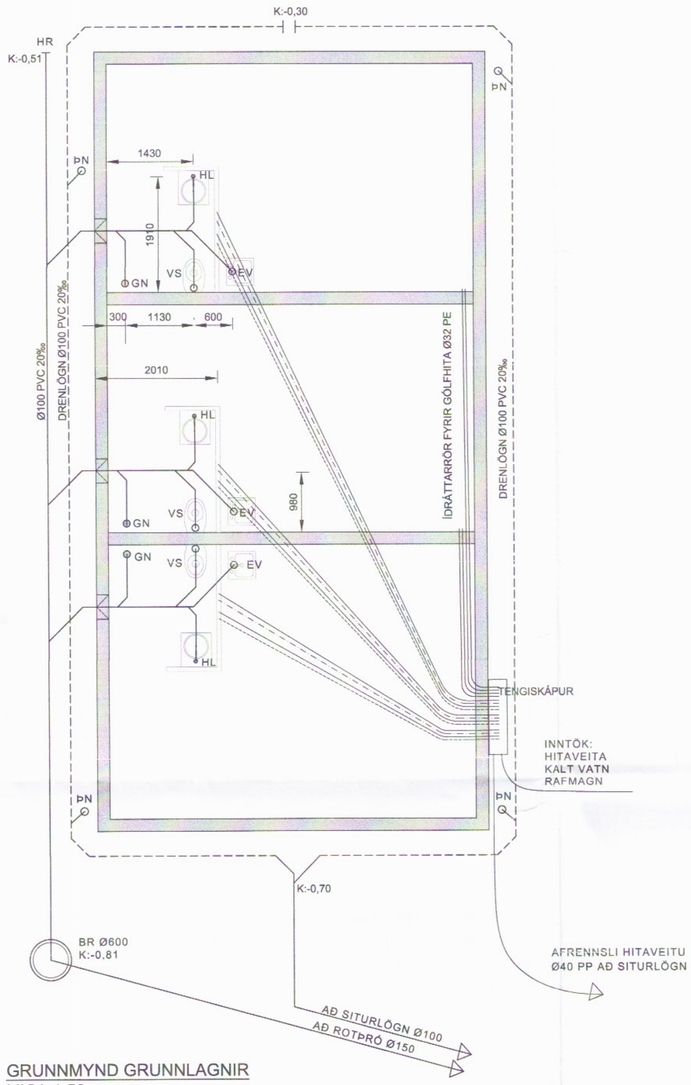

GRUNNMYND GRUNNLAGNIR
MKV. 1:50

SKÝRINGAR - LAGNIR:

FRÁRENNSLI: HÆÐARKÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN. ÞAR SEM HALLA LAGNA ER EKKI GETIÐ SKAL HANN VERA Á BILINU 20‰ - 200‰. GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPAÐA FYLLINGU. UMHVERFIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU KOMI ÞJAPPAÐ SANDLAG. DRENLAGNIR HYLJIST MEÐ DRENMÖL OG KOMI SÍUDÚKUR OFAN Á. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI SKAL AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM VALIN ERU.

NEYSLUVATN OG HITI: KALT NEYSLUVATN LAGT UNDIR GÓLFEINANGRUN.
HEITT NEYSLUVATN OG HITALAGNIR LAGÐAR OFAN Á EINANGRUN UNDIR JÁRNAGRIND.
LAGNIR SKULU VERA Í HLÍFÐARKÁPU (RÖR Í RÖR).

SKOLPLAGNIR 100 mm PVC
DRENLAGNIR 100 mm PVC
REGNVATNSLAGNIR100 mm PVC

FRAMRÁS (TÚR) Ø16x2.0 ÁL-PEX
BAKRÁS (RETÚR) Ø16x2.0 ÁL-PEX
HEITT NEYSLUVATN Ø20x2.8 PE-Xa
KALT NEYSLUVATN Ø20x2.8 PE-Xa

SKAMMSTAFANIR:

ÞN - ÞAKNIÐURFALL
GN - GÓLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
HL - HANDLAUG
VS - VATNSSALERNI
EV - ELDHÚSVASKUR
BR - BRUNNUR
HR - HREINSISTÚTUR

Skipulags- og byggingarfulltrúinn Uppsveita bs.
Yfirfarið
16. nóv. 2016
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR - ALMENNT:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA.

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MEÐ TÍMABUNDNUM STÍFINGUM, FESTINGUM EÐA Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.

ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ AÐ HÆÐ PLÖTU SÉ K:0.00

HÖNNUÐUR Sigurður U. Sig 290772-4279

HÖNNUNARSTJÓRI

LANGHOLT 2 FLÓAHREPPI - FRÍSTUNDAHÚS

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

BURÐARVIRKI : UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND - SÉRMYNDIR

LAGNIR : GRUNNLAGNIR
GRUNNMYND

HANNAÐ/TEIKNAÐ: SUS DAGS: 9.11.16 MKV: 1:50 / 1:20 Á A1 TEIKN. NR: B01

9121