Festijárn, Suðuvinna, Ryðvörn.

Timburfestingar úr stáli skulu vera a.m.k. ST37-2SKV. DIN 17100.
Heitgalvanisera eða zinkhúða skal allar festingar.

Rafsuða skal uppfylla DS 316 (prEN 1011) Rafsuður skulu vera í flokki C skv. ÍST EN 25817.

Festijárn,boltar, skrúfur og naglar í gagnvarið timbur skal vera heitgalvaniserað eða ryðfrítt.
Ekki má nota saman Ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn.

Trévirki:
Burðarviðir skulu vera af Gæðaflokkum K18 eða betra nema annað sé tekið fram á teikningum.

Timbur utanhúss, innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með 2 umferðum af viðurkendu fúavarnarefni.

Þar sem timbur leggst að steinsteipu eða steypist inn skal vera tjörupappi milli ef ekki er notað gagnvarið efni.
Gagnvarið timbur skal vera fúavarið með A-vörn

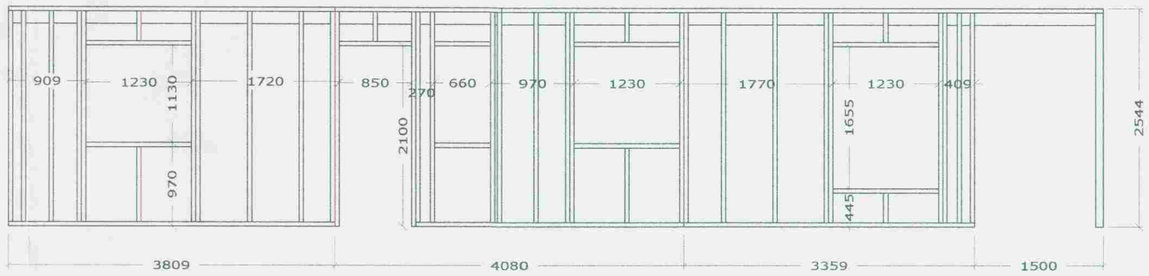

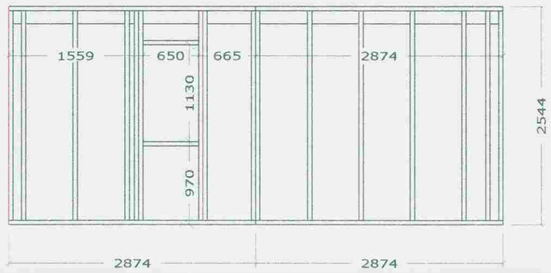

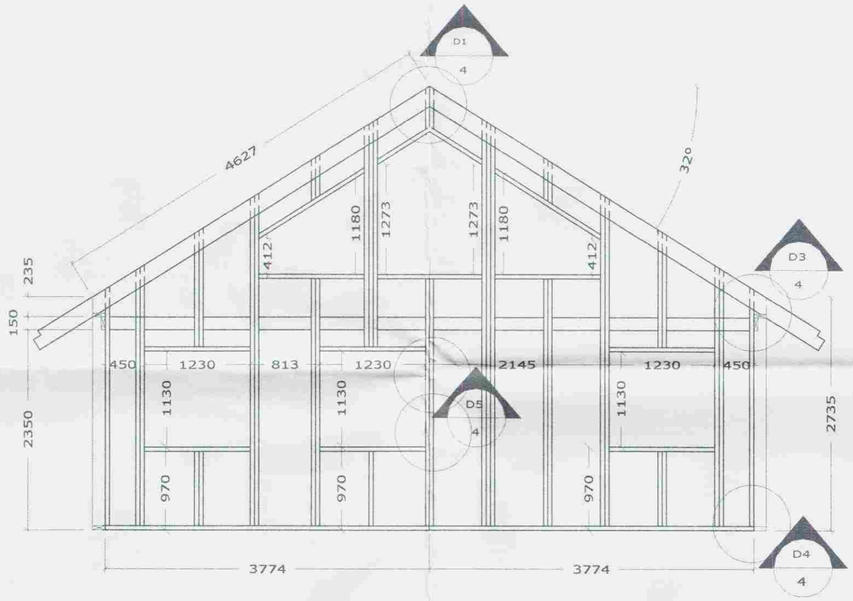

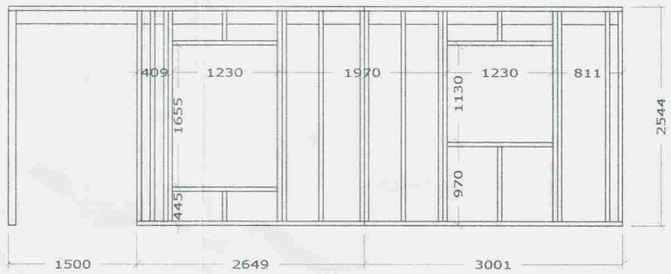

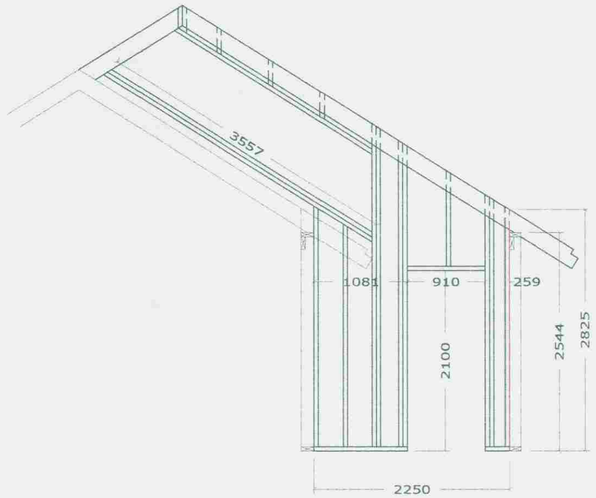

Teikn. nr.		Dags.	Júní 2007	samþ.	Jóin H. Guðlaugsson 020453-4789		Burðarvirki, veggjagrindur
2		Mælikv.	1 : 50	b			Frístundahús, Selhólsbraut 7 Grímsnes og Grafningshreppi
		Teiknað	JHG	a	Breyting	Dags. / Nafn	