

BYGGINGARLÝSING



1. SÖKKLAR (SÚLURI)
Steinsteyptar blokkir (C-25), 50 x 50 x 90 cm
Dregarar á súlur undir húsi skulu vera 2 x 50 x 200 mm

2. GÖLF
Grind úr 50 x 150 mm furu, T-1, c/c 400 mm.
Grenikrossviður, 9mm.
Steinull, 100 mm, >30 kg/m³.
Spónapl, 22mm með nótt og fjöður, dúktagðar með linoleum-dúk.

3. ÚTVEGGIR.
Burðargrind úr 45 x 150 mm furu, c/c 600 mm SKURÐUR A - A
Einangrun: 120 mm steinull (veggull)
Veðurkápa: 36 x 130 mm lárétt "bjálkklæðning".
Innri klæðning sé í fl.1

4. ÞAKVIRKI.
Sperrur skulu vera úr furu, T-1, 50 X 200 mm, c/c 600 mm.
Einangrun skal vera 175 mm þakull með vindpappa.
Undir einangrun komi 0,20 mm þolplast og afréttingargrind.
Loflaklæðning skal vera í fl. 1.
Borðaklæðning ofan á sperrur skal vera 1" X 6" fura, þéttklætt.
Þakpappi > 500 PAM.
Þakjárn skal vera Alu-Zink, 0,60 MM.

5. LAND.
Leitast skal við að hæðarlegur lands og lóða haldist óbreytt eftir því sem kostur er.

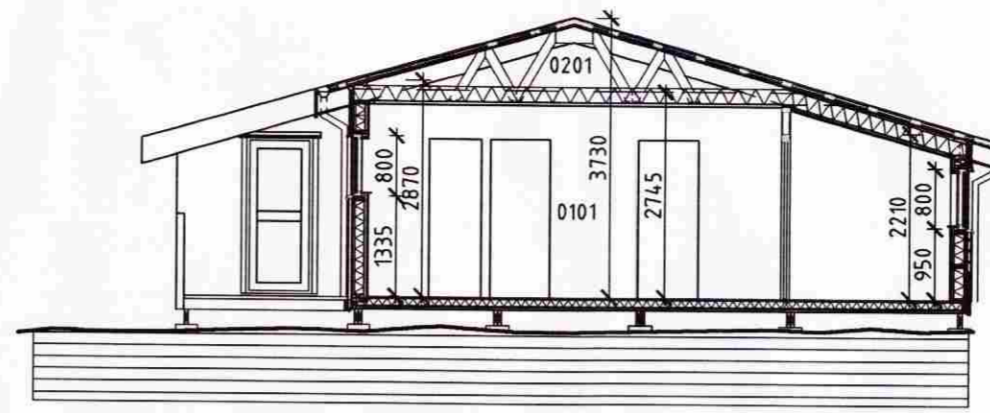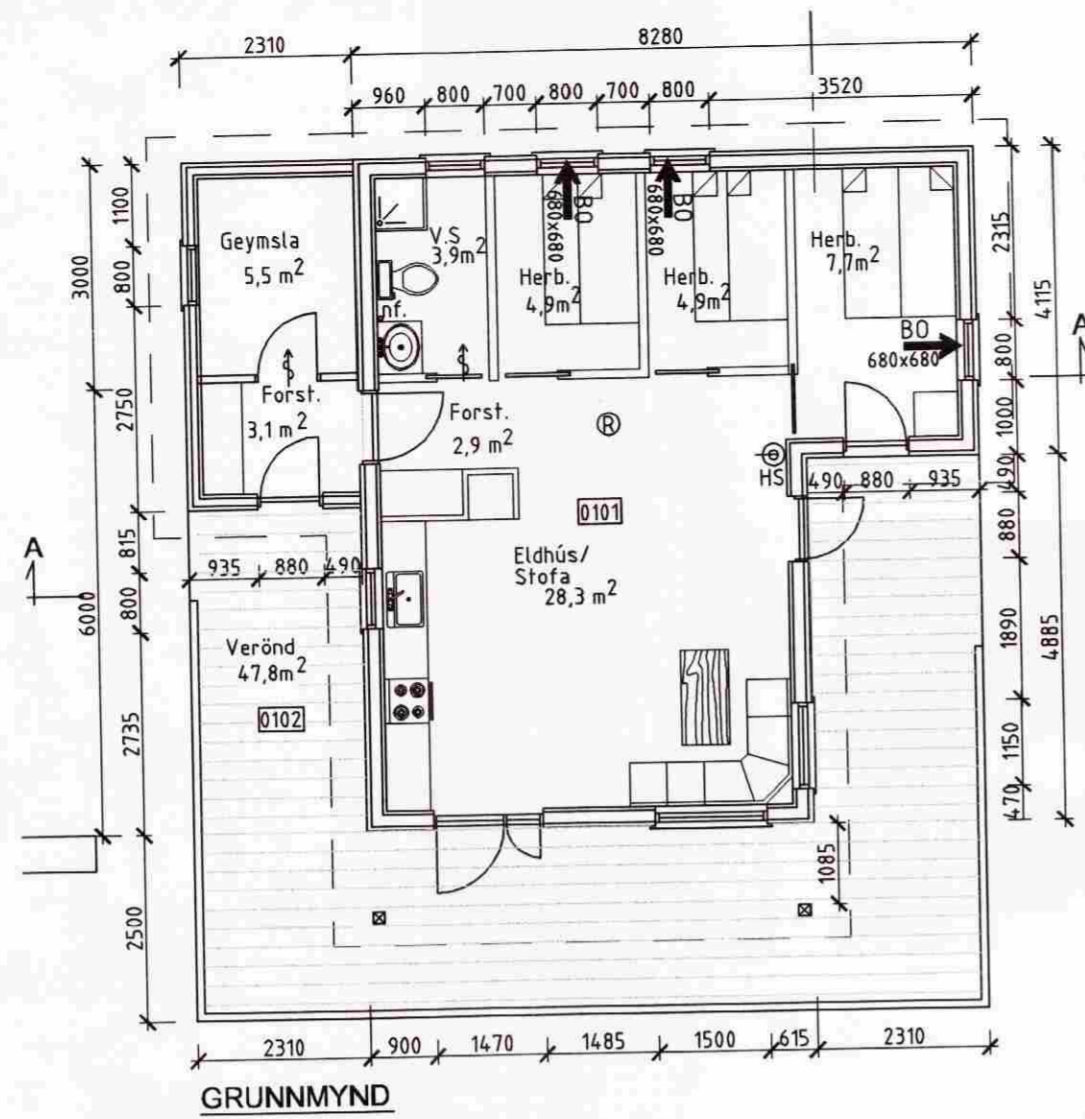

SKURÐUR A - A


Samp. 26.04.2005

BYGGINGARFULLTRÚI
BLÁSKÓGABYGGÐAR


Handwritten signature

- Björgunarp
- Handslökkvitæki
- Reykskynjari
- Gólfniðurfall
- Loftrás (undir hurð)


STÆRÐIR
Flatarmál: 74,0 m²
Rúmmál: 253,6 m³

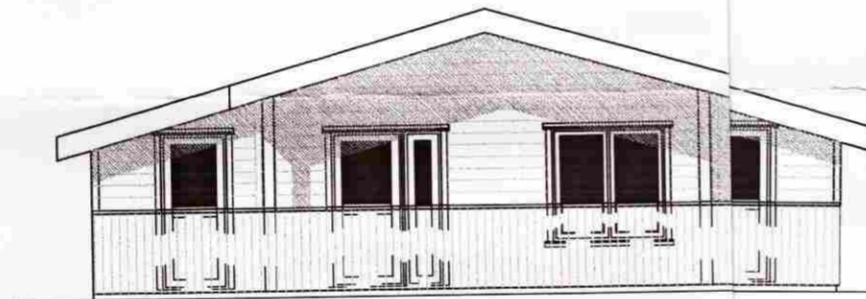


SUÐUR

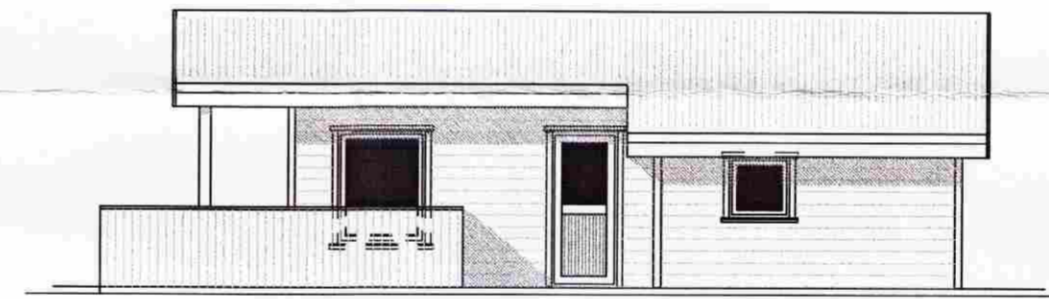


AUSTUR

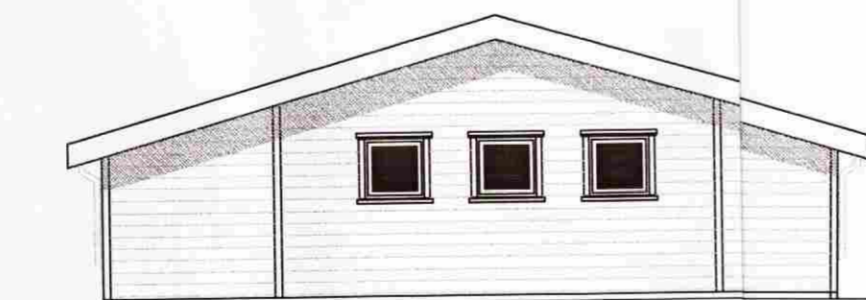

NORÐUR

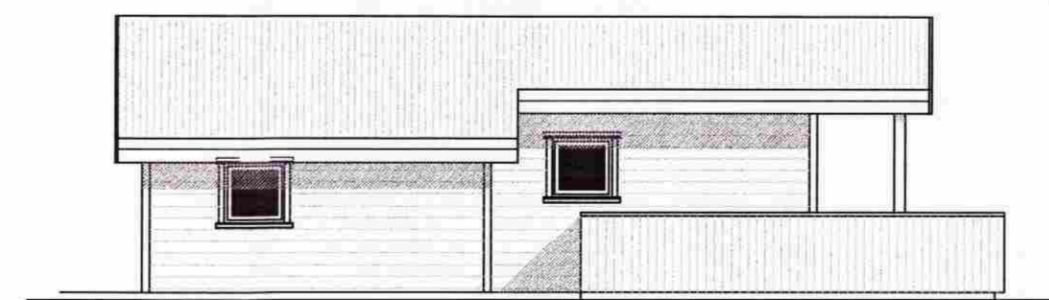

VESTUR

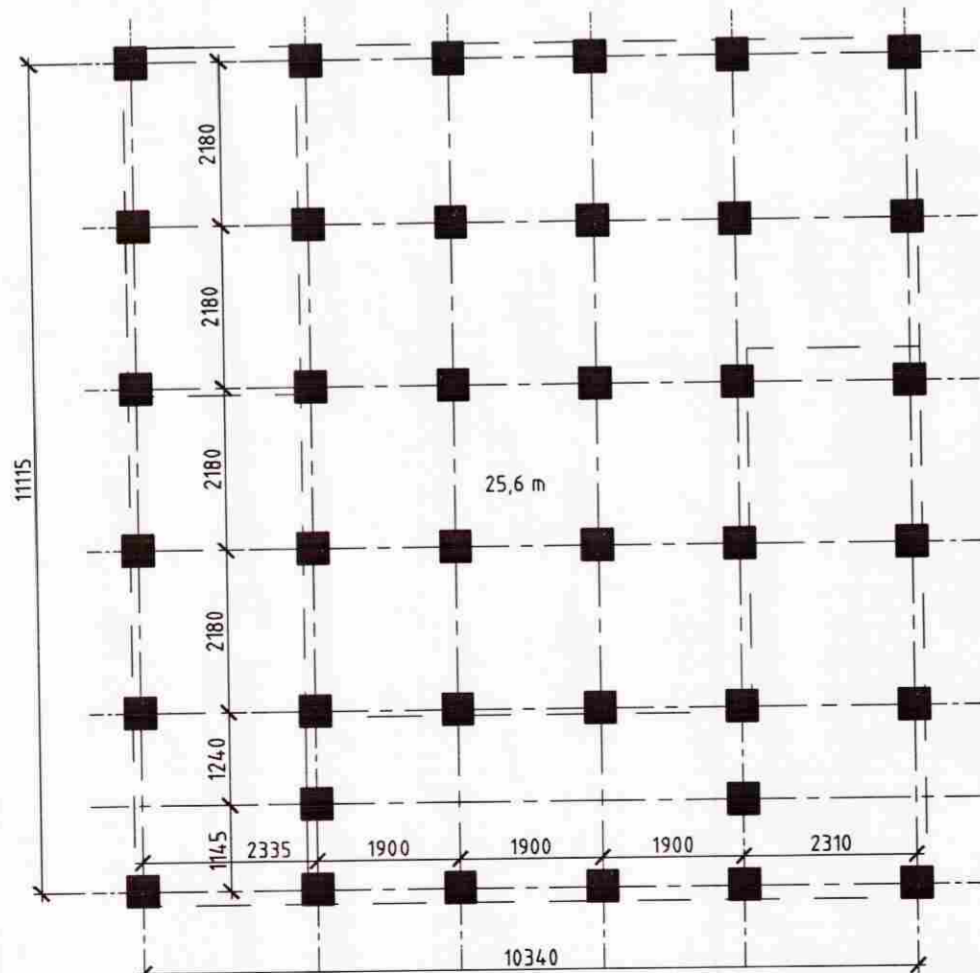

UNDIRSTÖÐUR 1 : 100

ATHUGASEMDIR

ÖLL MÁL ERU Í MM

BREYTINGAR	Dags.

Loftur Þorsteinsson.
Æsufelli 4, 111 Reykjavík
Símar 587 9787 / 899 2117
Netf. loftur@eignaumsjon.is
Loftur Þorsteinsson byggingarfr.
K.t. 170754 - 4099

SUMARBÚSTABUR
Í LANDI MIÐFELLS
SANDSKEID 13-2

GRUNNMYND
SKURÐUR - ÚTLIT
UNDIRSTÖÐUR

VERK NR. 1908	BLAÐ 1.01
DAGS. 15.04.2005	
M.K.V. 1:100	TEIKN. L. Þ.

Handwritten signature