SUÐUR



AUSTUR

NORÐUR



VESTUR

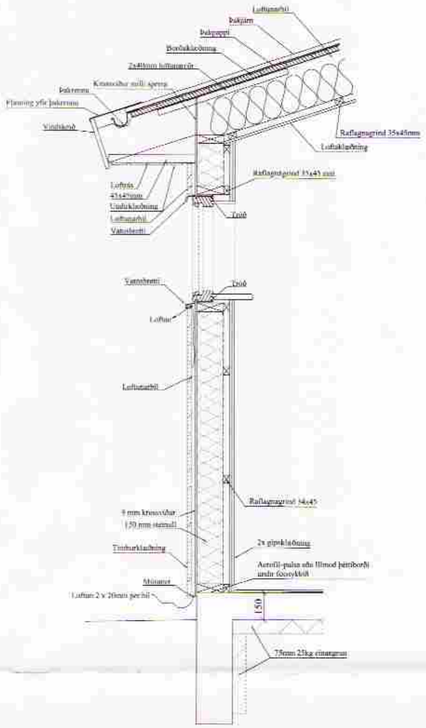

Lóðrétt sneið í útvegg
mkv. 1:20

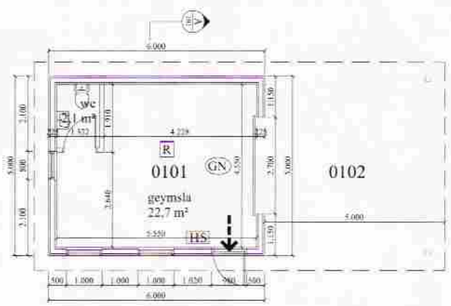

GRUNNMYND



SNIÐ A-A

SAMÞYKKT
06 NOV. 2012
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu og Flóahr.

Almennar skýringar:

Um er að ræða geymsluhús sem sett á lóð nr. 5 í landi Fellskots.

Efni og gerð:
Sökkull og gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu með hitalögnum steyptum í.
Veggir eru gerðir úr timbri 45x125mm, klæddir með liggjandi timburklæðningu
Þak er upptekið timburþak sem verður borðaklætt og þar ofan á kemur báruð málmklæðning.
Lagnir eru lagðar í veggi og gólf.

Í geymslu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.
Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins.
Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Gólfkóti og staðsetning húss ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (125mm steinull)
Þak	0,20 (200mm þakull)
Gólf	0,30 (150mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- R Reykskynjari.
- LR Loftræsting.
- HS Handslökkvitæki
- GN Niðurfall.
- GSN Gegnumstreymisniðurfall.
- BÖ Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- 00,00 FG Gólfkóti á frágengið gólf.
- Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sætekið fram.

Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK: Fellskot Lóð nr.5 (Geymsla) 801 Bláskógabyggð	TEIKN. NR.: 100
HLUTI: Aðalteikningar Útlit, grunnmynd og snið	KVARÐI: 1:100
	TEIKN.: BL
DAGS.: 08.10.12	SAMþ: Björgvin Vigfússon 040546-2009 NR: 01.123

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Sími: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com