


Veggir -
1:50




Veggir -
1:50

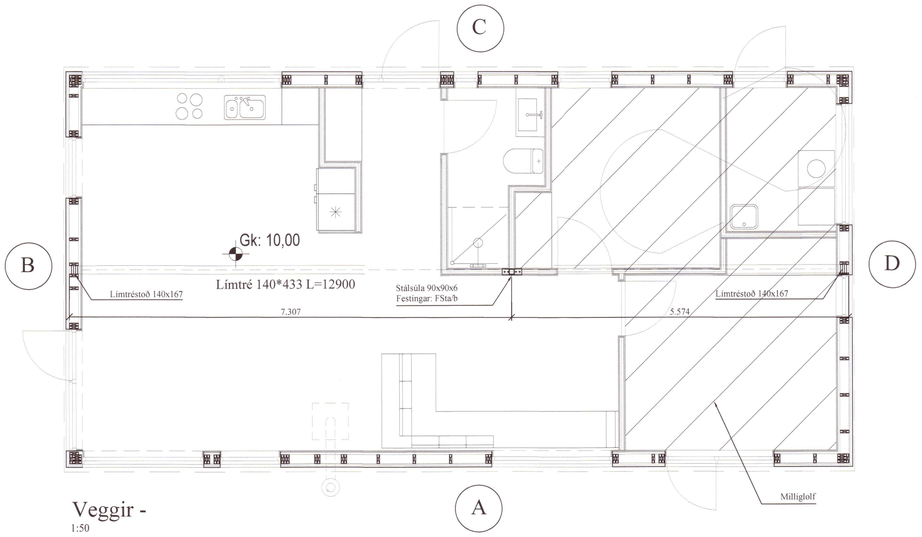


D1

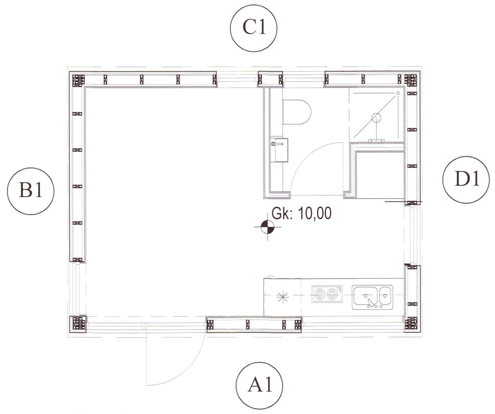


B1

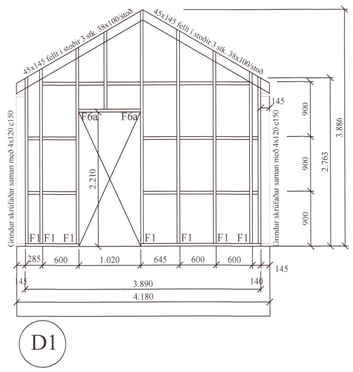


B

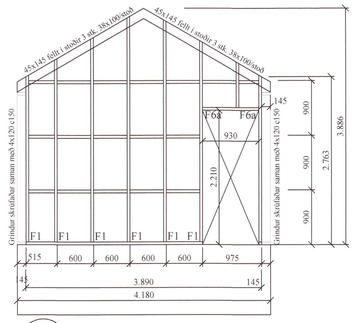


A

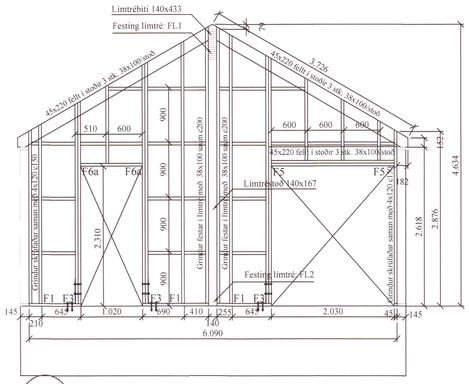


C

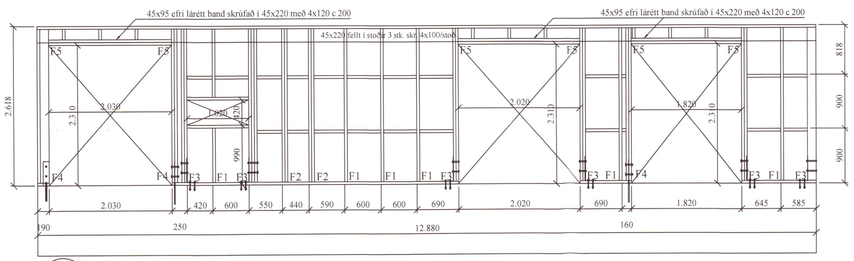


D

FL1
Stálplata 6 mm

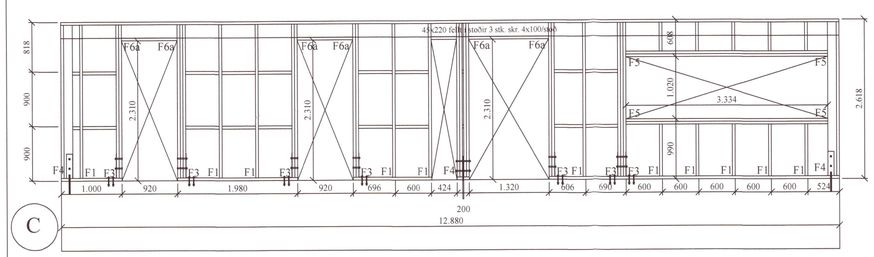FL2
Stálvinkill 10 mm

Límtrésúla í vegg - ásýnd
1:20

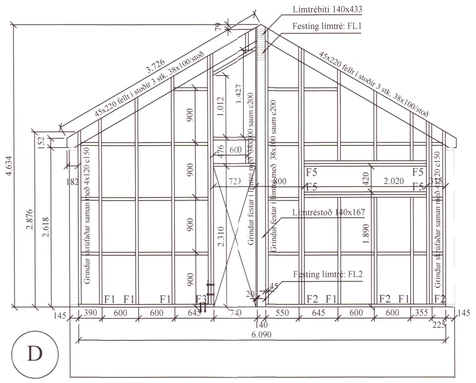Límtré 140x467




FL1
Stálplata 10 mm

FL2
Stálvinkill 10 mm

Límtrésúla í vegg - ásýnd
1:20

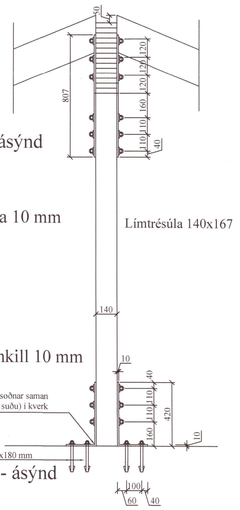


Grindarefni C18 styrkleikaflokkað 2x35x70 skrúfað saman og límt með 4x60 c 150

I1




Grindarefni C18 styrkleikaflokkað 2x35x70 skrúfað saman og límt með 4x60 c 150

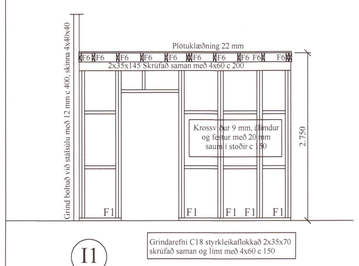I3




Grindarefni C18 styrkleikaflokkað 2x35x70 skrúfað saman og límt með 4x60 c 150

I2




C1




A1

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
08 OCT 2020
Fl. Byggingarfulltrúi
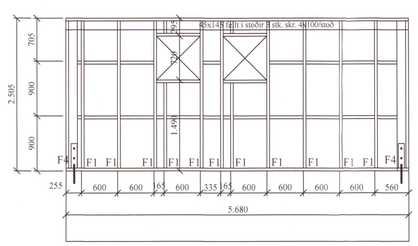
## Almennt: - burðarvirki veggja og þaks:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.
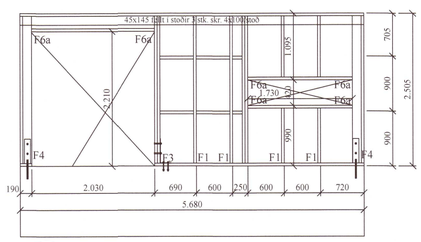
## Skýringar - trévirki:

Allur viður er C18 eða betri skv. EN - stöðlum. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 45x145 C18 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm krossviður, gufuopin (Sd<0.2 m, krafa Sd<0.5 m). Festing: lím og heitgalv. saumur 2" c 150 mm. Utan á krossvið koma lóðr. listar 25x45 sem mynda 25 mm loftunarbil. Einangrun í grind er 150 mm steinull.

### Samsettar stoðir:

Allar samsettar stoðir eru samlímdar með límkítti og festar saman með riffluðum saum, 6x90, 2 stk. þvert á stoðir, c 200 mm .

### Þétting undir fótstykki:

Þétting með asfaltpappa og þéttipulsu (aeorofil-borði eða sambærilegt) komi undir fótstykki.

## Festingar á öllum samskeytum:

Skrúfur 6x120 mm komi í öll þversamskeyti stoða við fótstykki og reimar, í endatré, 2 stk. pr. samskeyti.

## Festing á fótstykki

Múrboltar M10x150 C600 koma í gegnum öll fótstykki í sökkul, auk múrbolta gegnum festijárn grinda við sökkul skv. sérmyndum.

## Festing á tvöf. vegglægjum:

Allar tvöf. vegglægjur eru límdar og skrúfaðar saman með 6x90 skrúfum c 400, 2 stk. í röð þvert á vegglægju (45x145).

## Festing á lóðr. samskeytum veggjagrindu:

Veggjagrindur (einingar) eru festar saman með 6 mm boltum/skrúfum gegnum stoðir á hornum c 350 mm.

## Loftun þaks:

Ofan við einangrun þaks, milli sperra, undir borðaklæðningu kemur loftun með þunnveggja plaströrum, 40 mm, 2x1 stk. pr. sperrubil.

ATH.
Horfi á grindur utan frá, eða þeim megin sem nr. grindar er.

Raflagnir í veggjum skv. teikn rafmagnshönnuðar.
Innsteyptar lagnir, göt f. lagnir: sjá lagnateikningar

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |
| E | | | |

| | |
|---|---|
| Lyngborgir 7<br>801 Selfoss<br>20202581 | Teikn nr:<br>200 |
| Burðarvirki<br>Veggir, þak, sérmyndir | Frumstærð:<br>A1 |
| Dags: 8.8.20 / Mkv: 1:50/20/10 | Hann: GÞS |
| Samþ: T029562-3099 / V.nr: 20 028 | Teikn: GÞS |

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS