


Umhverfis- og tækniþóð Uppsveita  
Yfirfarið  
29. okt. 2020  
Dagur 8.10.2020  
Byggingarfulltrúi

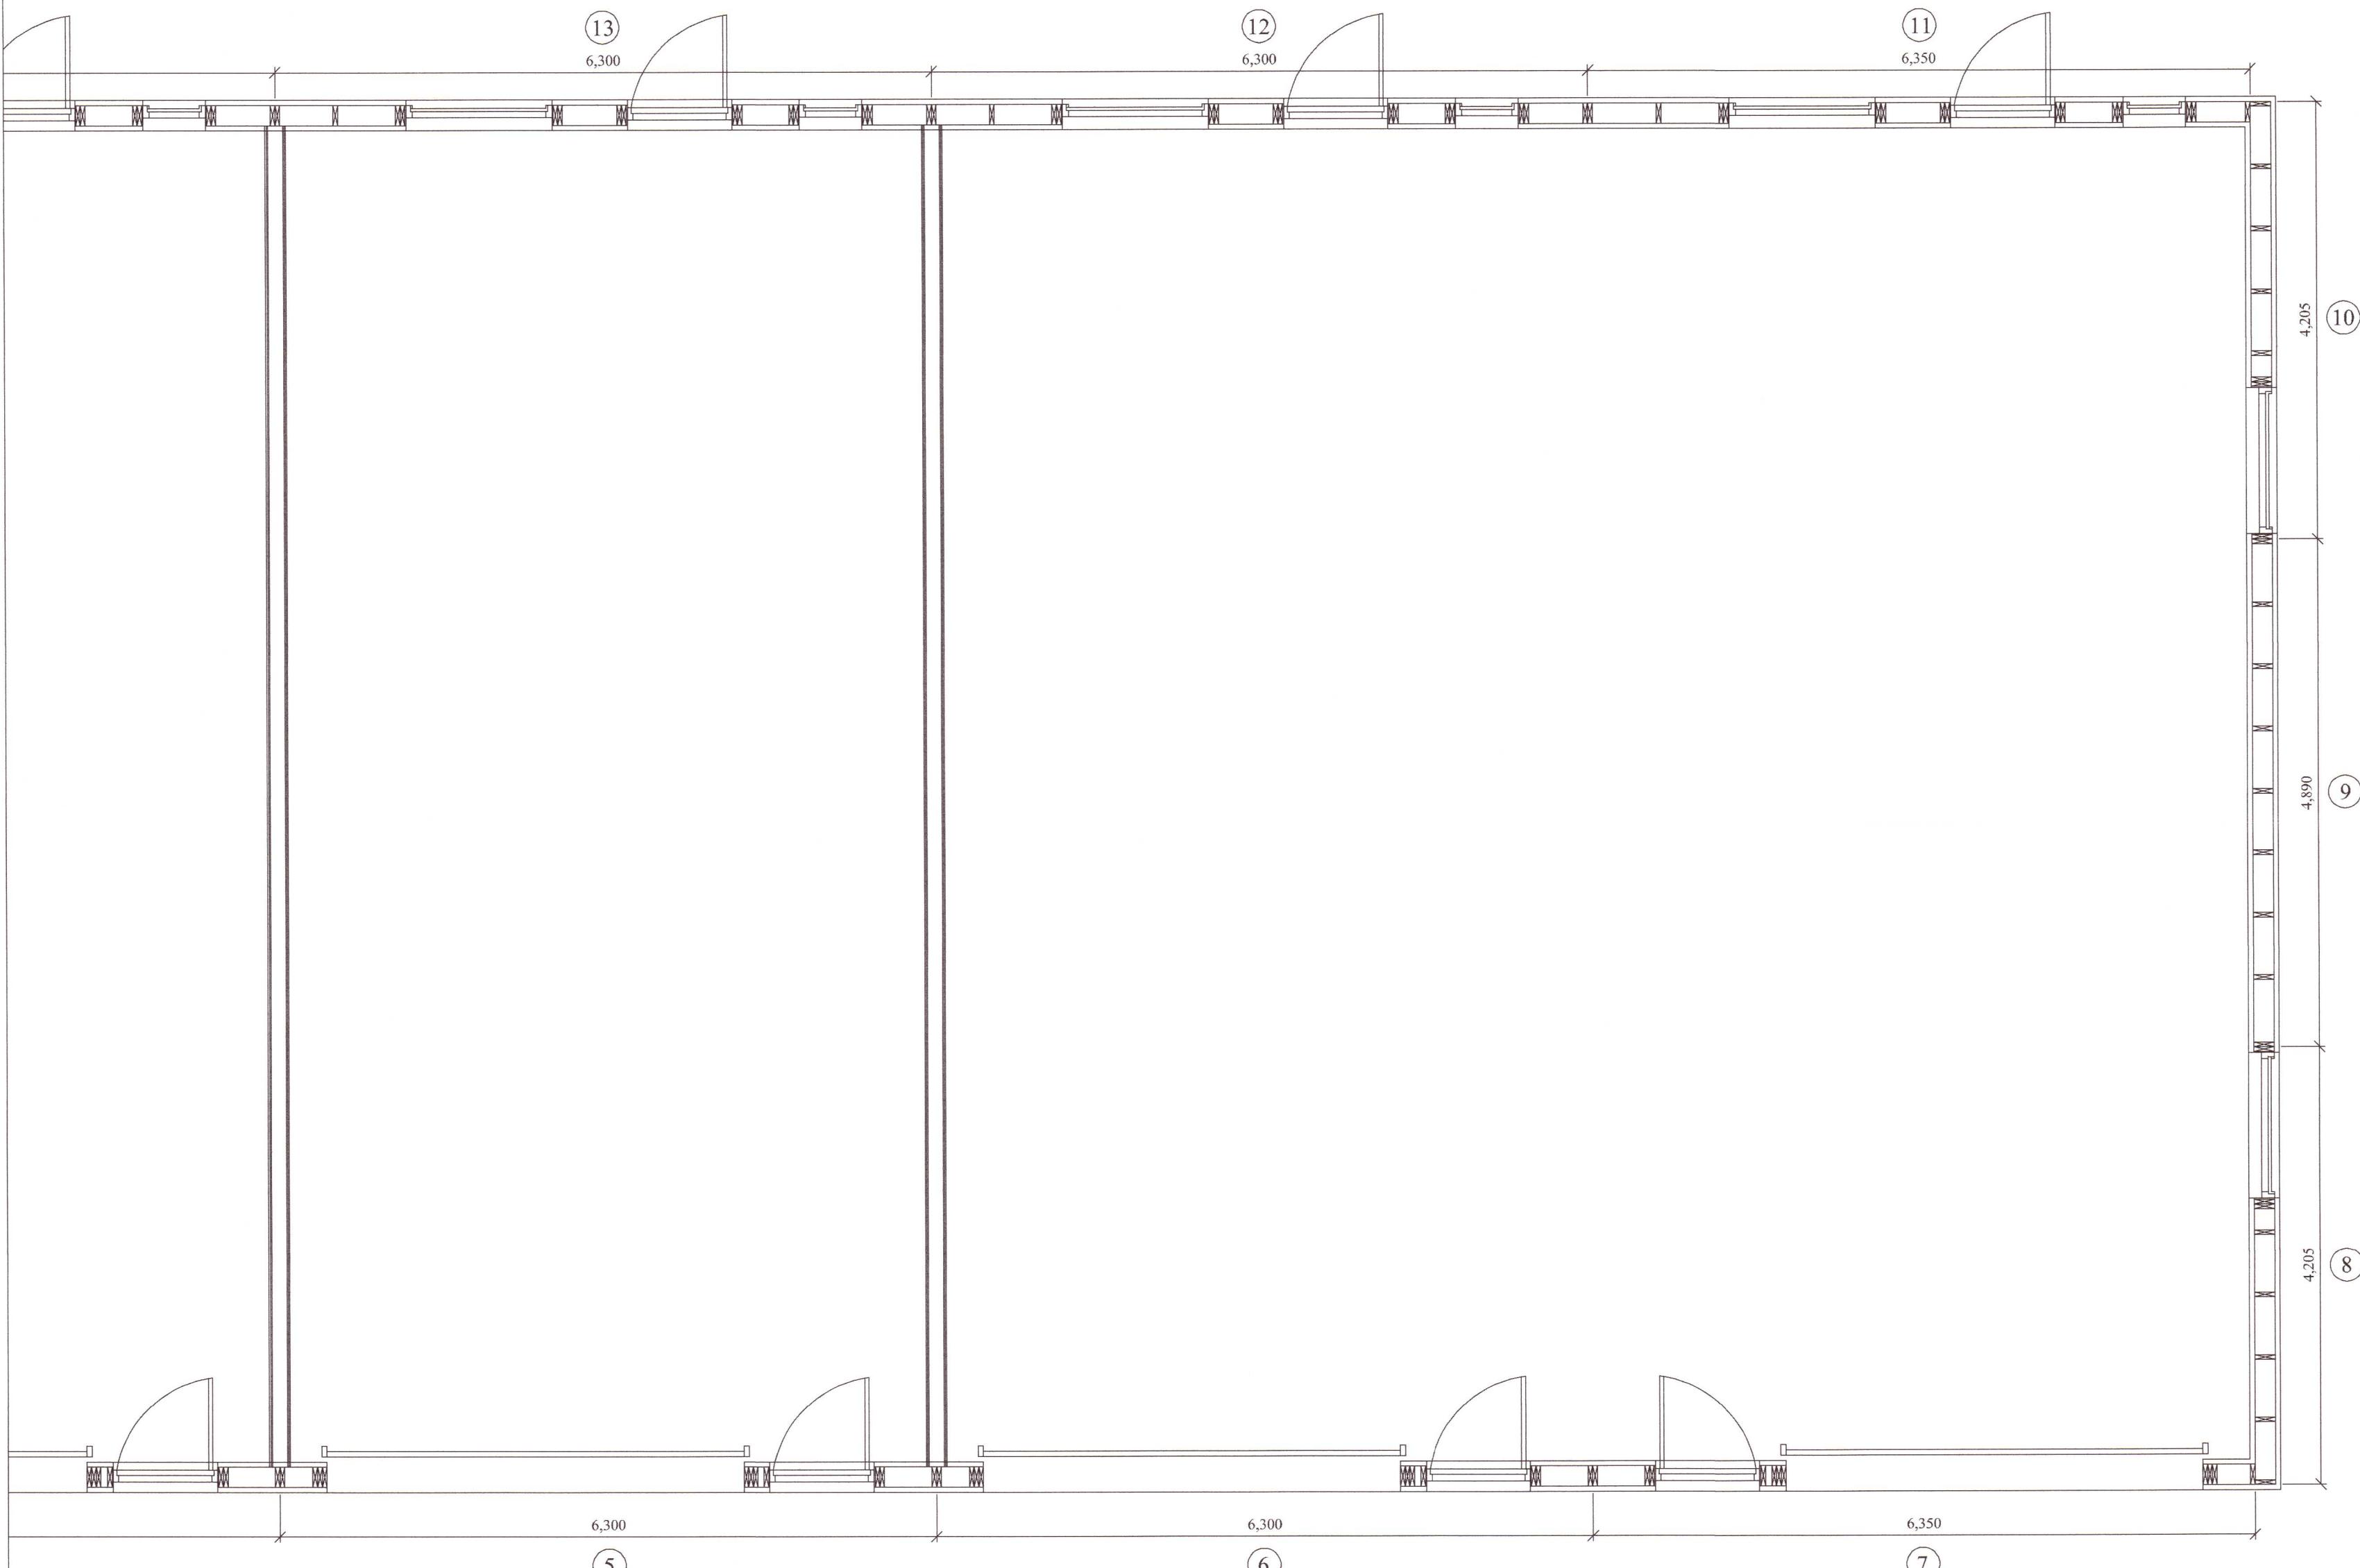

#### Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
Ef eithvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,  
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

#### Skýringar - trúvirki veggja

Allur viður er C24.  
Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og  
festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða  
ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru  $45\%$  nema annað sé  
tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira  
en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn  
rakapolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður  
festist með  $28\%$  C150 í rakapolið lím. Péting  
(Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki,  
einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá  
á milli steypu og fótstykks.

#### Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingesamskeyti skal víxlskrúfa saman  
með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

#### Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt =  
105 mm og snertidýpt bolta við steytan flöt => 80 mm.

F1 - F4  
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samp:
VERKHEITI:	Lindarskógar 5b 806 Bláskógbabyggð	TEIKNINÚMER:	203
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA:	A1
Hönnudur:	<i>Larsen</i>	Samþykkt:	A-2
Hönnunarstjóri:	Leifur Órn Leifsson 150982-4139	DAGS:	23.10.20
	Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt:	Bent Larsen
LARSEN	Bent Larsen Fróðason Byggingarfréðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupostur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	20-38
HÖNNUN OG RÄDGJOF	MKV:		1:50