

**Skýringar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex með súrefniskápu (rör í rör kerfi), Ø16mm, steipt í plötu undir járngrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá deiligrindum í niðurfall: Álpex Ø25mm.


Ofn nr 101 er handklæða-/þurrkofnar með vatnshitastýrðum bakrásarloka.

Hítalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hítalögn bakrás: \_\_\_\_\_

**Ofnaskrá:**

t inn = 70°C, t út = 30°C, dt = 35°C

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
101	700	600	Handklæðaofn/þurrkofn	EF	3	

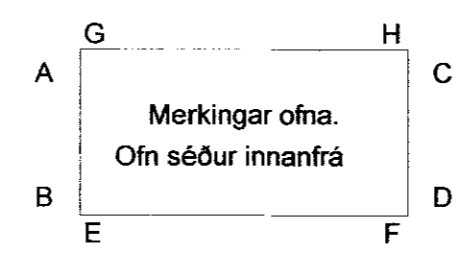

- Skýringar:**
- 1) Lofthitastýrður framrásarloki.
  - 2) Lofthitastýrður bakrásarloki.
  - 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Langholt 3. Laugarási. Bláskóarbyggð.			Teikn nr: 560-02
Lagnir Ofnalagnir.			Frumstærð: A2
Dags:	16-04-12	Mkv:	1:50
Hann:	GÞS	Samb:	GHJ

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42. 2. HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS