UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

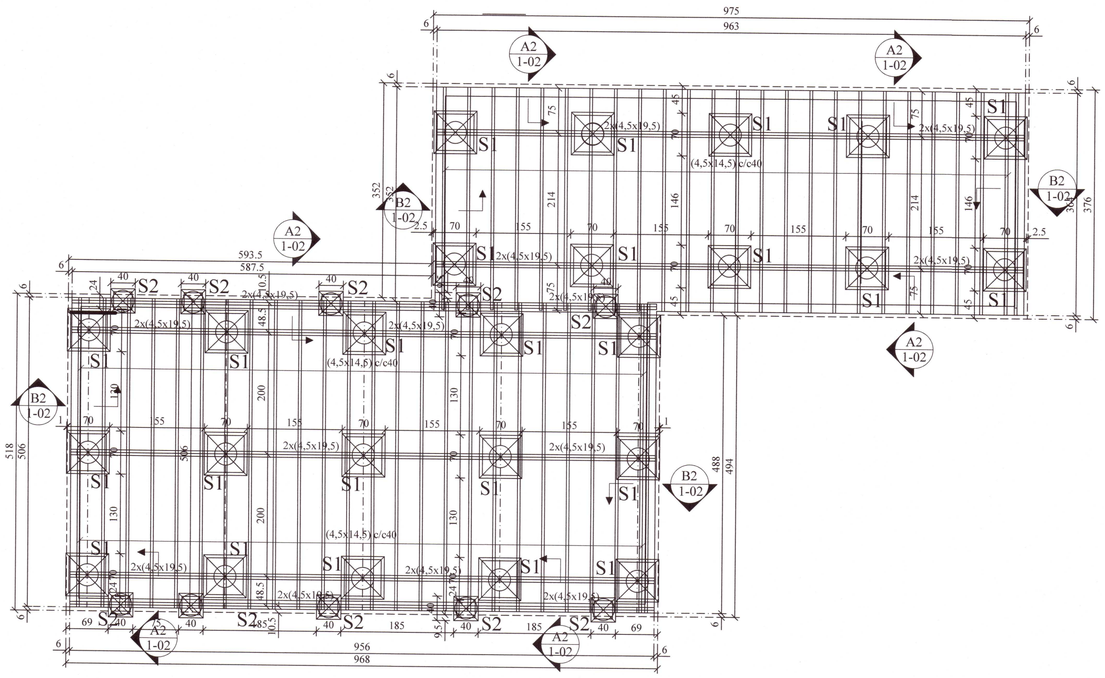

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
17 NOV 2020
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR FYRIR TIMBURGÓLF INNANHÚSS:

Gólfplötur skuli vera nótaðar, sléttar spónaplötur, 22 mm þykkar. Plötur skal líma saman í nótunum. Plötur skal leggja þvert á bitastefnu og mega aldrei spanna minna en 2 bil.

Gólfplötur skal festa við gólfbita með sjálfborandi skrúfum Ø3,5-4 mm, l = 50 mm. Bil milli skrúfa skal vera 100 mm á jaðri en 200 mm annars staðar. Skrúfhausum skal sökkt undir yfirborðið.

Lausholtum skal skjóta á milli gólfbita til stífingar gólfs. þau skal stikknegla í enda með 2 x 2 stk. 3" galv. saum.

Í milligólf skal setja 150 mm þéttull, tryggilega uppfesta.

Notálag = 200 kg/m²

A2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

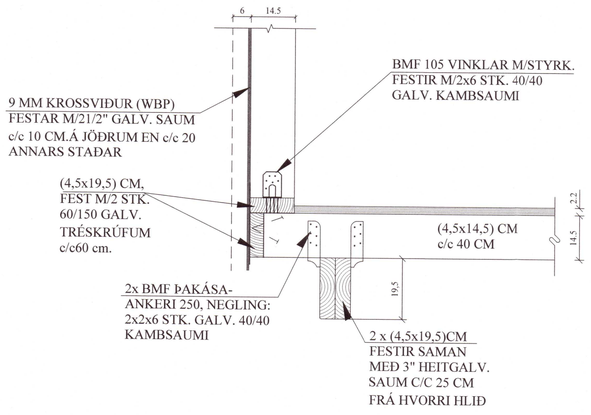

B2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

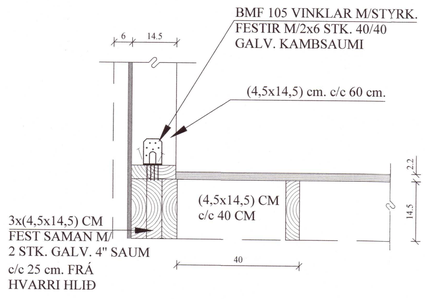

SM1 / 1-02 SÉRMYND. 1:10

SÚLA S1 ER 60x60x30 CM,
SÚLA S2 ER 30x30x30 CM.
BÁÐAR ERU EINS FESTAR!

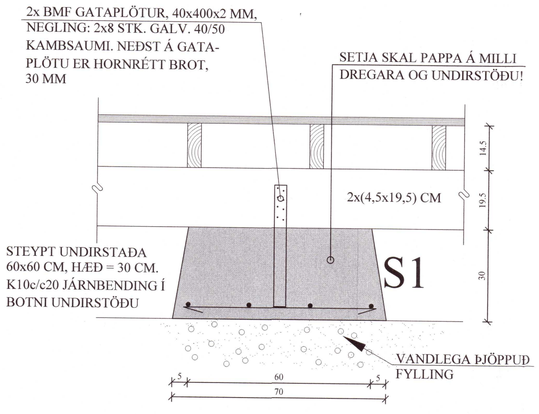

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

20203075

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,3

Reikn.	JKR	Sep. '20	Útgefið:	22.09.2020
Teikn.	VP	Sep. '20	Kvarði:	1:50, 1:20
Ath.				
Samþ.				

AUSTUREY BLÁSKÓGABYGGÐ
Svínadalur

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, TIMBURGÓLF, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com