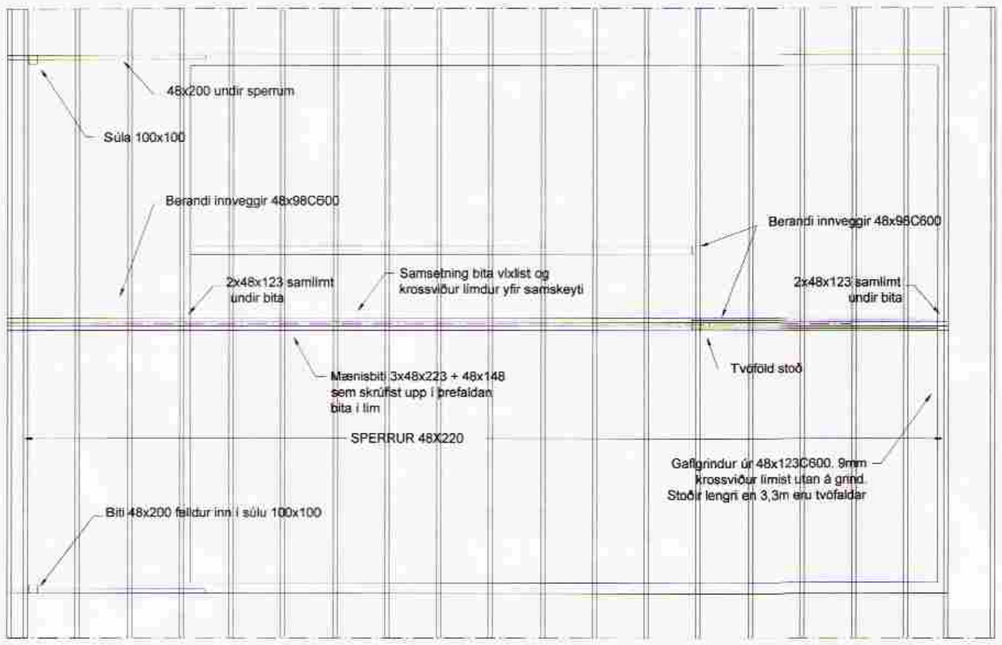

GRUNNMYND ÞAKS 1:50

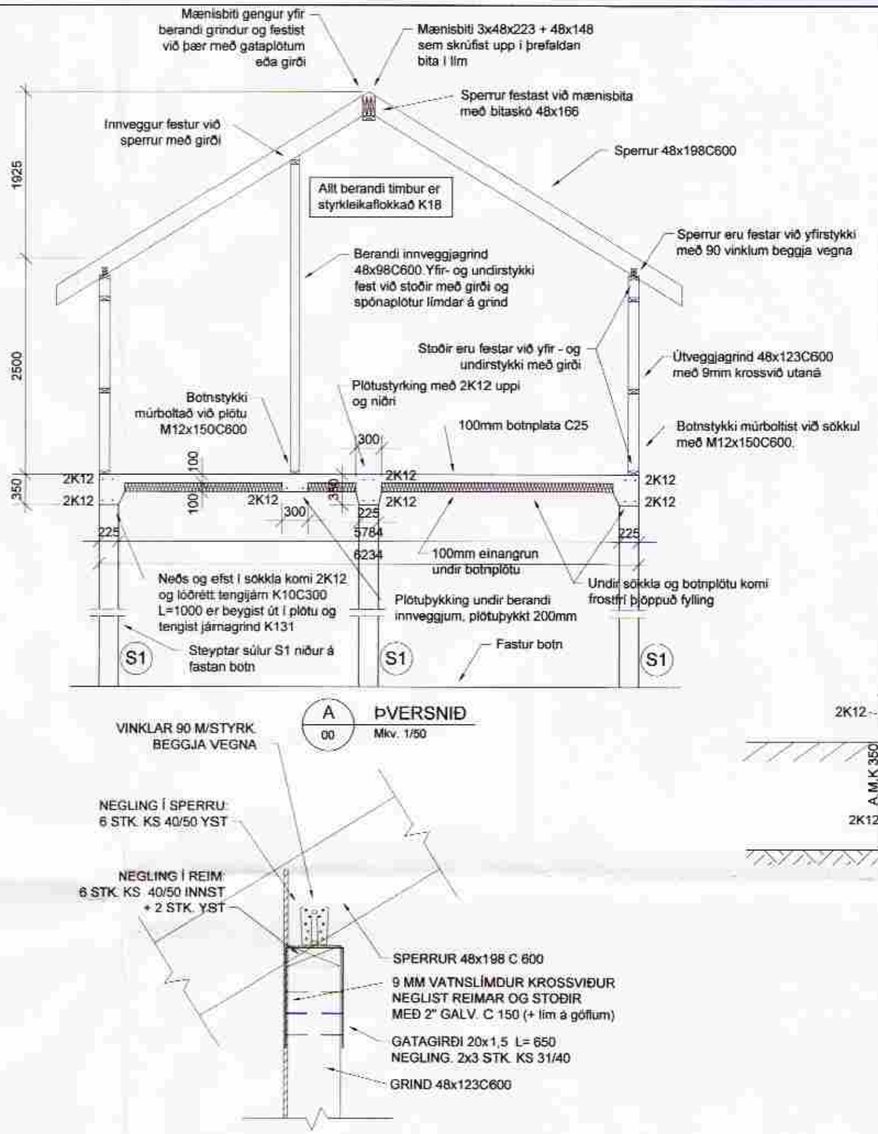

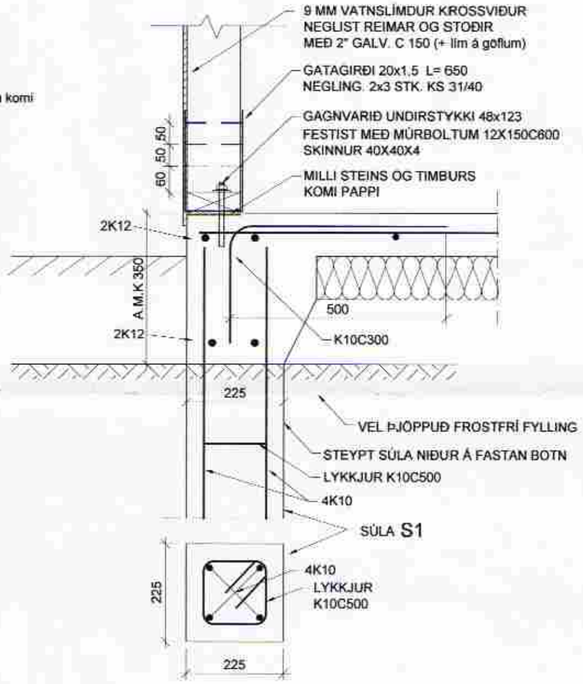

KENNISNIÐ Í SÖKKUL 1:10

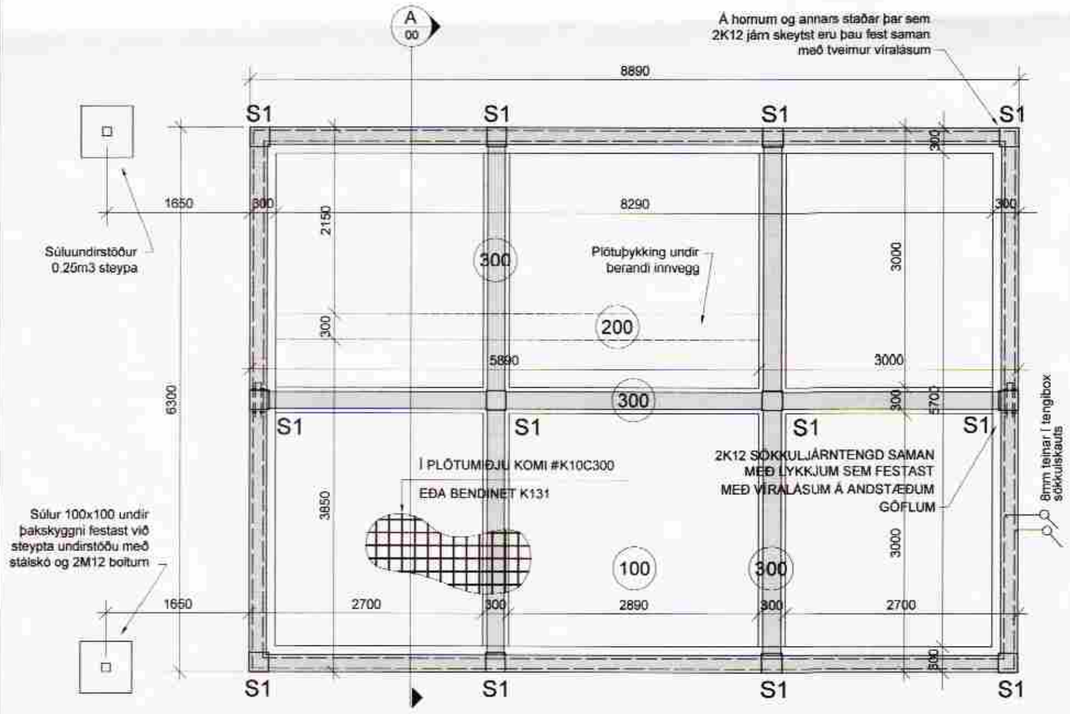

UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

KENNISNIÐ Í ÞAKBRÚN 1:10

GRUNDUN HÚSSINS ER EFTIRFARANDI:
GRAFIN ER 2M DJÚPUR GRUNNUR OG 2 M ÚTFYRIR HÚS OG GRUNNI HALDIÐ ÞURRUM MEÐ DÆLINGU Á MEÐAN. FYLLT ER Í BOTN MEÐ 1M ÞJÖPPUÐU GRÓUSAKLAGI OG OFAN Á ÞAÐ MEÐ 1M ÞJAPPUÐU RAUÐAMALAHLAGI. GRAFNAR ERU RÁSIR EFST Í RAUÐAMÖLINA FYRIR ÚTVEGGJASÖKKLUM (PLÖTUÞYKKINGUM) OG PLÖTUBITUM (PLÖTUÞYKKINGUM) OG PLATAN MEÐ ÞYKKINGUM SÍÐAN STEYPT Í EINU LAGI. GRUNNVATNSHÆÐ ER SKOÐUÐ EN GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ NÚVERANDI DÝPI NIÐUR Á GRUNNVATN CA. 1M OG FARI ALDREI NIÐUR FYRIR FYLLINGARPÚÐA. EKKI MÁ GRAFA EÐA FRAMKVÆMA NOKKUÐ ER LÆKKAR GRUNNVATNSHÆÐ UMFRAM ÞAÐ SEM HÉR ER GERT RÁÐ FYRIR. MEÐ ÞESSU ER TRYGGT AÐ NÚVERANDI JAFNVÆGI Í ÖHREYFÐRI JÖRÐ ER EKKI RASKAÐ.

SÖKKLAR OG BOTNPLATA:
ÚTVEGGJASÖKKLAR ERU GERÐIR MEÐ ÞYKKINGU Í BOTNPLÖTU ÞANNIG AÐ HÆÐ ÞEIRRA VERÐI A.M.K. 350MM OG BREIDDIN A.M.K 200MM Í NEÐRI BRÚN. ÚTVEGGJASÖKKLAR BENDAST MEÐ 2K12 UPPI OG NIÐRI OG TENGJÁRN K10C300 KOMA Í MIÐJA SÖKKLA OG BEYGJAST 500MM ÚT Í PLÖTU.
TIL AÐ GERA PLÖTUNA STÍFARI ER 300MM RÁSIR SKORNAR Í BOTNPLÖTUEINANGRUN, EINS RÁS Í MIÐJU SAMSÍÐA LANGHLIÐ OG TVÆR RÁSIR SAMSÍÐA SKAMMHLIÐ OG GRAFIÐ 150MM OFAN Í RAUÐAMÖL. 2K12 KOMA UPPI OG NIÐRI Í RÁSIRNAR.
Á EINUM STAÐ ER 300MM RÁS TEKIN Í BOTNPLÖTUEINANGRUN UNDIR BERANDI INNVEGG. NIÐRI Í ÞÁ RÁS KOMI 2K12.
BOTNPLATAN STEYPIST 100MM ÞYKK MEÐ BENDINETI K131 EÐA #K10C300 Í PLÖTUMIÐJU. UNDIR BOTNPLÖTUNA KOMI 100MM EINANGRUN, 25 KG/M3.
TIL ENNFREKARA ÖRYGGIS ERU 12 FORSTEYPTAR SÚLUR S1 REKNAR NIÐUR Á FASTAN BOTN UNDIR SÖKKLA/PLÖTUÞYKKINGA SBR. TEIKN.

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ALMENNT 48X123C600 OG SPERUR 48X198C600. BERANDI INNVEGGJAGRINDUR ERU ÚR 48x98C600.

UTAN Á ÚTVEGGJAGRINDUR KEMUR 9MM VATNSLÍMDUR KROSSVIÐUR SEM MEÐ 2" GALV. EÐA SAMBÆRILEGUM SKOTNÖGLUM MEÐ 150MM MILLIBILI. KROSSVIÐUR NEGLIST Í LÍM A.M.K Á GÖFLUM. ÞAR SEM SPERRUR ERU LENGRI EN 3,3M ERU ÞÆR HAFÐAR TVÖFALDAR OG EINNIG Í KRINGUM STÓRA GLUGGA.

ALLT TIMBUR AÐ STEIN ER GAGNVARIÐ OG MILLI TIMBURS OG STEINS KOMI TJÖRUPAPPI.

ALLT BURÐARTIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 (ÍST INSTA T1).

ALLAR TIMBURFESTINGAR, NAGLAR, BOLTAR O.Þ.H. SKULU VERA ÚR HEIT- EÐA RAFGALVANISERUÐU EFNI. MÚRBOLTAR ERU T.D. UPAT EXA EXPRESS EÐA SAMBÆRILEGIR NEMA ANNAÐ SÉ SÉRSTAKLEGA TEKIÐ FRAM.

ÞAKIÐ ER HEILKLÆTT MEÐ 25x150 OG NEGLIST KLÆÐNINGIN ALLS STAÐAR Í SPERRUR MEÐ RIFLUÐUM SKOTSAUM 3 STK 31/75 EÐA SAMBÆRILEGU. NEGLINGARBORÐ SKULU VERA GÓÐ OG Í SEM MESTUM LENGDUM.

ÞAKJÁRN SKAL NEGLT MEÐ HEITGALVANHÚÐUÐUM KAMBSAUM 34/60. FYRSTA RÖÐ KOMI CA. 200MM FRÁ ÞAKBRÚN Í HVERJA HÁBÁRU EN VÍXLIST Á TVÖ BORÐ. NÆSTU TVÆR RAÐIR KOMI MEÐ CA. 400MM MILLIBILI Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. ANNAR STAÐAR SÉ NEGLT Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU MEÐ CA. 600MM MILLIBILI EN AUKARÖÐ KOMI Á GÖFLUM CA 1200MM INN Á ÞAK.

MÓTTEKIÐ
14 JÚNÍ 2011
Byggingafulltrúi Kópav., Ámessýslu og Flóahr.

BREYT.	DAGS.	TEXTI

REYNIVELLIR 7
REYKJAVÖLLUM

BURÐARVIRKI
GRUNNMYND OG SNIÐ

HANNAÐ: KMÞ	TEIKNAÐ: KMÞ	YFIRF.: KMÞ	DAGS.: 10. JÚNÍ 2011
SAMÞYKKT:			KT.: 130257-2409

VERKFRÆÐISTOFA KÓPAVOGS EHF
Dalvegi 18, 201 Kópavogi
Sími: 534-8810 Fax: 534-8818
verkkop@internet.is/Gsm 821-4922

SKJAL:
KVARÐI 1:50/10
BLAÐ NR. B-01
AÐALUPPDRÆTTIR: