ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23 MAR 2020
F.h. Byggingarfulltrúi

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.
VERKNR: 1516
DAGS.ÚTG: 31.08.2017

HLIÐARMYND - STÁLVIRKI Í MÁTL. B/3-4 - M1:20

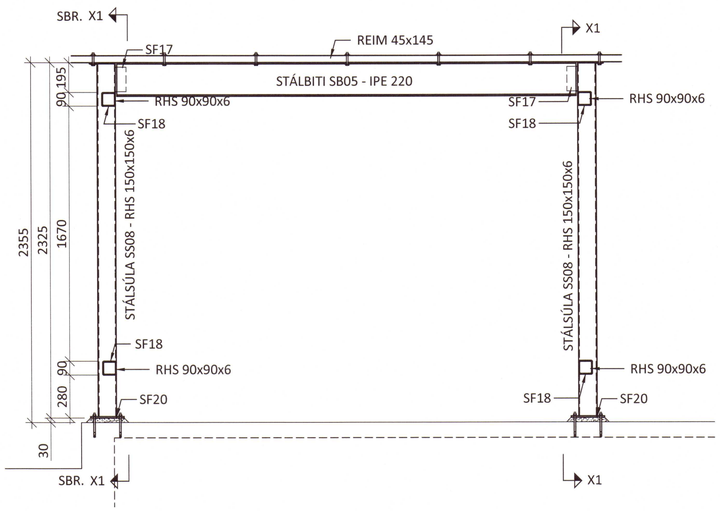

SNIÐ X1-X1 - M1:20

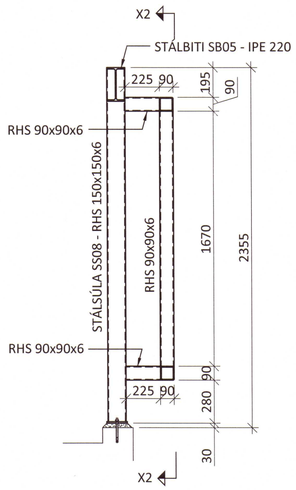

SNIÐ X2-X2 - M1:20

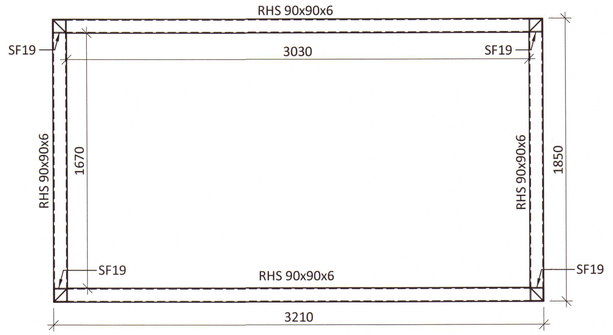

SKÝRINGAR:

- SJÁ TEIKNINGU 1-0000 OG FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
- MÁL GEFIN Á TEIKNINGU ERU LEIÐBEINANDI, MÁL SKAL SANNREYNA ÁÐUR EN STÁLSMÍÐI HEFST

STÁLVIRKI:

- ALLT STÁL SKAL VERA S235 NEMA ANNAÐ SÉ SÉRSTAKLEGA TEKIÐ FRAM.
- ALLT STÁLVIRKI INNANHÚSS SKAL GRUNNAÐ MEÐ RYÐVARNARGRUNNI AÐ LÁGMARKI
- ALLT STÁL UTANDYRA SKAL HEITGALVANHÚÐAÐ MEÐ ÞYKKT 115µm
- BOLTAR, SKINNUR OG RÆR: HEITGALVANHÚÐAÐ 8.8.
- FRAMKVÆMD RAFSUÐUVINNUNNAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ STAÐALINN EN 1011. SUÐUFERLAR SKULU VERA SKV. ÍST EN ISO 15614. ÖLL RAFSUÐA SKAL UNNIN AF RAFSUÐUMÖNNUM SEM HAFA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI SKV. ÍST EN 287-1.
- ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ STÁLI SKAL SETJA EITT LAG AÐ TJÖRUPAPPA Á MILLI.

- STÁLPLÖTUR SP01, SP02, SP03,... SJÁ TEIKNINGU 4006
- STÁLBITAR SB01, SB02, SB03,... SJÁ TEIKNINGAR 4010 - 4014
- STÁLSÚLUR SS01, SS02, SS03,... SJÁ TEIKNINGAR 4015 - 4019

STÁLFESTING SF17 - M1:10

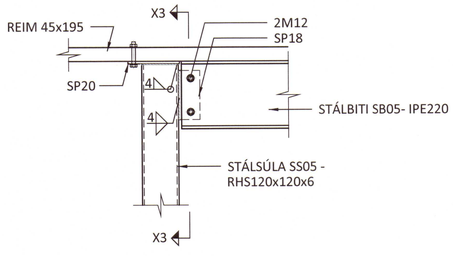

SNIÐ X3-X3 - M1:10



STÁLFESTING SF18 - M1:10



STÁLFESTING SF19 - M1:10



SNIÐ X4-X4 - M1:10



STÁLFESTING SF20 - M1:10



2020 471

NR.	DAGS.	LÝSING
A	12.12.19	ÝMSAR BREYTINGAR

ferill VERKFRÆÐISTOFA

HEIÐARBÆR

SUMARHÚS (L170211) BLÁSKÓGABYGGÐ

BURÐARVIRKI
STÁLVIRKI
HLIÐARMYNDIR, FESTINGAR OG SÉRMYNDIR

SAMÞYKKT: KT. 260172-3879

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÁÞ ath@ferill.is	SF	17.10.18	12.12.19
MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:5/1:10/1:20	18013	1 - 4005	A

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavik Sími: 575 1600 www.ferill.is

V:\Heiðarbær\Landnr. 170211\Teikningar\1-BURÐARÞOL\18013-1-4000.dwg