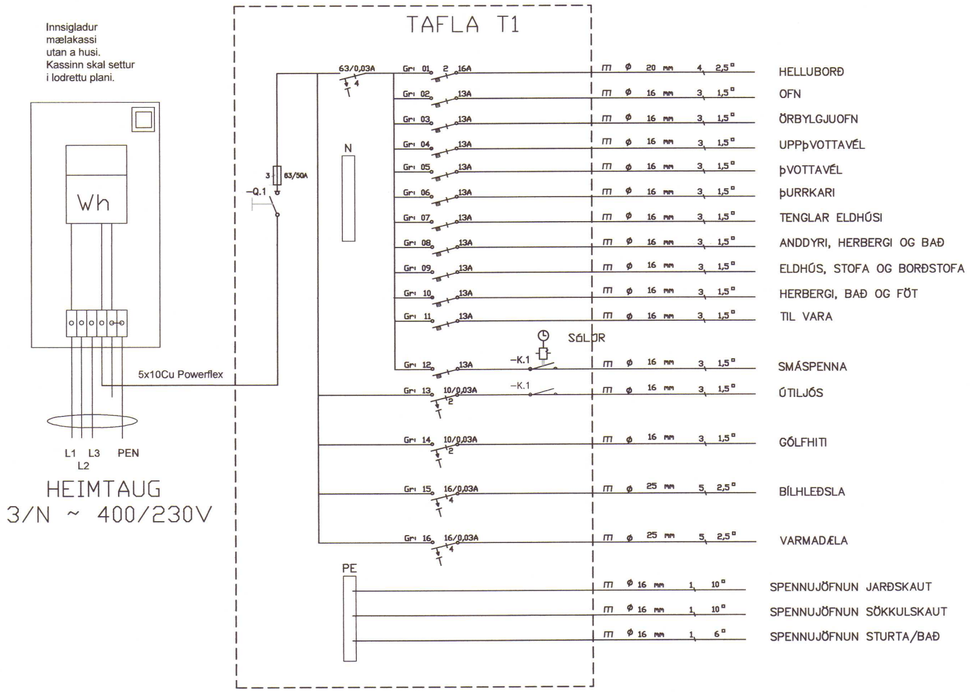


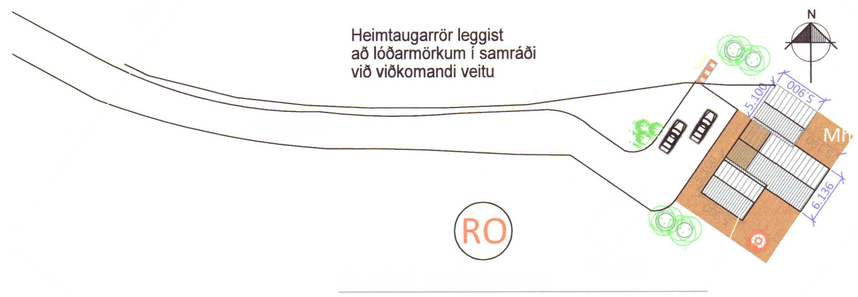


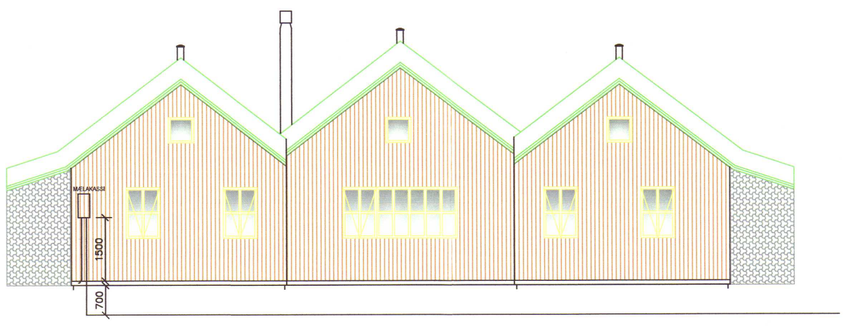


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
25 MAY 2020
F.h. Byggingarfulltrúi

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

2020 873

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

| Breytingar: | | |
|---|---|---|
| D | | |
| C | | |
| B | | |
| A | | |
| | Dags: | Breyting: |

Undirskrift samræmingahönnuðar:

Undirskrift raflagnahönnuðar:
Sigurður Ágúst Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: Heiðarbær lnr.170266 Þingvöllum

Teikning nr: 1 | Verk nr: 2020-27

Útprentað: 8.5.2020

Heiti teikningar: Einlínumynd, afstöðumynd og snið

Mælikvarði: 1:500 -1:100 | Teiknað: S.Á.P

Dags: April 2020 | Hannað: S.Á.P

Rafhönnun & ráðgjöf ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 664 0047
Tölvupóstur: siggi@ror.is

Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

Ólafur Guðmundsson
Raflagnahönnuður
kt: 030583-3459

R&R RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF