SKÝRINGAR:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGAREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA.

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MEÐ TÍMABUNDNUM STÍFINGUM, FESTINGUM EÐA Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.

TIMBUR Í SPERRUM, BITUM OG STOÐUM SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI C18, C22 EÐA C25 SAMKVÆMT ÍST EN 338:2016.

ALLIR NAGLAR OG FESTIJÁRN SKULU VERA GALVANHÚÐUÐ EÐA ÚR RYÐFRÍU STÁLI. BOLTAR SKULU VERA AF STYRKFLOKKI 8.8 OG STÁL Í FESTINGUM AF STYRKFLOKKI S235.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

TJÖRUPAPPI KOMI Á MILLI TIMBURS OG STEINS.

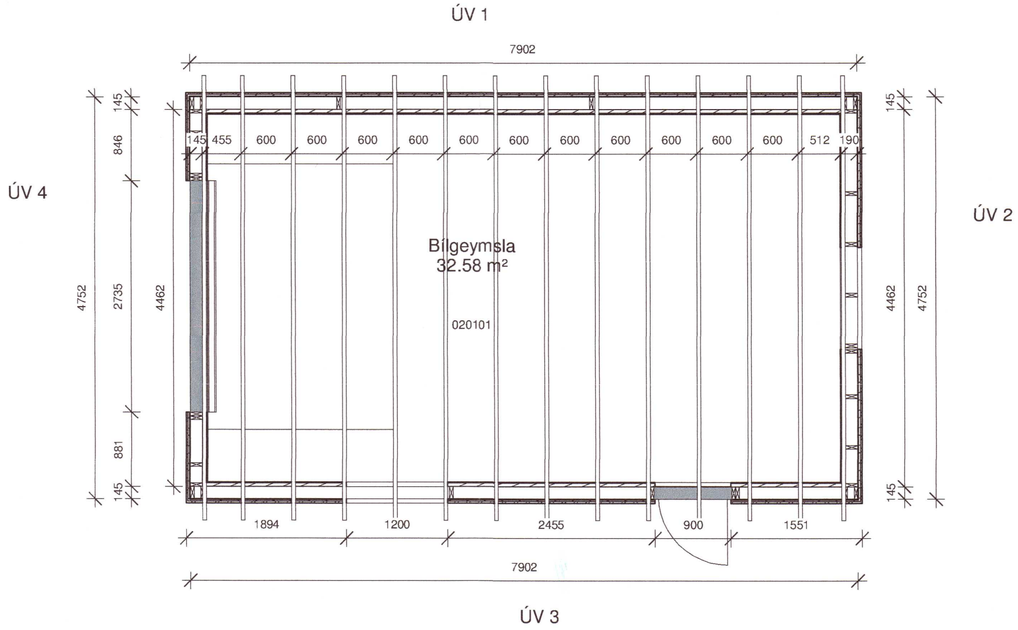

01 Grunnmynd þaksperrur
1 : 50

ÞAK:
BÁRUJÁRNSKLÆÐNING
TJÖRUPAPPI
25X150 MM BORÐAKLÆÐNING
45X225 MM SPERRUR
200 MM ÞAKULL MEÐ VINDPAPPA
RAKAVARNARLAG
34X45 MM LAGNAGRIND
12 MM SPÓNAPLATA

ÞAKVIRKI:
BURÐARVIRKI ÞAKS ER BYGGT UPP MEÐ 45X225MM SPERRUM, FURA/GRENI C/C 400-600MM. SPERRUEFNI ER SAGAÐ TIL OG NOTAÐ SEM STÍFING UNDIR SPERRUR. SJÁ TEIKNINGU.
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 200MM STEINULLAREINANGRUN MEÐ VINDVÖRN. AÐ OFAN ERU ÞAKSPERRUR ÞÉTTKLÆDDAR MEÐ 25*150MM TIMBURBORÐAKLÆÐNINGU ÁSAMT PAPPA OG BÁRUJÁRNI. NEÐAN Á SPERRUR KEMUR ÞOLPLAST RAKAVARNARLAG. 34*45MM LAGNAGRIND C/C 400-600 OG LOKS KLÆÐNING Í FLOKKI 1.
Í HVERT SPERRUBIL SKAL SETJA 3 STK. 40 MM LOFTUNARRÖR TIL AÐ TRYGGJA LÁGMARKSÖNDUN Á ÞAKI SAMKVÆMT BYGGINGAREGLUGERÐ.

ALLT TIMBUR Í BURÐARVIRKINU SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ SKV. ÍST EN 14081 OG ÍST INSTA 142:2009

Þaksperra

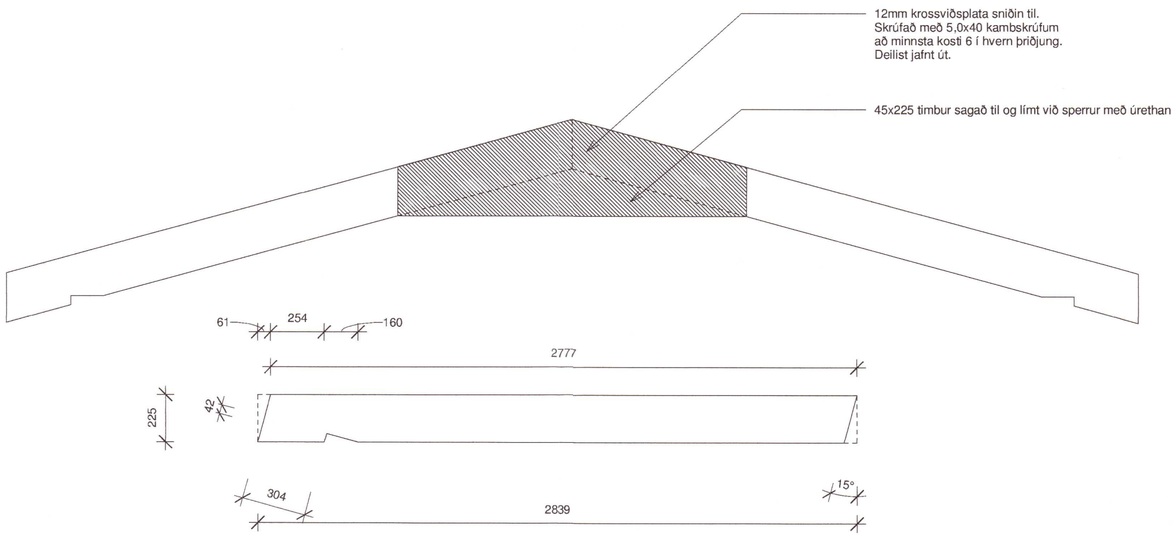

Þaksperrur
1 : 20

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
26. maí 2021
Byggingarfulltrúi

B03 A2

Teiknistofa
HAMAR & STRIK
Byggingaverktakar

Hamar & Strik ehf
Kt: 710715-0840
Brandshús 6
801 Selfoss
S: 696-3720 / 691-3720
hamarogstrik@gmail.com

20211016

Verkefni:	Dynjandisvegur 3, mhl 02 aðstöðuhús	
Verkhluti:	Sperruplan	
Landnr:	211303	Staðgreinir: 8721-1-84100030
Teiknað af:	Svanur Þór Brandsson SÞB	
Kt:	.	
Yfirfarið af:	Sig U. Sig	
Hönnuður:	Sigurður Unnar Sigurðsson	
Kt:	290772-4279	
Dags:	07/05/21	B03 A2
Kvarði:	Ýmsir	
Verknúmer:	20-11-22-01	