Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
07 okt. 2020
Byggingarfulltrúi

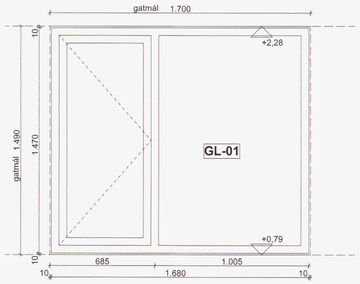

Gluggi: GL-01

Rammi: Ál / timbur

Fjöldi: 3.stk.

Gler: Tvöfalt gler

Varmatapstuðull: 1,3 W/m2K

Yfirborðsáferð: Ral 9010 matt að innan / Ral 7021 að utan.

ATH. Fylgja skal uppsetningu framleiðanda og deilum arkitekta

Björgunarop 600x1370mm

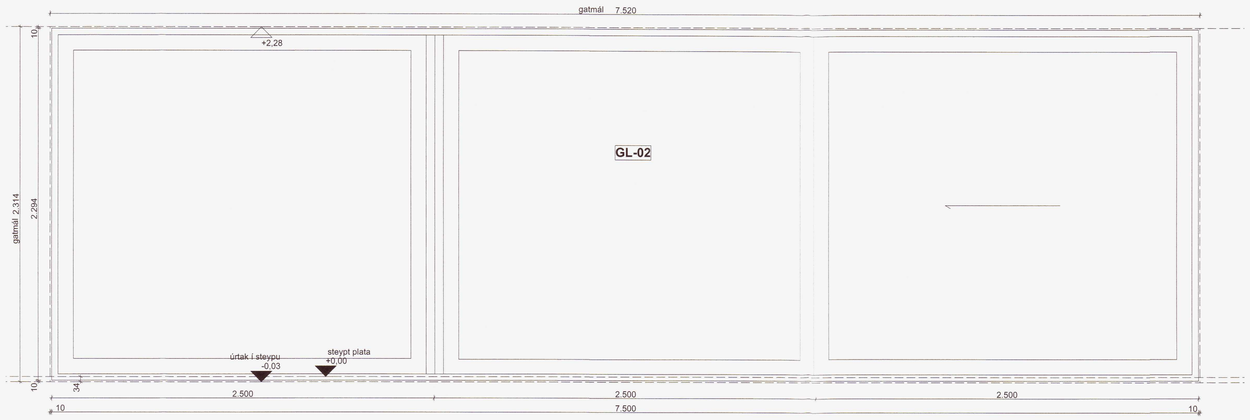

Gluggi / rennihurð: GL-02

Rammi: Ál / timbur

Fjöldi: 1.stk.

Gler: Tvöfalt gler

Varmatapstuðull: 1,3 W/m2K

Yfirborðsáferð: Ral 9010 matt að innan / Ral 7021 að utan.

ATH. Fylgja skal uppsetningu framleiðanda og deilum arkitekta

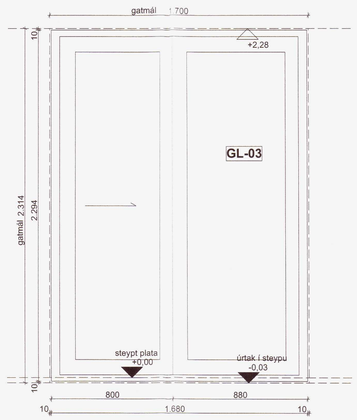

Gluggi / rennihurð: GL-03

Rammi: Ál / timbur

Fjöldi: 1.stk.

Gler: Tvöfalt gler

Varmatapstuðull: 1,3 W/m2K

Yfirborðsáferð: Ral 9010 matt að innan / Ral 7021 að utan.

ATH. Fylgja skal uppsetningu framleiðanda og deilum arkitekta

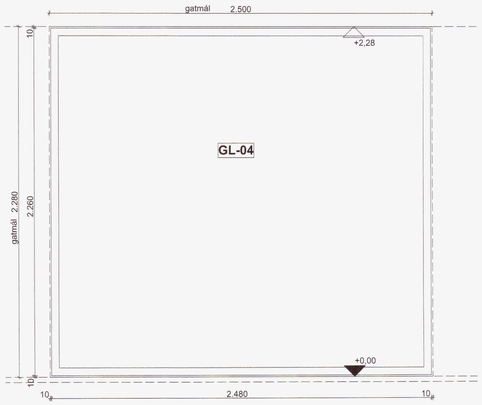

Gluggi : GL-04

Rammi: Ál / timbur

Fjöldi: 1.stk.

Gler: Tvöfalt gler

Varmatapstuðull: 1,3 W/m2K

Yfirborðsáferð: Ral 9010 matt að innan / Ral 7021 að utan.

ATH. Fylgja skal uppsetningu framleiðanda og deilum arkitekta

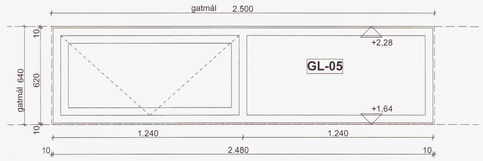

Gluggi : GL-05

Rammi: Ál / timbur

Fjöldi: 1.stk.

Gler: Tvöfalt gler

Varmatapstuðull: 1,3 W/m2K

Yfirborðsáferð: Ral 9010 matt að innan / Ral 7021 að utan.

ATH. Fylgja skal uppsetningu framleiðanda og deilum arkitekta

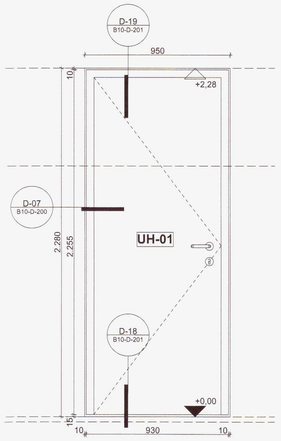

UH - 01

Fjöldi: 1.stk. / hægri opnun

Ál / timbur hurð

Litur Ral 7021

Hurðarhúnn: Valin af verkkaupa

Læsing: Valin af verkkaupa

Fylgja skal forskrift framleiðanda að uppsetningu.

sjá deili arkitekta

ATH. mæla skal á verkstað áður en smíði hefst!

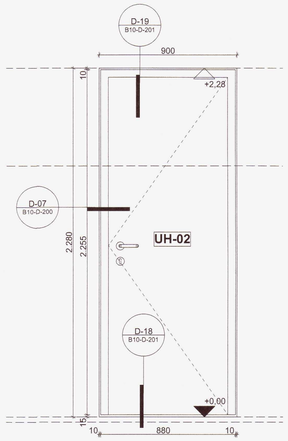

UH - 02

Fjöldi: 1.stk. / vinstri opnun

Ál / timbur hurð

Litur Ral 7021

Hurðarhúnn: Valin af verkkaupa

Læsing: Valin af verkkaupa

Fylgja skal forskrift framleiðanda að uppsetningu.

sjá deili arkitekta

ATH. mæla skal á verkstað áður en smíði hefst!

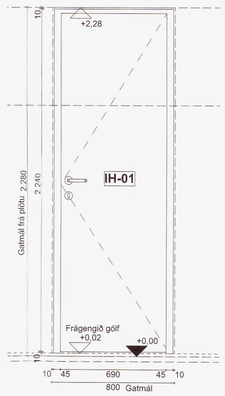

IH - 01

Fjöldi: 5 stk.

Hægri opnun 2 stk. , vinstri opnun 3 stk.

Hurðir og karmar skulu sprautulakkaðir hvítir RAL 9010 mattar.

10mm fúgulistar skulu vera samlita aðliggjandi veggjum.

Hurðarhúnn: JNF black anthracite vörunr. IN.00.0030.BA (Járn og gler)

Læsing: BKS 0215 (Járn og gler) eða sambærileg

Þröskuldur skal vera á baðherbergi.

Fylgja skal forskrift framleiðanda að uppsetningu.

sjá deili arkitekta / ID - 01 og ID - 02

ATH. mæla skal á verkstað áður en smíði hefst!

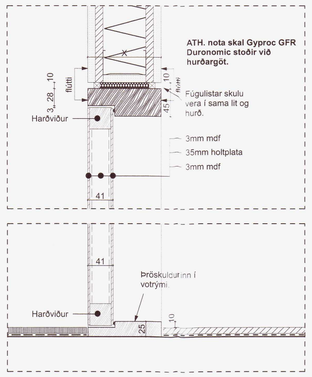

ID - 01 1:5





ID - 02 1:5

- Öll mál skulu staðfærð á verkstað áður en framkvæmdir hefjast.
- Ekki skal mælt af teikningum.
- Öll mál eru í millimetrum nema annað sé tilgreint.
- Ósamræmi í teikningum tilkynnist arkitekt tafarlaust.
- Teikningar skoðist með hliðsjón af meðfylgjandi verklýsingu og öðrum viðeigandi fylgigögnum, ásamt viðeigandi fylgigögnum annarra hönnuða.
- Teikningar í stærri mælikvarða gilda ávalt umfram teikningar í smærri mælikvarða.
- Fylgja skal fyrirmælum efnisframleiðanda nema annað sé tilgreint.

Breyting	Dags.	Br.

20271964

Berjaás 10

Verkhluti
VERKTEIKNINGAR

Hurða- og gluggayfirlit

Verk.nr.	057
Dags.	08.01.2021
Mkv.	A1 / 1:20

noland
arkitektar
Gunnar Logi Gunnarsson Kennitala. 120482-5809
Bjarni Óskar Þorsteinsson Kennitala. 310876-3729
Laugavegur 178, Reykjavík 105, Ísland
Sími 8597008 / 6591945
Netfang bjarni@noland.is - gunnar@noland.is

Teikning **B10 - D - 202**
Breyting