

Ekki raunkóti  
 10,00  
 GK:

**SKÝRINGAR:**



ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.  
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).  
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.  
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.  
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VÍÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 600x400mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

\*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VÍÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- SB = STEYPIBAÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

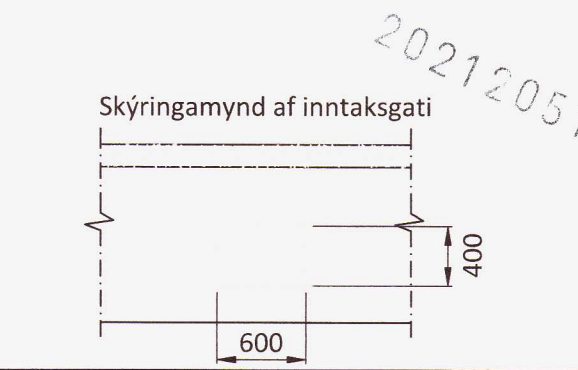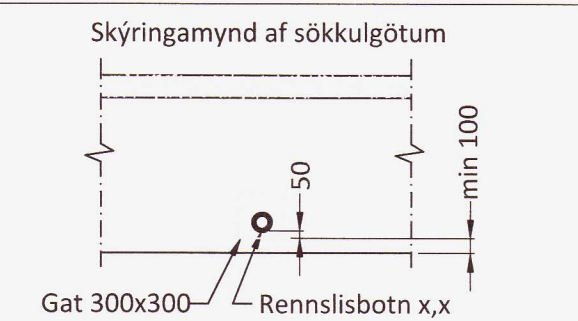

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samp.

VERKHEITI: **Kiðjaberg lóð 64 Grímsnes og Grafningshreppi** TEIKNINÚMÉR: **521**

VERKHLUTI: **Lagnir - Sökkull Frárennslilögn, regnvatn** ÚTGÁFA: **L1**

Teiknað: **Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139** Blaðstærð: **A-2**

Hönnuður: **Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139** Samþykkt: *[Signature]* Dagsetning: **21.06.21**

Yfirfarið af hönnunarsjóra: **Páll Gunnlaugsson 210552-2199** Samþykkt: *[Signature]* Frumútgáfa: **21.06.21**

**LARSEN** HÖNNUN OG RAÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: **21-53** MKV: **1:50**

HÖNNUNARSTJÓRI  
 PÁLL GUNNLAUGSSON KT. 210552-2199  
 ASK  
 - 7. júlí 2021  
*Páll Gunnlaugsson*