Grunnmynd burðarvirki húss
ofan gólfs.
mkv. 1:50

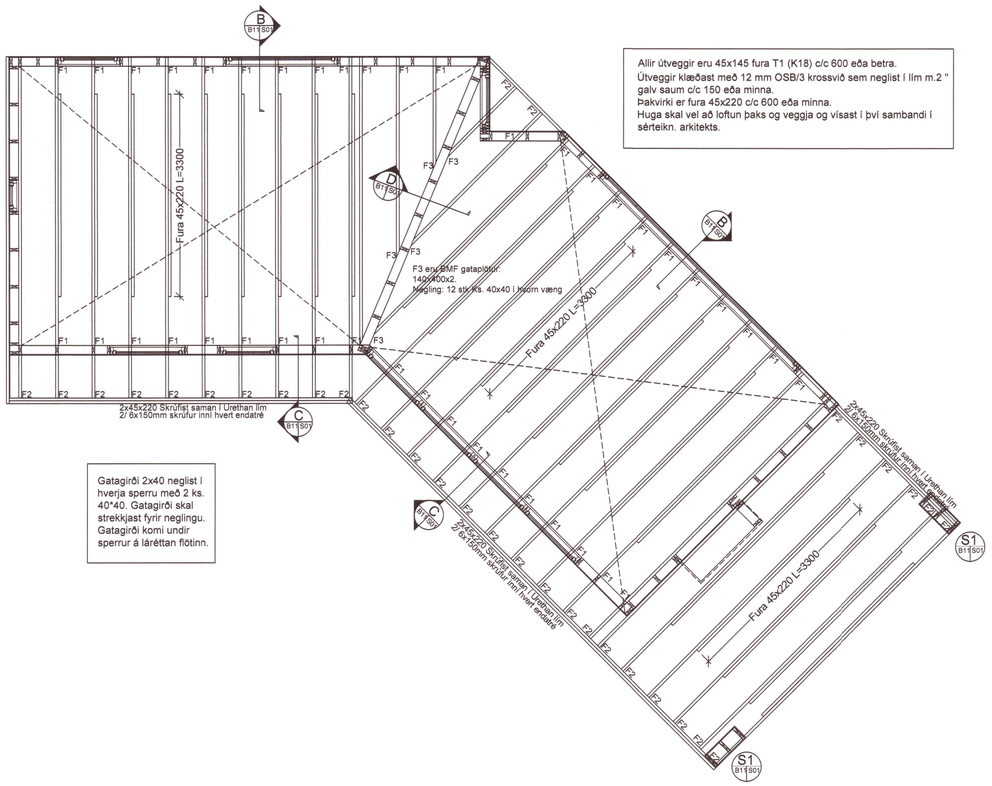

Allir útveggir eru 45x145 fura T1 (K18) c/c 600 eða betra.
Útveggir klæðast með 12 mm OSB/3 krossvið sem neglist í lím m.2 " galv saum c/c 150 eða minna.
Þakvirki er fura 45x220 c/c 600 eða minna.
Huga skal vel að loftun þaks og veggja og vísast í því sambandi í sérteikn. arkitekts.

Gatagiröi 2x40 neglist í hverja sperru með 2 ks. 40*40. Gatagiröi skal strekkjast fyrir neglingu. Gatagiröi komi undir sperrur á láréttan flötinn.

Skematisk mynd í þak

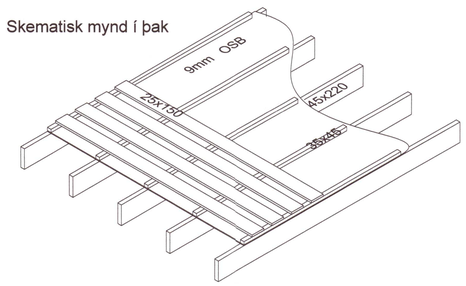

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
15 MAR 2021
Fl. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS. | SAMÞ.HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

Hamraborg 10
200 Kópavogur
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hrauntröð 32

HEITI TEIKNINGAR: 2U210488

Burðarvirki húss
Gólfbitar og þakvirki

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	06.08.20	HT1	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B11
DAGS.UNDIRSKR. 08/03/21	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKRÍHÖNNUÐAR			ÚTGÁFA