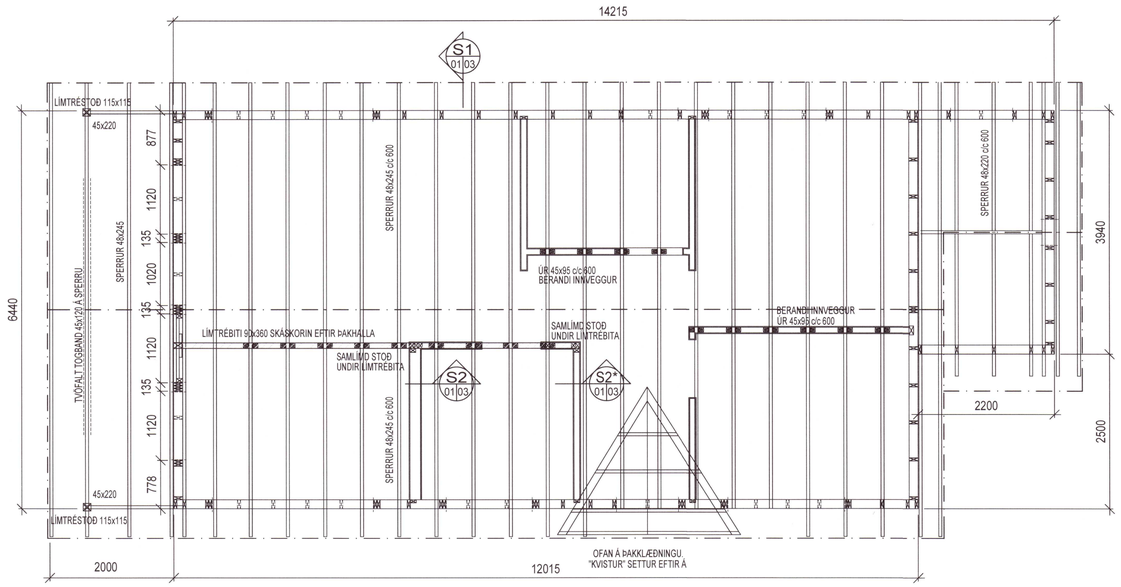

GRUNNMYND, 1:50
SKOÐIST MEÐ ÁSÝNDUM

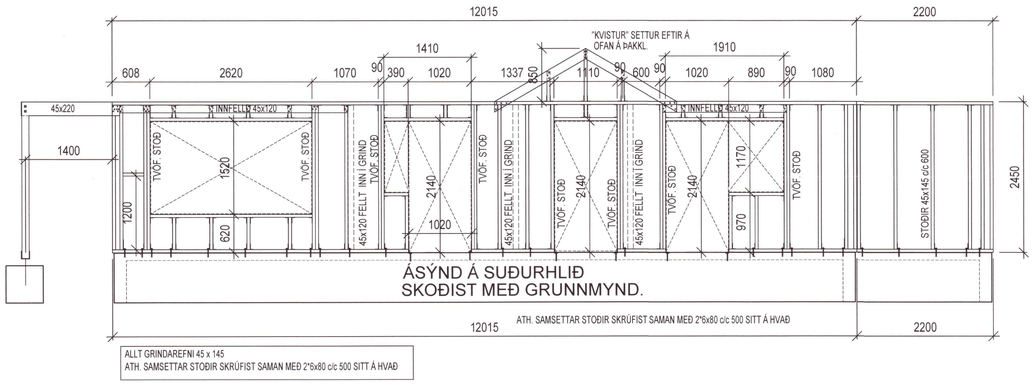

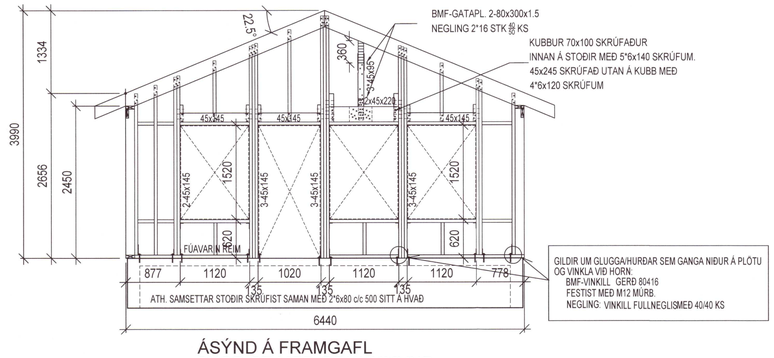

ÁSÝND Á FRAMGAFL
SKOÐIST MEÐ GRUNNMYND.

SKÝRINGAR

TIMBURVIRKI

ALLT LÍMTRÉ SKAL VERA GL30c SAMKVÆMT ÍST/EN 14080:2013, FÚAVARIÐ Í VERKSMIÐJU MEÐ TVEIMUR UMFERÐUM AF GLÆRU FÚAVARNAREFNI.

ALLT GRINDAREFNI ER ÞYKKTARHEFLAÐ 45x145 mm OG SKAL VERA Í FLOKKI C18 SKV. "EN-338" EÐA HÆRRA. ALLAR NEGLINGAR Í GRIND SKULU VERA MEÐ HEITHÚÐUÐUM 5" SAUM, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM.
GRIND SKAL HEILKLÆDD MEÐ 9 mm RAKAÞOLNUM KROSSVIÐ MEÐ LÁGT PAM-GILDI. KROSSVIÐURINN SKAL NEGLAST Í GRIND MEÐ 65 mm RYÐVÖRÐUM BYSSUSAUM c/c 150 mm.
KROSSVIÐSPLÖTUR SEM KOMA Á VESTURGAFL SKAL LÍMA Á GRIND MEÐ POLYURETAN LÍMI OG NEGLAST MEÐ 65 mm RYÐVÖRÐUM BYSSUSAUMI c/c 50 mm.

ALLT SPERRUEFNI SKAL VERA Í FLOKKI C18 EÐA HÆRRA SKV. "EN 338".
ÞAKKLÆÐNING SKAL VERA ÚR 25 MM BORÐUM OG SKAL NEGLA HVERT BORÐ MEÐ 3 STK. 3" SAUMI Í HVERJA SPERRU.

ALLUR SAUMUR Í STAÐLAR-TIMBURFESTINGAR T.D BMF SKAL VERA RYÐVARIN KAMBSAUMUR EÐA SKRÚFUR FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM.

SJÁ GRUNNMYND Á TEIKNINGU B-01 OG SNIÐ Á TEIKNINGU B-03

1:50 1 2 3 4 5 M

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA STAÐFESTIR SAMRÆMINGARYFIRFERÐ	A01 ÚTGÁFUNR. AGALUPDRÁTTAR	2020.12.13 DAGSETNING

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
14 APR 2021
F.K. Byggingarfulltrúi

BREKKUSKÓGUR 28, BLÁSKÓGABYGGÐ

BURÐARVIRKI
TIMBURVIRKI
GRUNNMYND OG SÉRMYNDIR

20210724

				HANNAÐ JLS	TEIKNAÐ JLS	MKV. 1:50	VERKNR. 20-038
A	Dyra- og gluggaop sameinuð	2021.02.08	JLS	SAMÞ.		SKRÁ	TEIKN. NR. B-02A
ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN	NAFN OG KENNITALA Jón Logi Sigurðsson kt. 190556-3959		DAGS. 2020.11.02	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is