

#### ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm2, piður fyrir smáspennu 20mm.
2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólf og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólf eru 100 sm.
4. Hæð tengla frá gólf er 20 sm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 110 sm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 110 sm.
7. Hæð (S) og sjónvarpstengla (L) er 20 sm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 135. en bjöllu (B) 220 sm.
9. Þær sem rof er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í somu hæð (100sm).
10. Málistraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. ....Lagnir í gólf.

Nema annars sé getið

12. Þær sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steyptu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3sm bil á milli pípa, þannið að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sínar að föflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmhlutar lagna, tækja, bað-og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandfega.
15. Öll tákni eru táknaðen og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákni eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi sambykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirkir, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.
19. allir lampar og lagnir úti skulu vera IP55.

RAFVIRKI SKAL KYNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR AÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AD FORÐAST MISTÖK.

#### SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

D = Innitæki dyrasíma  
 U = Utistöð f/dyrasíma  
 S = Simatengill  
 L = Loftnetstengill  
 R.S. = Reykskynjari  
 ØKF = Hreyfiskynjari


## Verklýsing

### Sökkulskaut:


Verktaki skal tengja saman tvö neðstu járnin í sökklinum, þannig að leiðandi samband fáist. Járnin skulu tengd saman með víralásum. Miðað er við að tveir víralar ar séu á hverri samtengingu. Taka skal steypujárn upp úr sökklinum sem síðan skal framlengja með 10m2 vír og skal tengjast pen skinnu í töflu. Lagning sökkulskauts er á ábyrgð rafverktaka en framkvæmdin getur verið í höndum byggingarverktans.

## SKÝRINGAR

- ① Tengja skal tvö neðstu járnin í Sökklinum Saman með víraklemmum
- ② Taka skal steypujárnstein upp úr plötu í tengibox á vegg.

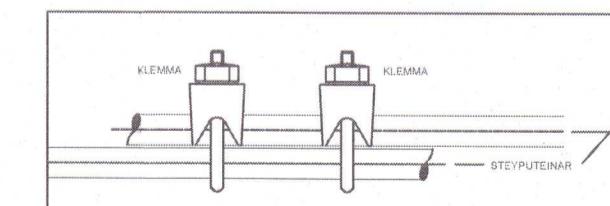

Samtenging teina  
Dæmigerður frágangur

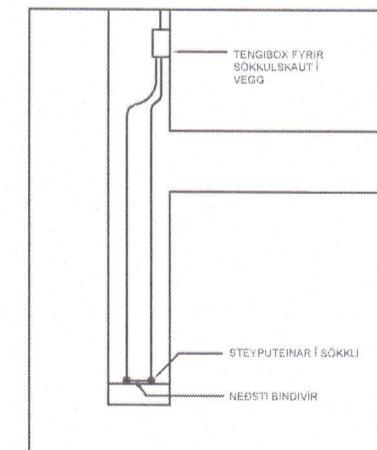

Tenging sökkulskauts  
Dæmigerður frágangur

20221142

UTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
KVARÐI	ENGÍNN			
HANNAB	SÖLVÍ	TEKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
VERKKAUPI	SÖLVÍ	SÖLVÍ	SÖLVÍ	
VALDIMAR ÓSKARSSON				
VERKHLUTI	SKÝRINGAR/SÖKKULSKAUT			
GÖTUHEITI	HESTUR 54			
STABUR	GRÍMSNES			
SÖLVÍ RAGNARSSON	RAFVIRKJAMEISTARI			
	BORGARHEIDI 11H 810 HVERAGERDI SÍMI 8928624			
	KENNIT. 301251-7699			
TEIKNING NR.	4	BLAD NR.	5	N. BLAD NR.
DAGS.	12/09/22	VERK NR.	04-05-21	
SAMP.		KENNIT.		301251-7699



301251-7699