
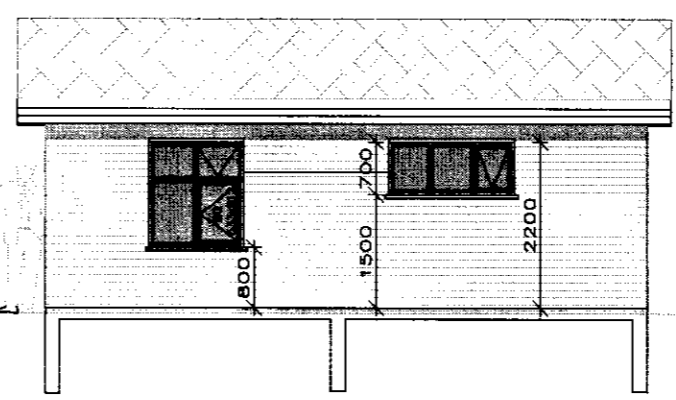
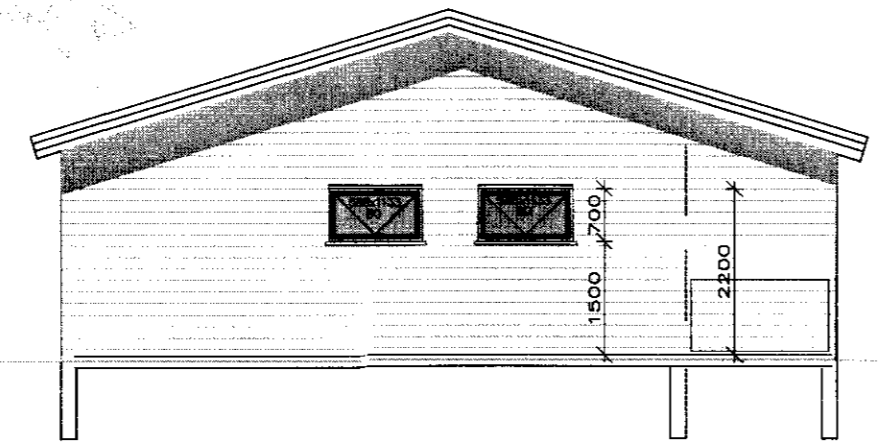


SAMÞYGLI
 10. SEPT. 2010
 Þórunn Þórunn
 Byggingafræðingur / Byggingafræðingur



BYGGINGARLÝSING

EIGNIN ER EINBÝLIS- OG GESTAHÚS Á EINNI HÆÐ
 HÚSIÐ STENDUR Á STEYPTUM GRUNNI OG PLÖTU
 Á LÖÐinni ERU NÆG BÍLASTÆÐI. SÉRSTAKT
 NÝTINGARHLUTFALL < 0.1. HÚSIÐ ER
 ÓR TRÉ OG KLÉTT MEÐ LITUÐU BÁRUSTÁLI REI60.
 ÓTVEGGIR ERU EINANGRÁÐIR MEÐ 150 MM
 STEINULL. ÞILJAD MEÐ KLÆDNINGU Í FL.1.
 OG ER KÓLNUNARTALA ÞAKS ÁÆTLUÐ 0.2 OG
 Veggja 0.3, HURÐA OG GLUGGA UM 2 w/m²/h.
 AÐ INNAN KEMUR KLÆDNING ÓR FI 1, Á LAGNA-
 GRIND 35x45, ÁLPAPPI, 0.15PEH, ÞÁ BURÐARVÖÐUR
 UTAN Á STODIR ER 9MM GRENKROSSVIÐUR MEÐ
 KÍTTUÐ SAMSKEYTI. ÞÁ GRIND 28x70c/c600, JÁRN
 MILLI SPERRA ER 8" STEINULL MEÐ VINDPAPPA
 OG ER LOFTAÐ FRÁ ÞAKSKEGGI TIL MÆNISKJÜLS
 OFAN Á SPERRUR ER KLÉTT MEÐ 1"x6" MÓTAVIÐ
 PAPPI OG EFST ER BÁRUSTÁL EÐA ALUZINK
 INNVEGGIR SÉU >E30 12Db 70/50EIN/2x13 GIPS
 UNDIR BOTNPLÖTU ER EINANGRÁÐ MEÐ 75 MM
 STYROPOR OG 500 MM NIÐUR MEÐ ÓÞRING.
 SÖKKULL ER FÝLLTUR MEÐ FROSTHELDRI GRÚS
 GÓLFHITUN Ø20c/c200 ER RÁÐGERÐ Í HÚSINU
 OPTISKIR REYKSKYNJARAR SÉU Í HERBERGJUM
 RAF- OG VATNSLAGNIR KOMA Í LAGNAGRINDUR
 VATNSLAGNAEFNI SÉ PLAST/RÝÐFR.STÁL
 GÓLFKÓTI SKAL VERA K 25.50 V.FLÓÐAHÆTTU.
 4 L LÉTTVATNSSLÖKKVIÐÆKI SÉ Í HÚSINU


ENDANLEGT LITAVAL HEFUR EKKI FARIÐ FRAM
 EN TIL GREINA KEMUR GRÁTT EÐA BRÚNT Á VEGGI
 OG BLÁTT EÐA RAUTT Á ÞAK VERÐI NOTAÐ
 LITAD STÁL.

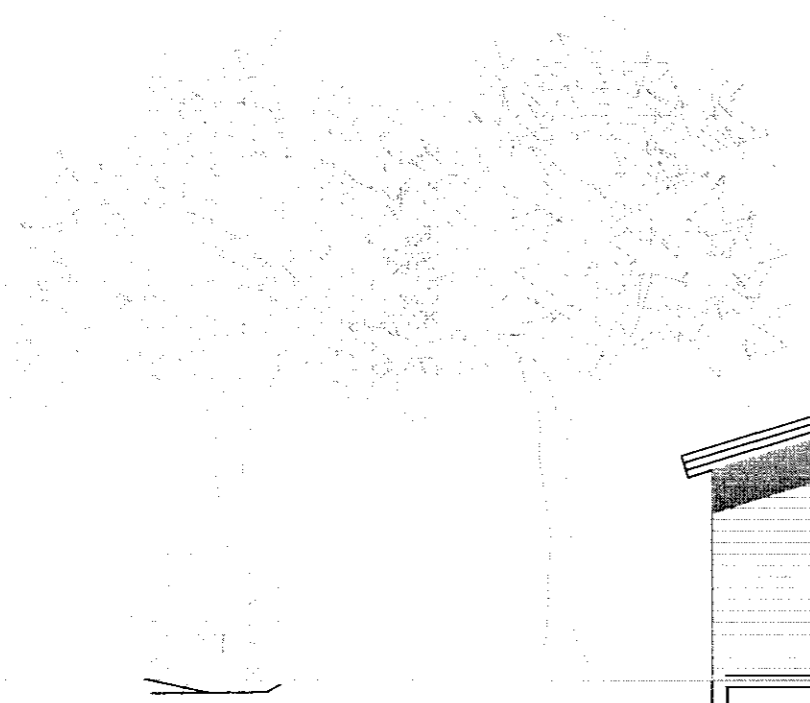

ÚTIIT NORÐUR

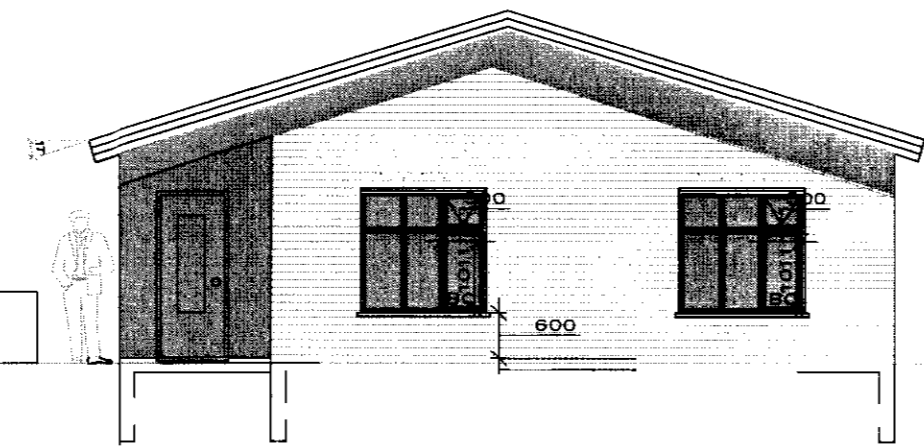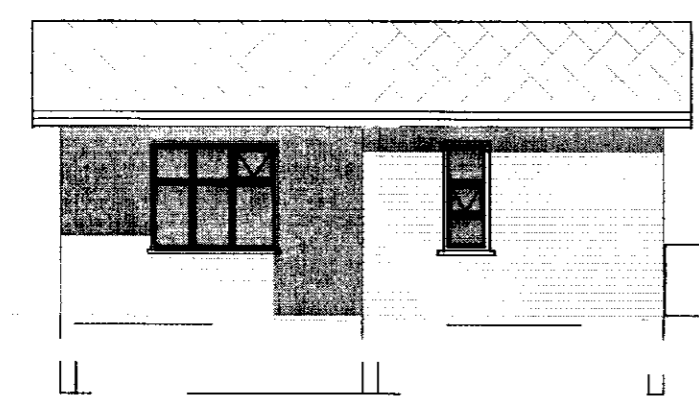

ÚTIIT SUDUR

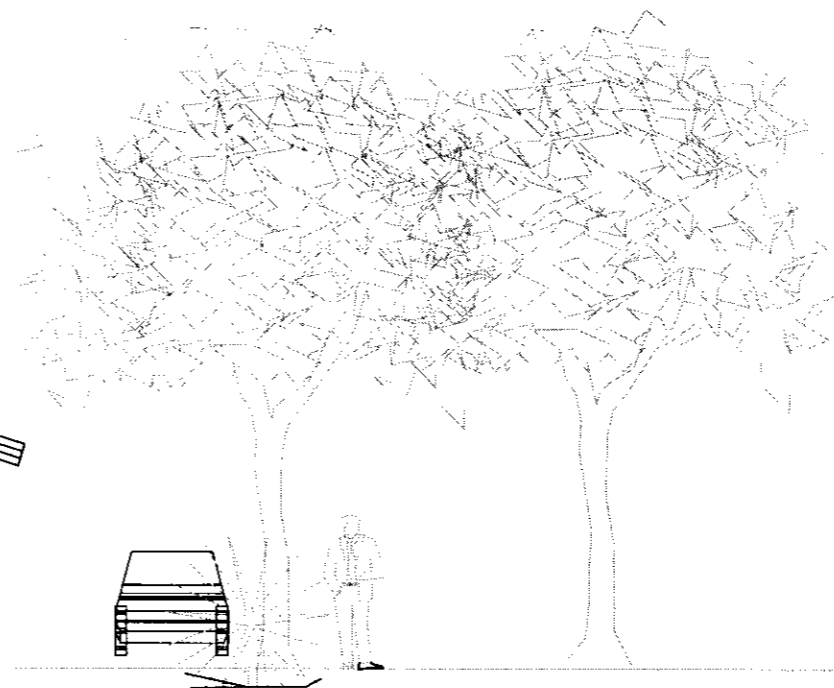

HÚS HJALTA GUÐMUNDSSONAR
 STEKKHOLTI HRAUNGERÐISHREPPI

ÚTLIT M. 1:100 Bl.Nr. 2/6
 D. 15.08.2010 A 02

BREYTT 30.08.2010
 Halldór Jónsson verkfræðingur kt. 031137-2769
 HALLSTEINN ehf. kt. 450894-2309
 Bæjarlind 4 201 Kópavogur 8921630 ; 5442163 ; halldorj@veb.is