



Sambýkkt
08. JULI 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Glugga og hurðanúmer


M= 1:200

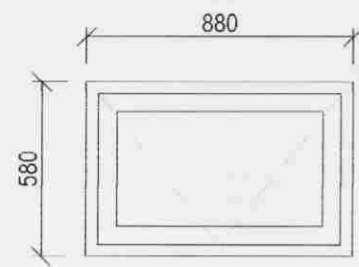


G-01, 1.stk
M= 1:25

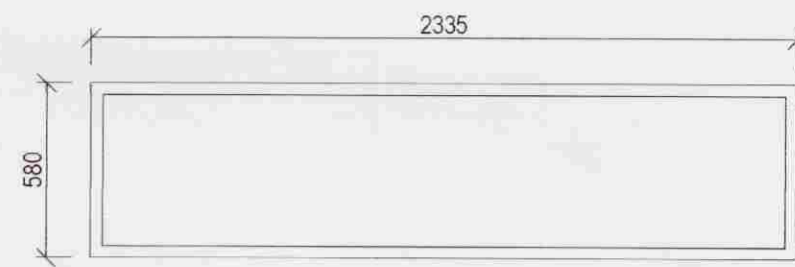


G-02, 2.stk
M= 1:25




G-07, 2.stk
M= 1:25




G-08, 7.stk
M= 1:25

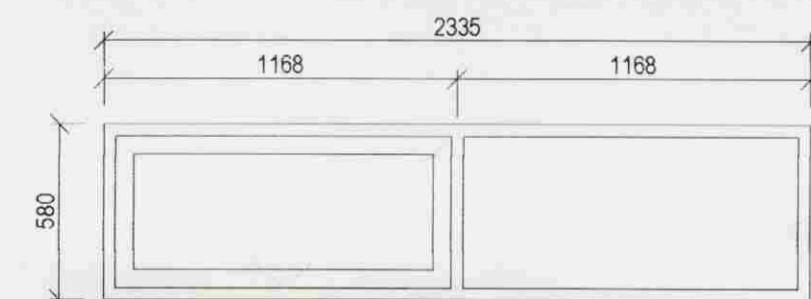


G-09, 1.stk
M= 1:25

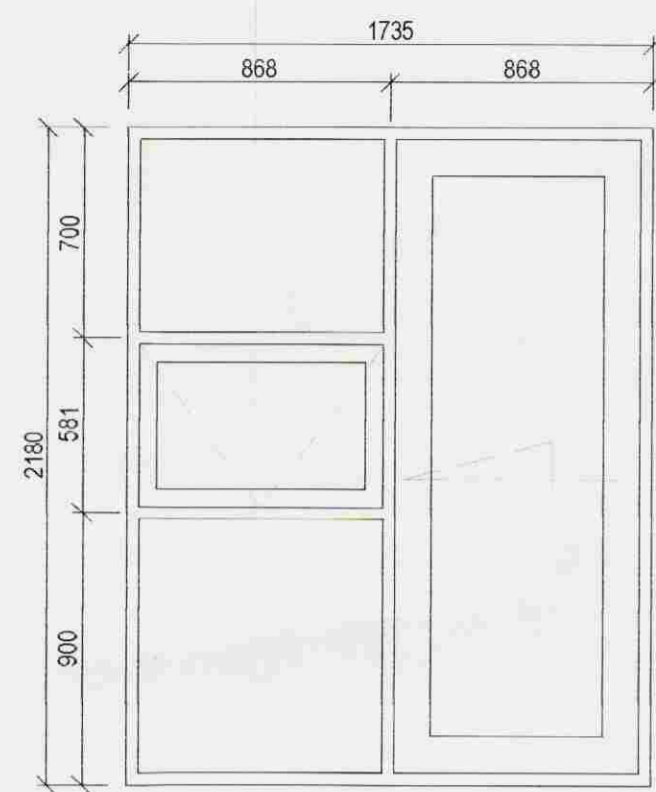


G-03, 1.stk
M= 1:25

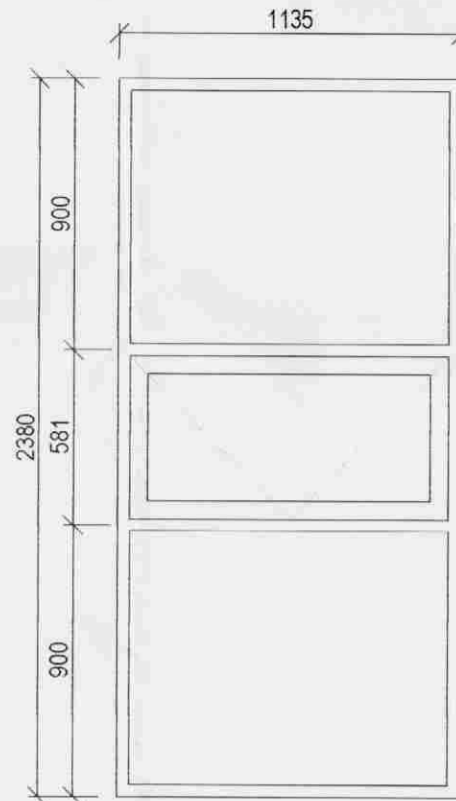

G-04, 2.stk
M= 1:25

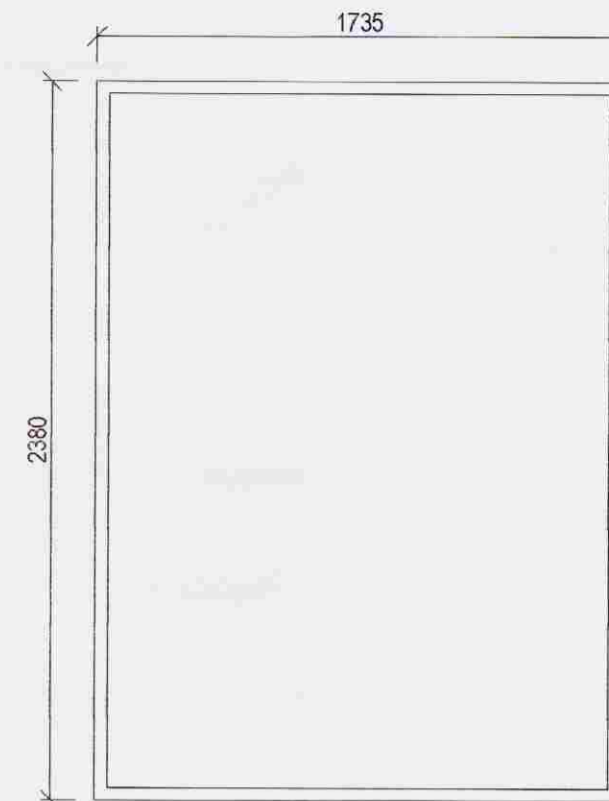


G-05, 1.stk
M= 1:25

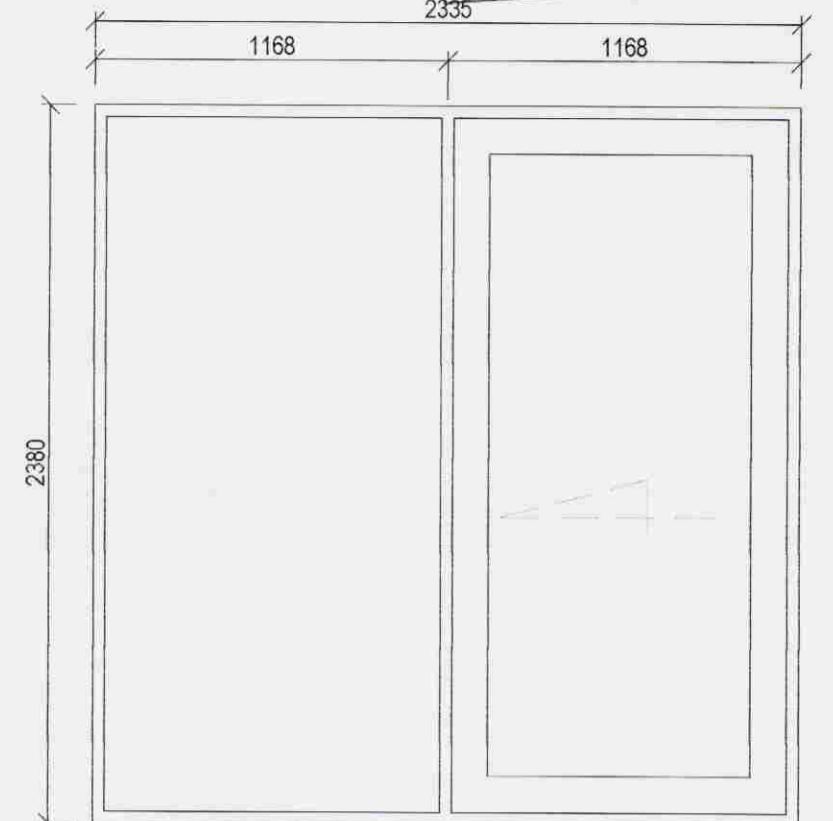


G-06, 1.stk
M= 1:25




G-10, 2.stk
M= 1:25

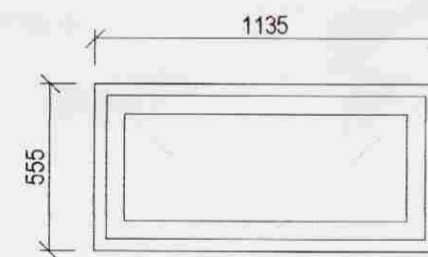


G-11, 1.stk
M= 1:25

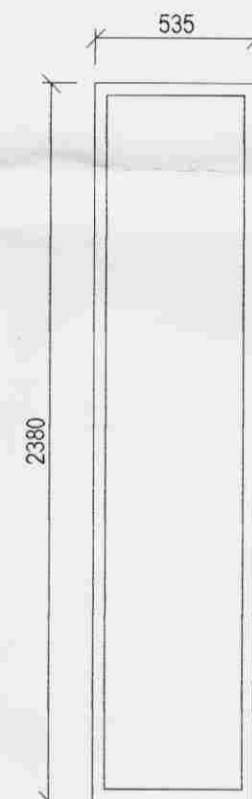


G-12, 5.stk
M= 1:25

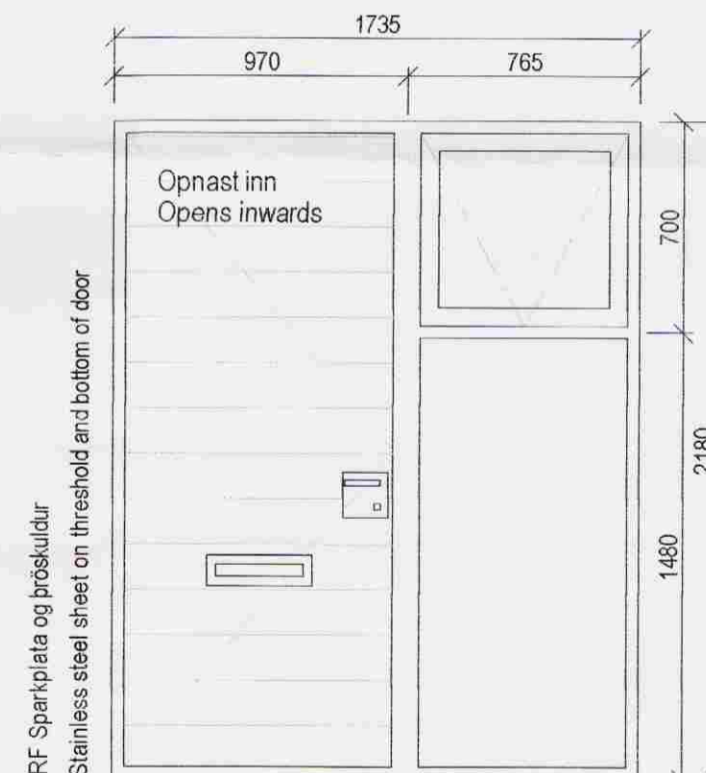

H-01, 1.stk
M= 1:25

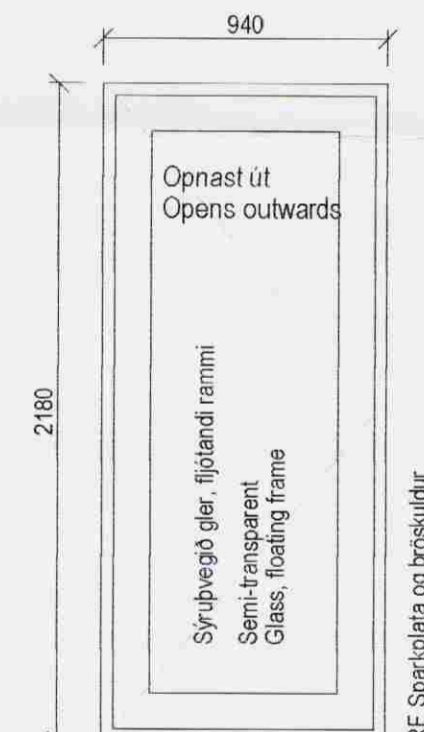

H-02, 2.stk
M= 1:25

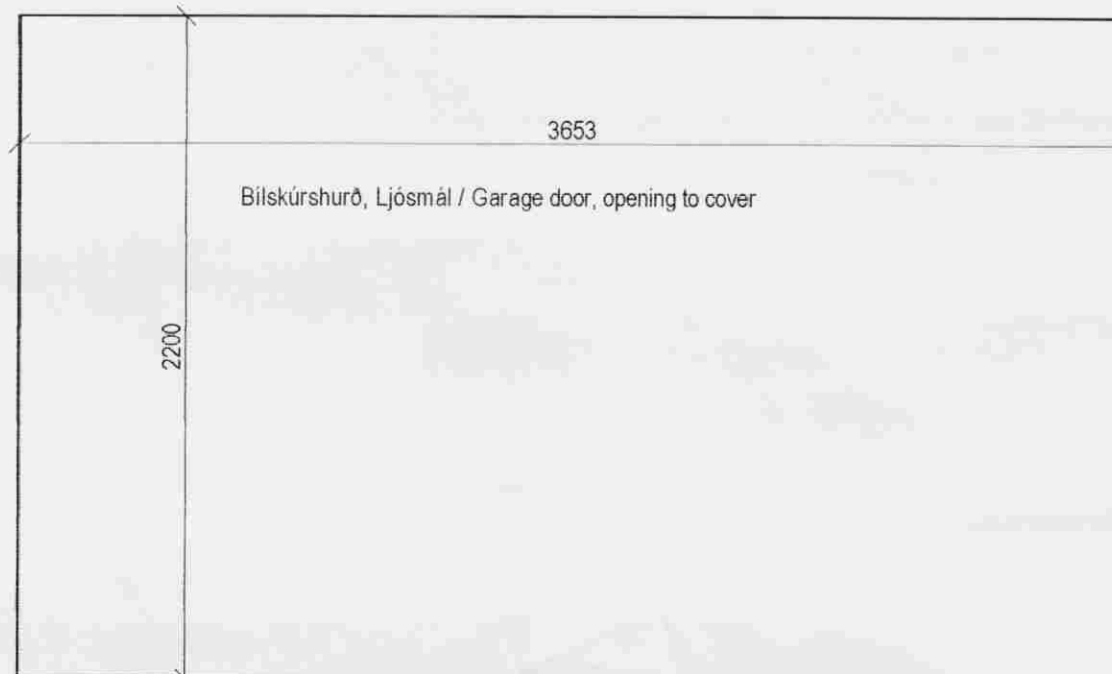

Bilgeymsluhurð
M= 1:25

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggar eru áltrégluggar / harðviðargluggar, opnanleg fög úr Oregon pine eða sambærilegu. Allt gler er "K" gler. Allt gler skal vera sólstoppgler. Það skal vera með sólarvörn af gerðinni "Stopsol supersilver" eða sambærilegt.

Öll málmstykki sem notuð eru í glugga og hurðir skulu vera með tæringarvörn / ryðfri. Gluggar reiknist fyrir a.m.k. 2,0 KN/m2 vindálag. -Sannreynist af burðarþolshönnuði hússins Gluggar skulu festir með adjúfix.

Ef gluggar eru áltrégluggar:
Litur á álkápu glugga: Ral 7016
Litur á hurðarblaði aðalhurðar: Ral 9002
Litur á glugga og hurðarkörmum -inni: Ral 9010

Ef gluggar eru úr harðvið:
Timbur varið með glærri viðarvörn.

Litur á bílskúrshurð Ral 7016

Einungis skal notast við CE merktu byggingarhluti.

GLÓRA
Byggingarfræðingur BFI
Glagaveitir 1 230 RNB
Sími: 421 7562 693 4247
Póstfang: info@glora.is

ÁSBORGIR 44
GRIMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR

GLUGGAR OG HURÐIR

VERNR