

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenirkrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{50}$ c/c 150 í rakaþolið lím. Þéttung (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykks.

Festingar á öllum samskeytum:





Öll horn og einingesamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 c/c 600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F6
sjá sérmynndir.

20220669

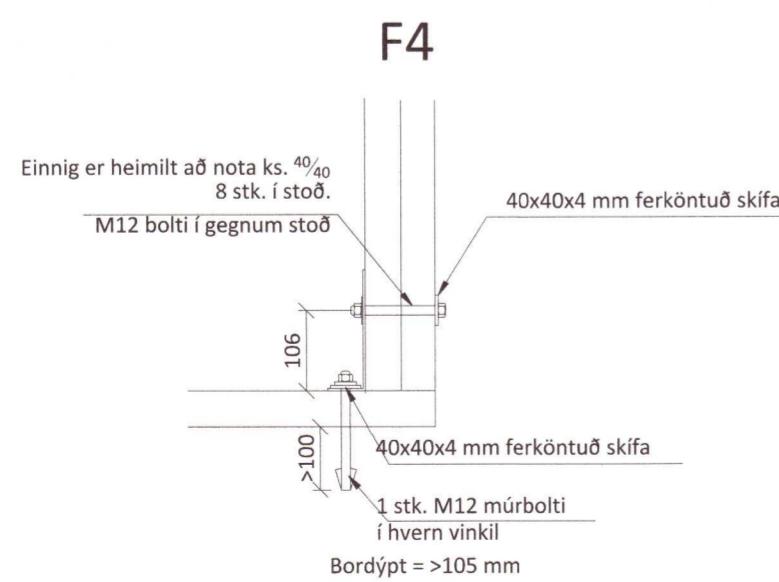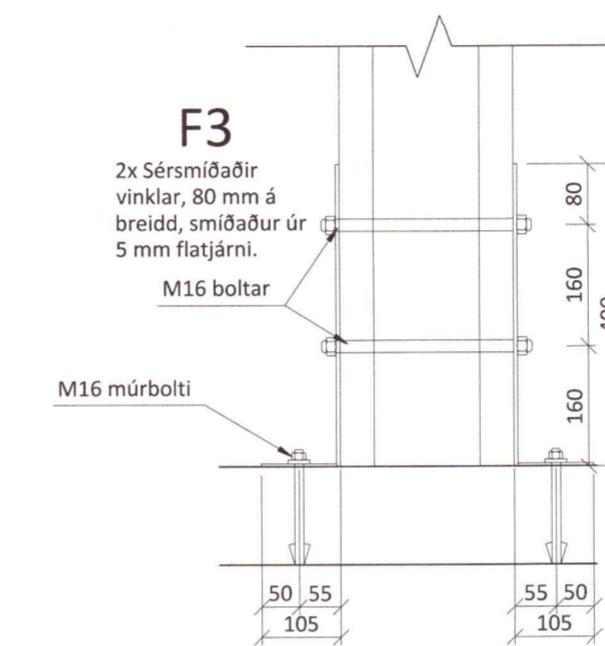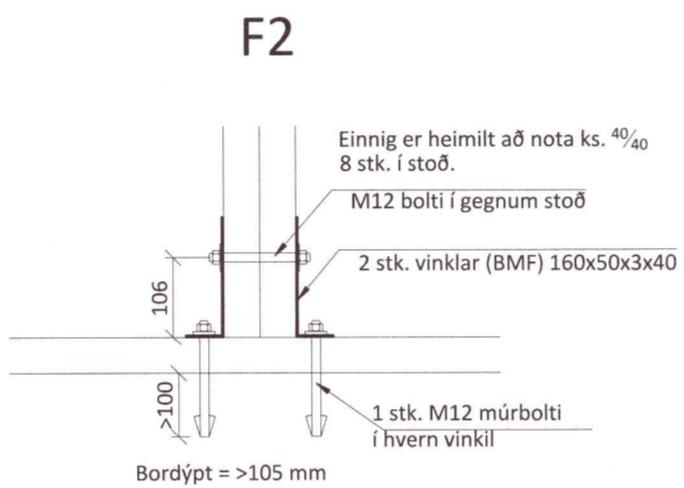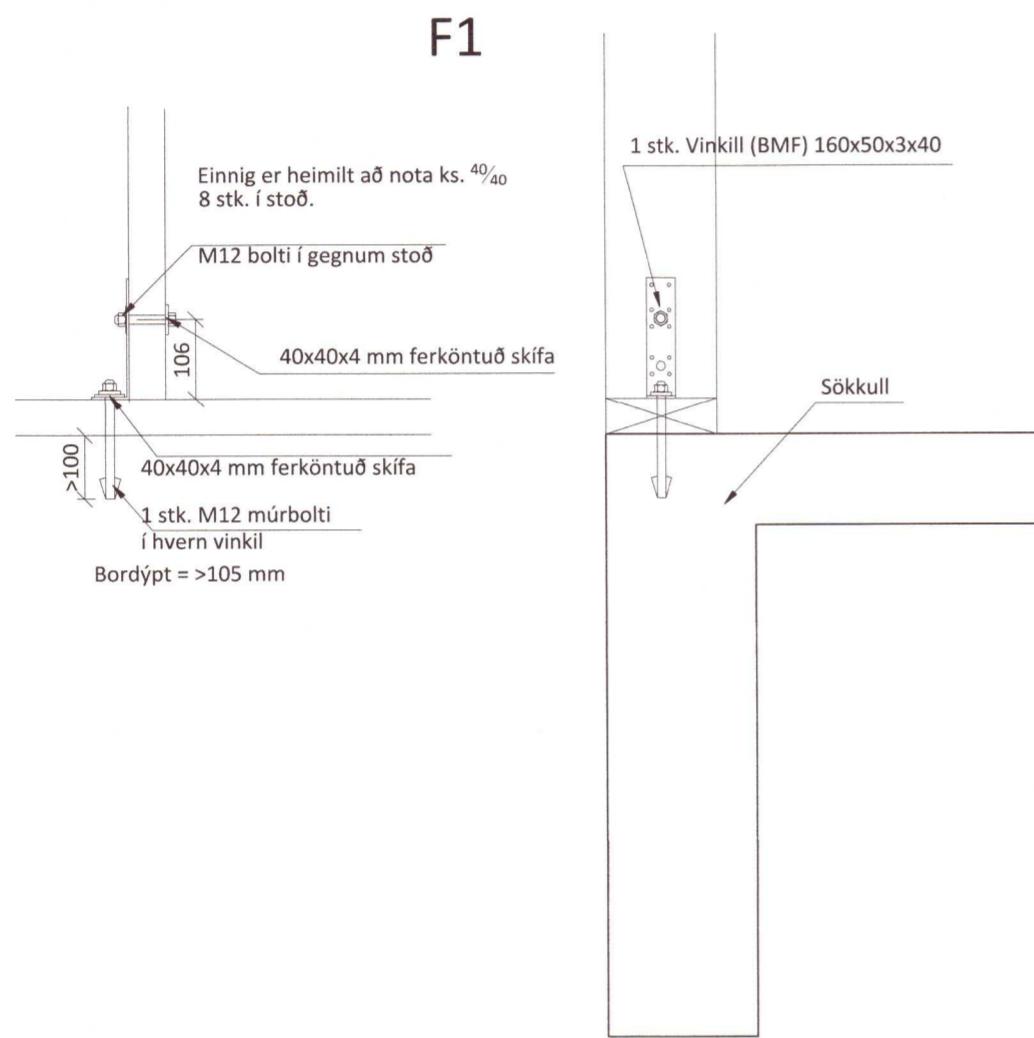

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR.	Breyting	Dags.	Samp.
VERKHETI:	Útsláttarvöllur Svarfhólvsv. 801 Selfoss	TEIKNINÚMER:	205
VERKHLUTI:	Burðarvirki Ásýnd grindur og deili	ÚTGÁFA:	B1
Teknað:	Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð:	A-2
Hönnudur:	Leifur Órn Leifsson kt. 150982-4139	Dagsetning:	26.11.21
Yfirlæknir af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambykkt:	
		Frumútgáfa:	26.11.21
LARSEN	Bent Larsen Fróðason Byggingsfreðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	21-216
		MKV:	1:50 1:10